KALFIRE
FIREPLACES

E one

Foyers

holographiques

BIG BOOK

Kalfire E-one Gamme

E one
zero emission,
endless possibilities


MODÈLE ENCASTRABLE - FRONTAL >

MODÈLE ENCASTRABLE – EN COIN >

MODÈLE ENCASTRABLE – 3-CÔTÉS >

MODÈLE INDÉPENDANT >

DIMENSIONS DES VITRES

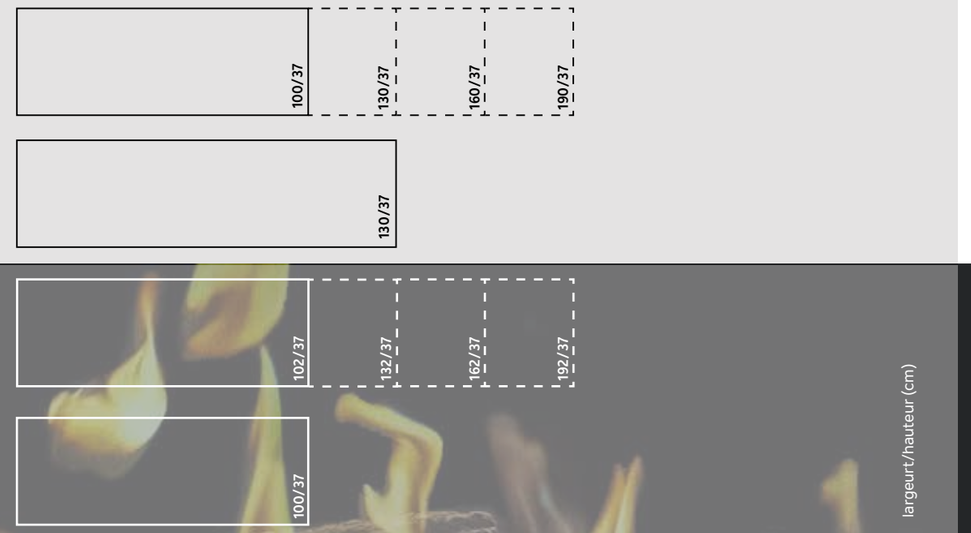

KALFIRE E-ONE

Le foyer Kalfire E-one est alimenté exclusivement par l'électricité. Grâce à l'utilisation d'une technologie brevetée, les flammes sont projetées sur des bûches en céramique peintes à la main individuellement. C'est véritablement une œuvre d'ingénierie artistique, offrant une expérience de feu électrique ultra-réaliste.

MODÈLE ENCASTRABLE

La gamme de foyers holographiques Kalfire E-one se compose principalement de modèles encastrables. Grâce à leurs lignes épurées et à leurs dimensions compactes, ces modèles sont parfaitement adaptés pour être intégrés dans des meubles sur mesure, tels qu'un mur de séparation dans un salon, un restaurant ou un hôtel.

MODÈLE INDÉPENDANT

Le foyer indépendant Kalfire E-one 100F FR est doté d'un boîtier en acier épuré et élégant tout autour, ce qui lui permet de s'intégrer sans effort dans tout type d'intérieur, qu'il soit moderne ou classique, rural ou urbain. Le Kalfire E-one 100F FR est facile à installer et à déplacer, ce qui permet de continuer à profiter de la cheminée même après des travaux de redécoration, de rénovation ou lors d'un déménagement.

E one

zero emission,
endless possibilities




RETENUE DES BÛCHES

Les modèles d'angle et à trois côtés du Kalfire E-one sont livrés en standard avec une garniture en acier (retenue de bûches) autour de la chambre de combustion.



Dual HD Flame Technology



Single HD Flame Technology

HD FLAME TECHNOLOGY

Grâce à la technologie HD Flame, les flammes sont projetées sur les bûches en céramique.





LED E HYBRIDE

The Hybrid LED E ember bed simulates a real glowing bed of a fire by means of advanced and energy efficient LEDs.





Des bûches en céramique d'un réalisme inégalé, qui ne se distinguent pas des vraies bûches de bois.

PLAQUES DE FOND

Le E-one est livré en standard avec un fond plat. Cela s'intègre parfaitement dans un intérieur minimaliste et donne au foyer un aspect épuré. En option, on peut choisir une plaque de fond design, un fond doté d'un jeu de lignes sublimement fines, où le feu sort de façon optimale.



Plaque de fond: plat



Plaque de fond : design

Valeurs piliers foyers holographiques


INDIVIDUALISATION

CRÉEZ VOTRE PROPRE FEU
Grâce à des techniques uniques et innovantes, il est possible de composer une image de flammes qui correspond au goût et à l'humeur de l'utilisateur. Par exemple, à l'aide de la télécommande, on peut choisir la hauteur, la dynamique et la couleur des flammes, ainsi que l'intensité du lit lumineux et de la lumière ambiante. En plus de ces réglages visuels, le son (type et volume) peut également être réglé selon le goût.

OPTIONS
Les différentes options complètent les possibilités de composer son propre feu.



Options des flammes

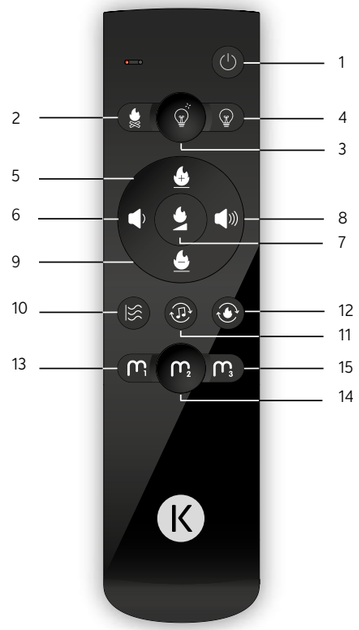

1. **FONCTION ANTIREFLET**
En mode veille, l'intérieur de la cheminée peut être mis en valeur. Il y a une belle vue sur les bûches, même si le feu ne brûle pas.
2. **LED E HYBRIDE**
Le plancher chauffant du foyer E-one simule un lit de combustion réaliste au moyen de LED avancées et à faible consommation d'énergie. L'intensité du lit lumineux est réglable en 5 positions. En mode 6, le mode Hybrid LED E Shuffle, le lit lumineux change continuellement d'intensité.

3-4 ATMOS LIGHTING
Atmos Lighting projette des effets d'ombre sur les bûches. Il renforce l'expérience réelle du feu. L'intensité est réglable des positions 1 à 5. La position 6 est la position aléatoire, qui crée un effet de scintillement dynamique.

5 & 9 HAUTEUR DES FLAMMES RÉGLABLE
La hauteur des flammes est réglable de la position 1 à la position 5. La 6e position est le mode Flame Shuffle. En mode Flame Shuffle, des flammes dynamiques sont créées d'un simple toucher de bouton.

6 &8 VOLUME (KALFIRE SOUND) PLUS FORT/PLUS FAIBLE

7 INTENSITÉ DU FEU
La fonction d'intensité du feu vous permet d'ajuster la luminosité des flammes du Kalfire E-one pour correspondre à la lumière ambiante de la pièce.

10 ATMOS HEATING
Atmos Heating est un élément chauffant unique, spécialement développé pour le E-one. Cet élément produit une chaleur agréable à un angle de 45 degrés, assurant une distribution uniforme de la chaleur dans la pièce. Disponible en option sur les modèles encastrables du Kalfire E-one.

11 KALFIRE SOUND
Deux sons au choix : celui du crépitement vif du bois de mélèze, ou celui plus calme du bois de hêtre. Le volume est réglable des positions 1 à 5.

12 COULEURS DES FLAMMES
Choix de trois couleurs de flammes et possibilité d'ajuster l'intensité des flammes selon les besoins.

13-15 MOODS
Paramètres préprogrammés.

Valeurs piliers foyers holographiques

EXPÉRIENCE DE L'EXCEPTIONNEL

Le Kalfire E-one stimule les sens : le scintillement de la lumière, le bois et les braises incandescentes, les particules de feu flottantes et le caractère ludique des flammes, le bruit du bois qui crépite, la chaleur de la proximité des flammes. Les techniques uniques du E-one de Kalfire permettent de créer une atmosphère réaliste dans et autour du foyer.



VOIR

La technologie HD Flame crée un feu ultraréaliste avec de vraies flammes pleines, des étincelles et des effets de feu en haute définition.



SENTIR

Atmos Heating est exclusivement disponible pour
les modèles encastrables du Kalfire E-one. Le chauffage a été spécialement développé par Kalfire pour créer une émission de chaleur naturelle et agréable dans votre environnement. L'élément chauffant Atmos donne un flux d'air chaud fin et constant à un angle de 45 degrés et fournit ptimale qui est propre à une foyer électrique.



ÉCOUTER

Pas d'expérience optimale du feu sans le bruit apaisant du bois qui brûle. Kalfire Sound offre à l'utilisateur le choix entre deux sons différents : le crépitement du bois de mélèze, ou le son du bois de hêtre qui brûle beaucoup plus ilencieusement. En outre, le volume peut être ajusté à volonté.

CONFORT

DES POSSIBILITÉS INFINIES

L'E-one est synonyme de liberté. Il est littéralement indépendant, sans foyer ni raccordement au gaz et sans avoir à se soucier des restrictions environnementales. Une simple prise de courant suffit. Cela ouvre un monde de possibilités. Après tout, le feu peut être installé facilement n'importe où dans la maison, les appartements, les restaurants, les hôtels, les bureaux, les espaces publics, etc. En option, le foyer peut être équipé d'un interrupteur d'hôtel.



MAINTENANCE

Grâce à son fonctionnement entièrement électrique, le E-one est très facile à entretenir. Le foyer n'a pas besoin d'être nettoyé après usage (comme un poêle à bois). Il n'émet pas de particules de cendres, et ne nécessite donc pas d'entretien annuel du conduit de fumée ou de la cheminée. Il ne possède pas non plus de réservoir pour les fluides à remplir régulièrement, et n'est pas relié à une alimentation comme c'est le cas d'un poêle au bioéthanol ou d'un conduit de fumée électrique.

OPÉRATION SIMPLE

La télécommande robuste et ergonomique Kalfire E-one garantit une utilisation facile. Grâce au retour en direct, les réglages sont projetés directement sur l'écran de la cheminée. Cela vous permet de voir en direct quelles fonctions de la cheminée sont activées ou désactivées et comment les flammes sont réglées. Les modèles 160 et 190 peuvent également être commandés à l'aide de l'application Kalfire Connected.



Valeurs piliers foyers holographiques

ÉCO-RESPONSABILITÉ



ZÉRO ÉMISSION

L'E-one est entièrement électrique. Il n'utilise pas de combustibles fossiles et ne produit aucune émission. Le Kalfire E-one crée donc une tendance en termes d'innovation, de durabilité et d'efficacité.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

La consommation d'énergie de l'E-one est faible : avec environ 110 watts*, le foyer est particulièrement efficace dans son utilisation. C'est une mesure qui est favorable au ménage et à l'environnement.

**Élément chauffant exclusif Atmos Heating, et basé sur la technologie HD Flame.*

EMBALLAGE DURABLE

La démarche durable a été mise en oeuvre jusque dans les moindres détails. Par exemple, l'emballage de l'E-one a été produit de manière durable.





PROFESSIONNALISME

QUALITÉ ET GARANTIE

Kalfire est synonyme d'artisanat. Le Kalfire E-one est entièrement conçu et développé aux Pays-Bas, et la fabrication du E-one se fait également entièrement sur le sol néerlandais. Nous sommes garants de la qualité de nos produits, et c'est pourquoi la période de garantie de notre foyer électrique est de cinq ans ou jusqu'à 10 000 heures de combustion. Pour la fonction Atmos Heating du foyer, nous offrons une garantie de deux ans. Le Kalfire E-one est toujours en développement.

En coulisses, nous travaillons dur sur les futures mises à jour qui rendent le produit encore meilleur et plus innovant. Le E-one est un foyer qui suittoujours l'actualité.



SÉCURITÉ

Opter pour un foyer électrique est un choix sûr. Après tout, un tuyau de gaz et un conduit pour les gaz de combustion ne sont pas nécessaires. De plus, le E-one ne dégage pas de chaleur directe et est donc sans danger pour les humains et les animaux, même les plus petits. Tout le monde peut se rassembler autour du foyer sans souci et faire l'expérience de la connexion au feu.





Kalfire E-one 100F





Kalfire E-one 130S



Kalfire E-one 100F



Kalfire E-one 100F FR

SCAN ME

Kalfire E-one 100F



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1000
Hauteur:	367

Poids du produit (kg)

Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	100
Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	105

Composition (modèle standard)


- Module de foyer (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Single HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 2 cm, épaisseur de 4 mm)
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais

Options


- Dual HD Flame Technology
- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 100F


Vue du dessus

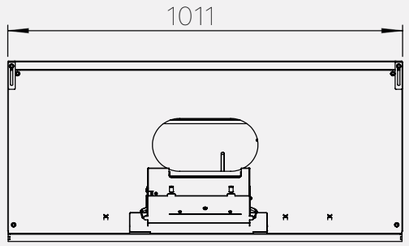

Vue de devant

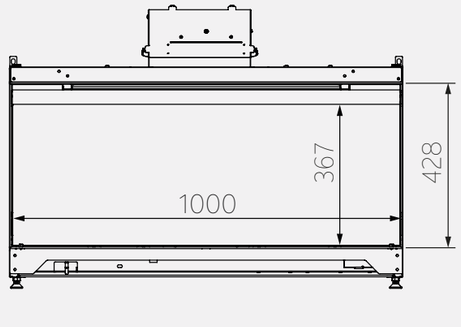

Vue de côté

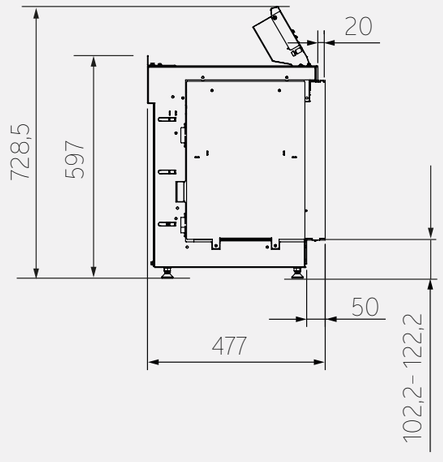



Kalfire E-one 100S

SCAN ME



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'applicationKalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1020
Hauteur :	367
Largeur vitre latéral :	344

Poids du produit (kg)

Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	100

Composition (modèle standard)


- Module de foyer (cadre métallique, retenue des bûches, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 3,5 cm, épaisseur de 4 mm)
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 100S


Vue du dessus

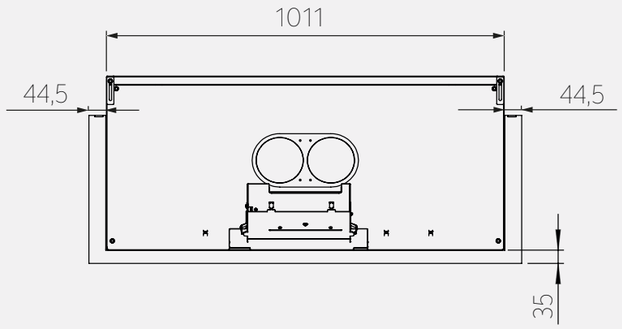

Vue de devant

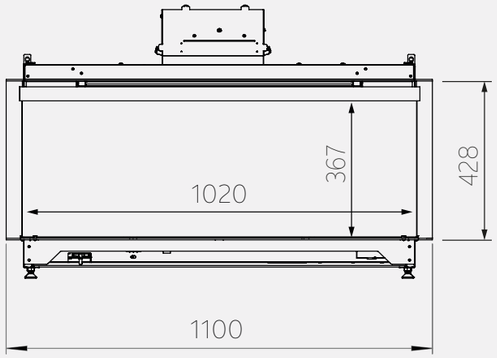

Vue de côté

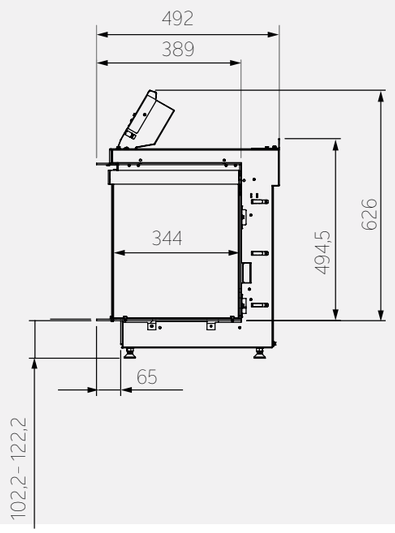



Kalfire E-one 100F *FR*

SCAN ME



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement

Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, Technologie Single HD Flame (W)	56
Mode de fonctionnement complet*, Technologie Dual HD Flame (W)	116

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1000
Hauteur :	367

Poids du produit (kg)

Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	137
Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	142


Composition (modèle standard)

- Module de foyer (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Boîtier en acier noir
- Single HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais


Options

- Dual HD Flame Technology
- Plaque de fond design


Vue de devant

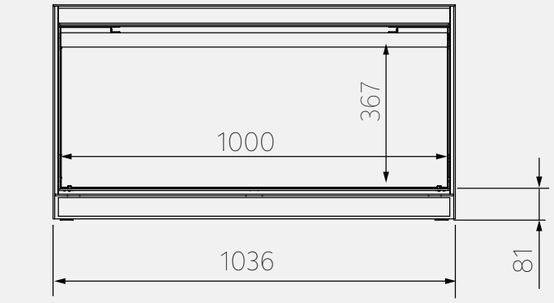

Vue arrière

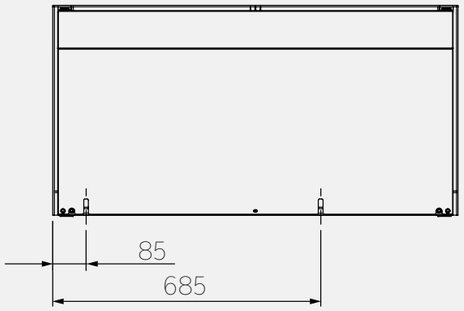

Vue de côté





Kalfire E-one 130F

SCAN ME



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1300
Hauteur :	367

Poids du produit (kg)

Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	130
Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	135

Composition (modèle standard)


- Module de foyer (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 2 cm, épaisseur de 4 mm)
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 130F


Vue du dessus

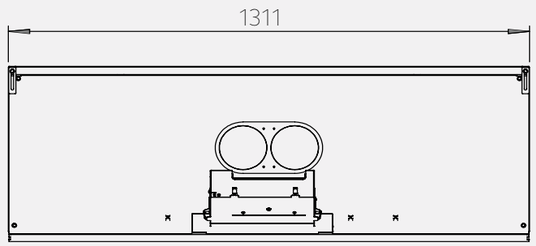

Vue de devant

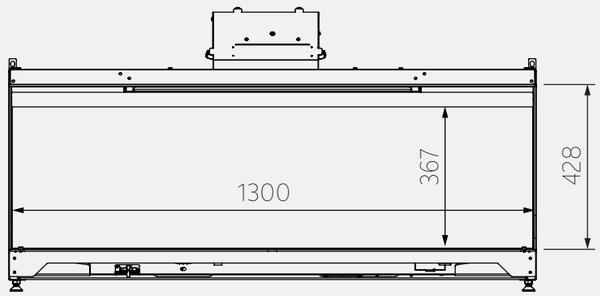

Vue de côté

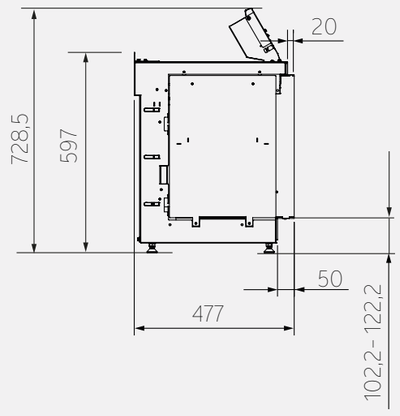



SCAN ME

Kalfire E-one 130C



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1300
Hauteur :	367
Largeur vitre latéral :	344

Poids du produit (kg)

Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	123
Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	128

Composition (modèle standard)


- Module de foyer (cadre métallique, retenue des bûches, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 3,5 cm, épaisseur de 4 mm)
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 130CL


Vue du dessus

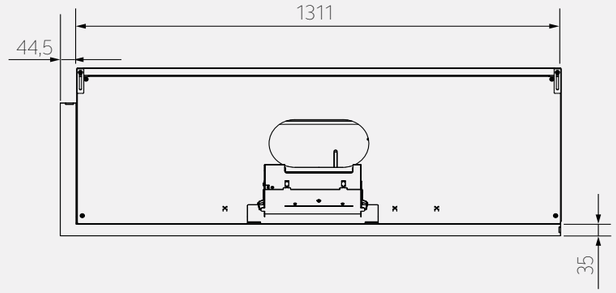

Vue de devant

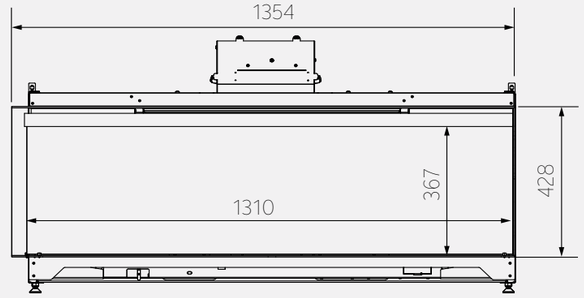


Vue de côté

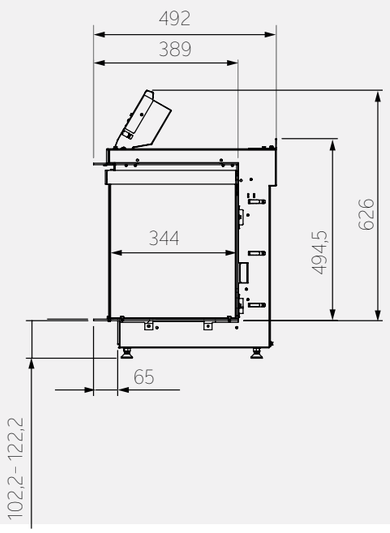


Kalfire E-one 130CR

Vue du dessus

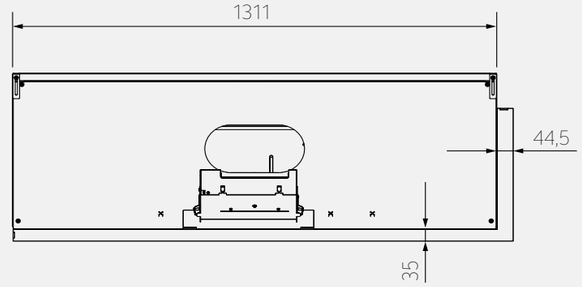

Vue de devant

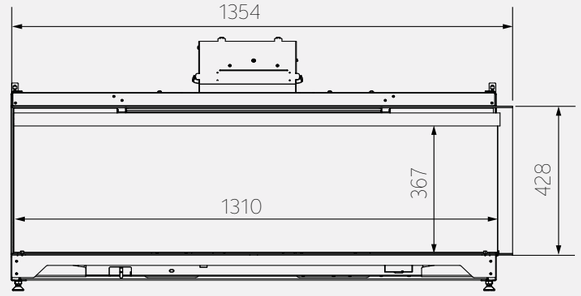



Kalfire E-one 130S

SCAN ME



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Operation
Operation via remote control ou l'application Kalfire Connected (gratuite)

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1320
Hauteur :	367
Largeur vitre latéral :	344

Poids du produit (kg)

Dual HD Flame Technology avec plaque de fond design	130

Composition (modèle standard)


- Module de foyer (cadre métallique, retenue des bûches, boîtier électronique (E-box), verre du miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame Technologie
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 3,5 cm, épaisseur de 4 mm)
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Connecteur relais

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (2 kW, non-adjustable)

Kalfire E-one 130S


Vue du dessus

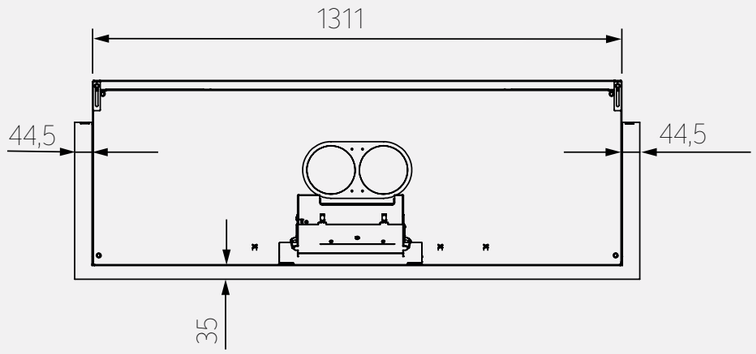

Vue de devant

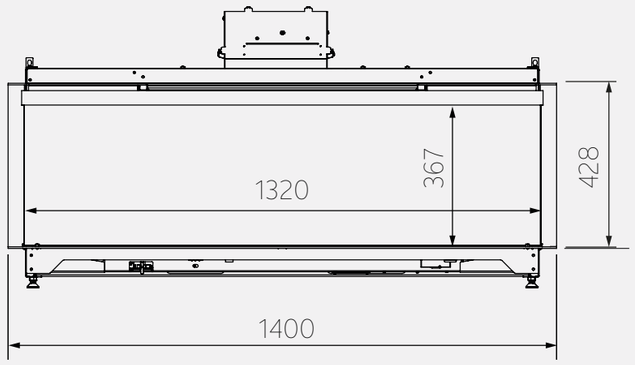


Vue de côté

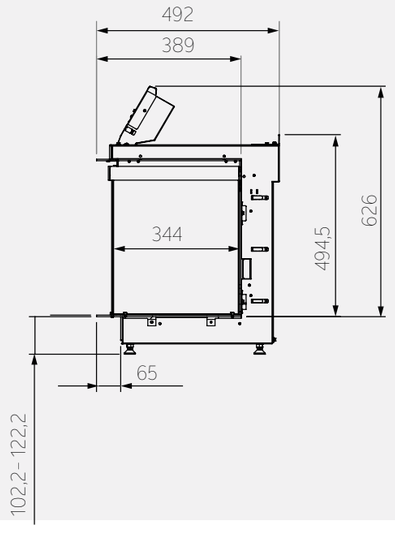



Kalfire E-one 160F

SCAN ME

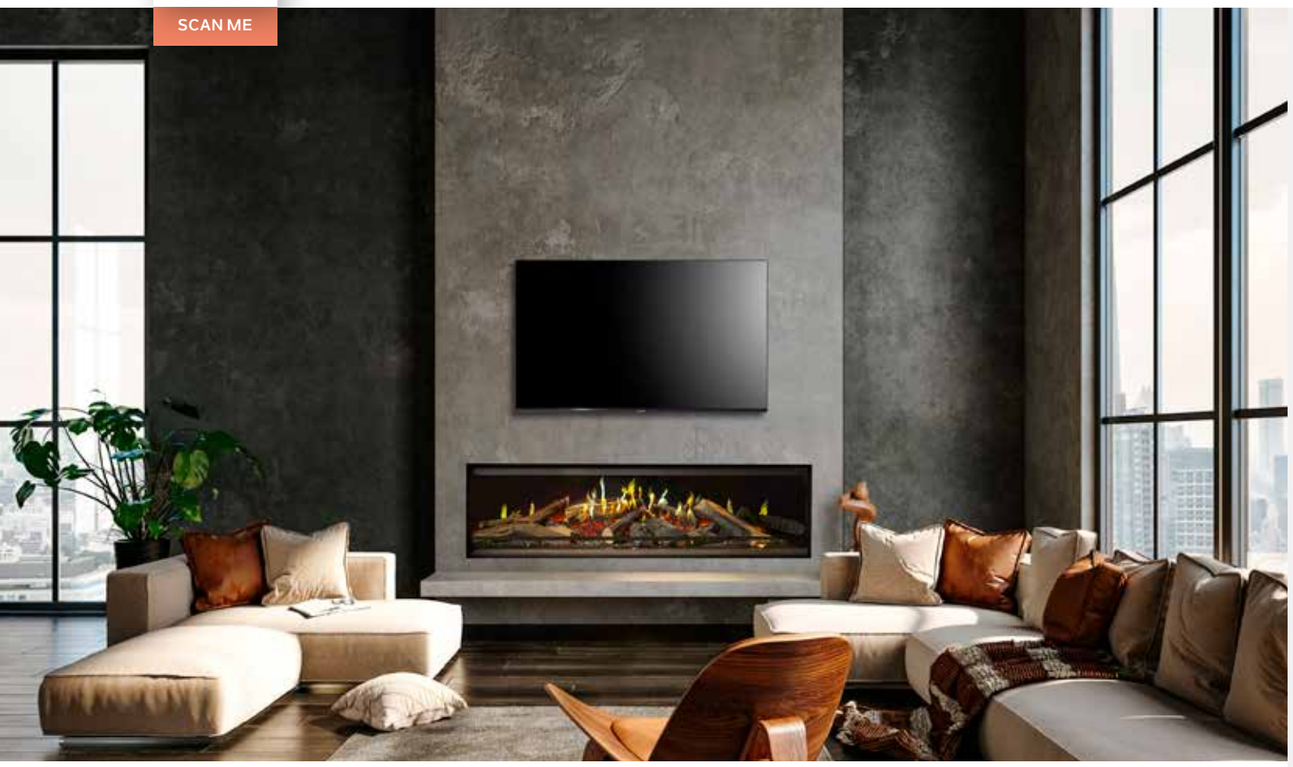

Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Commande :
Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1594
Hauteur :	367

Poids du produit (kg)

Kalfire E-160F	
avec plaque de fond plat	160
avec plaque de fond design	165

Composition (modèle standard)


- Foyer module (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), verre miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame technology
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 2 cm, épaisseur de 4 mm)
- Connecteur relais
- Télécommande
- Câble d'alimentation

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 160F


Vue du dessus

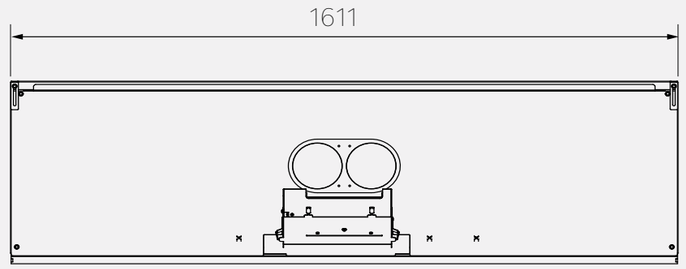

Vue de devant

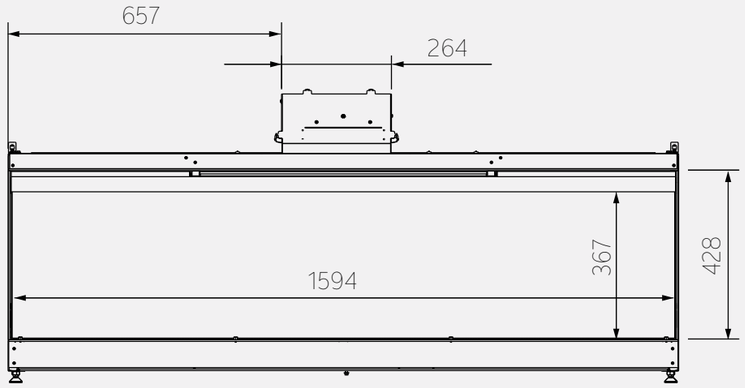

Vue de côté

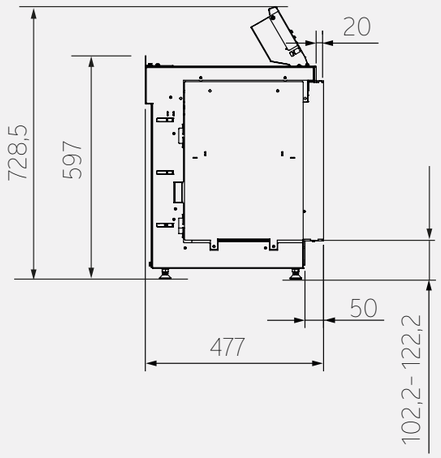



SCAN ME

Kalfire E-one 160S



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Commande :
Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1620
Hauteur :	367
Largeur vitre latéral :	344

Poids du produit (kg)

Kalfire E-160S	
avec plaque de fond plat	150
avec plaque de fond design	155


Composition (modèle standard)

- Foyer module (cadre métallique, retenue des bûches , boîtier électronique (E-box), verre miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame technology
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 3,5 cm, épaisseur de 4 mm)
- Connecteur relais
- Télécommande
- Câble d'alimentation


Options

- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)


Vue du dessus

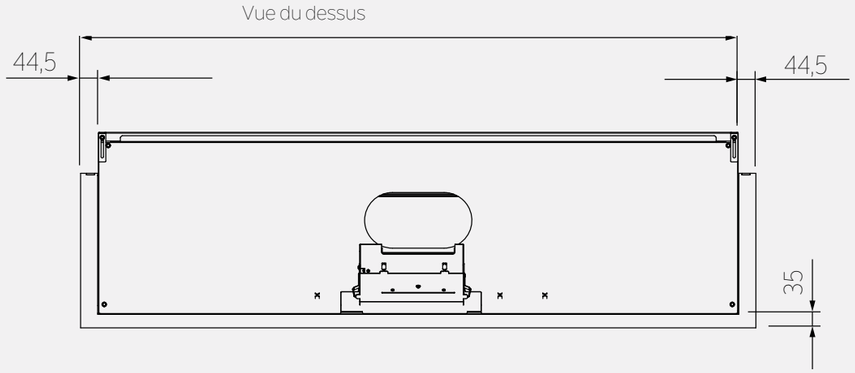

Vue de devant

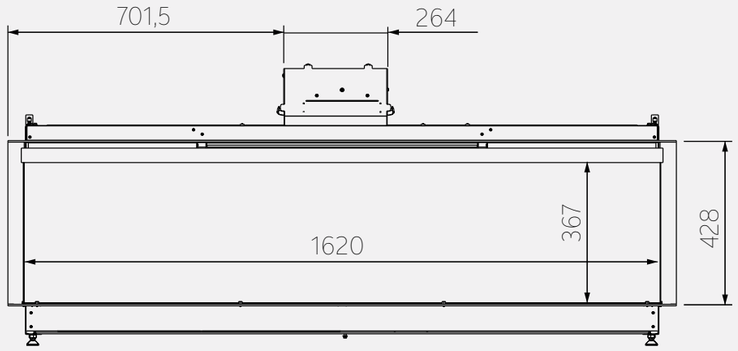

Vue de côté

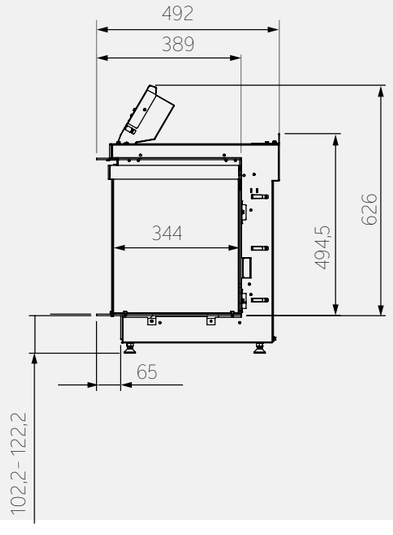



SCAN ME

Kalfire E-one 190F



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Commande :
Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1896
Hauteur :	367

Poids du produit (kg)

Kalfire E-190F	
avec plaque de fond plat	180
avec plaque de fond design	185


Composition (modèle standard)

- Foyer module (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), verre miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame technology
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 2 cm, épaisseur de 4 mm)
- Connecteur relais
- Télécommande
- Câble d'alimentation


Options

- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)


Vue du dessus

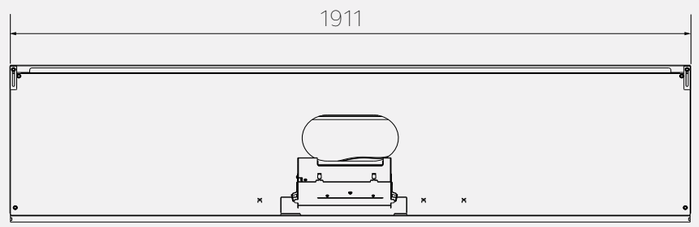

Vue de devant

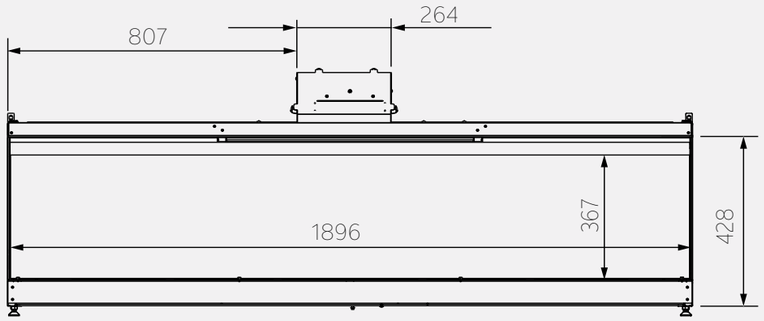


Vue de côté

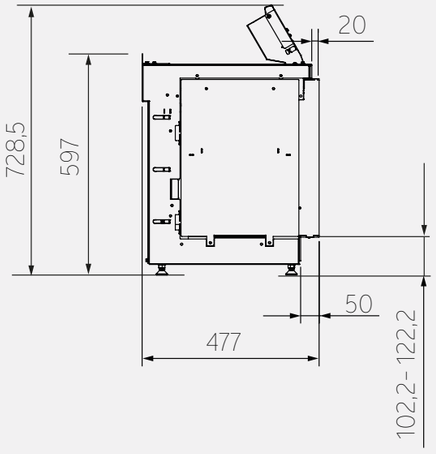



Kalfire E-one 190S

SCAN ME

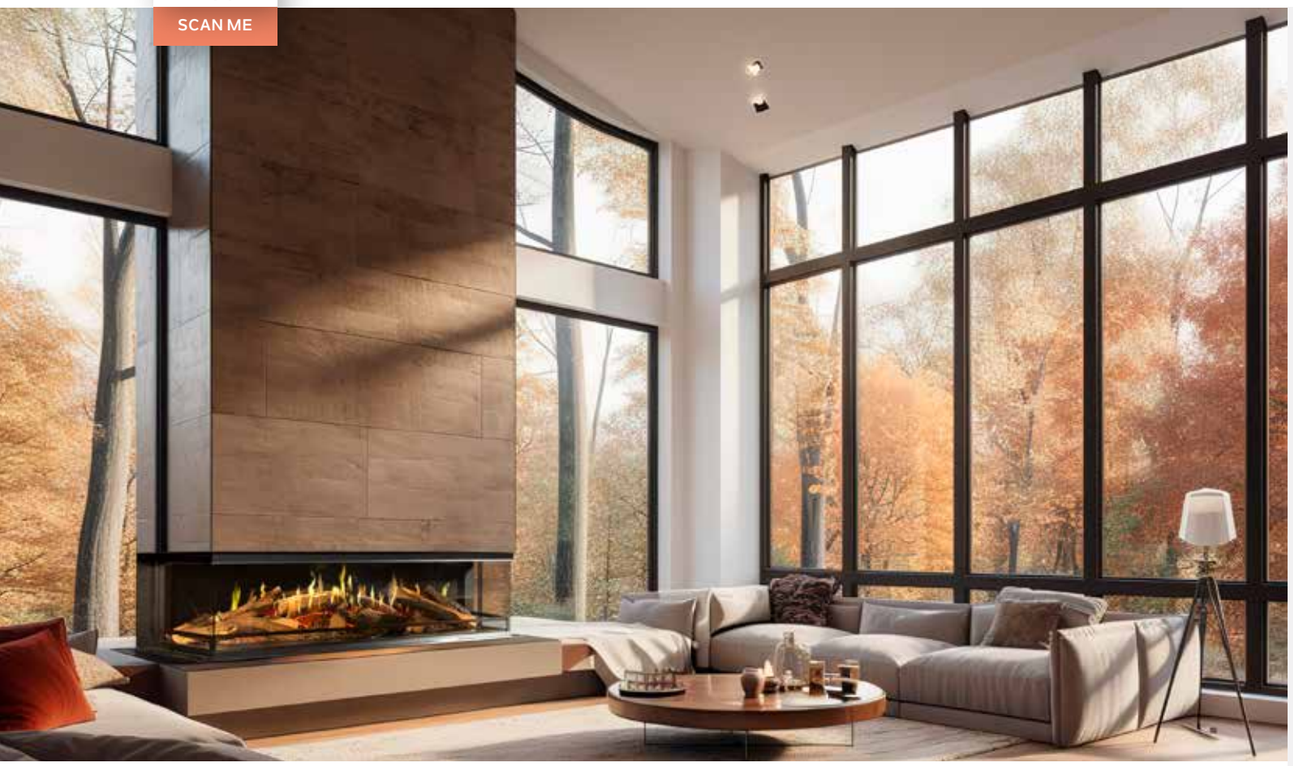

Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement	
Mode veille (W)	11
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	23
Mode de fonctionnement complet*, excl. chauffage Atmos (W)	116
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 1 (W)	1115
Mode de fonctionnement complet*, Atmos Heating - niveau 2 (W)	2115

* *Mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, couleur des flammes, hauteur des flammes, Atmos Lighting et fonction antireflet au plus haut niveau.*

Information de produit

Modèle
Encastrable - frontal
Connexion
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Input
220-240 VAC - 50Hz 13 A
Commande :
Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected

Dimensions de vitre (mm)

Largeur :	1920
Hauteur :	367
Largeur vitre latéral :	344

Poids du produit (kg)

Kalfire E-190S	
avec plaque de fond plat	175
avec plaque de fond design	180

Composition (modèle standard)


- Foyer module (cadre métallique, retenue des bûches , boîtier électronique (E-box), verre miroir, LED hybride, bûches en céramique)
- Dual HD Flame technology
- Plaque de fond plat
- Contre-cadre (profondeur de 3,5 cm, épaisseur de 4 mm)
- Connecteur relais
- Télécommande
- Câble d'alimentation

Options


- Plaque de fond design
- Atmos Heating (réglable sur 2 niveaux, maximum 2 kW)

Kalfire E-one 190S


Vue du dessus

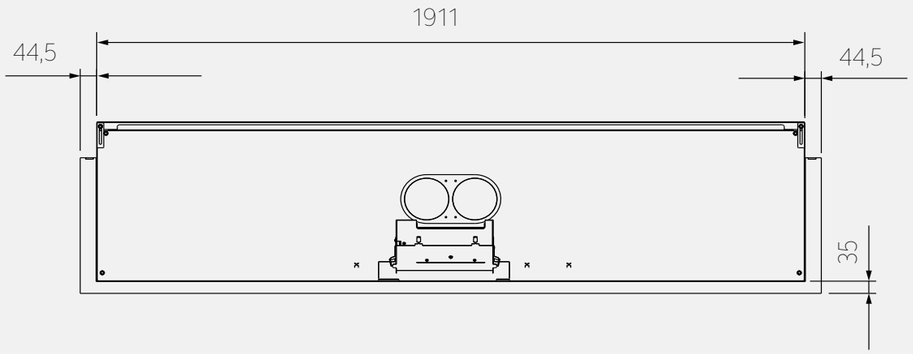

Vue de devant

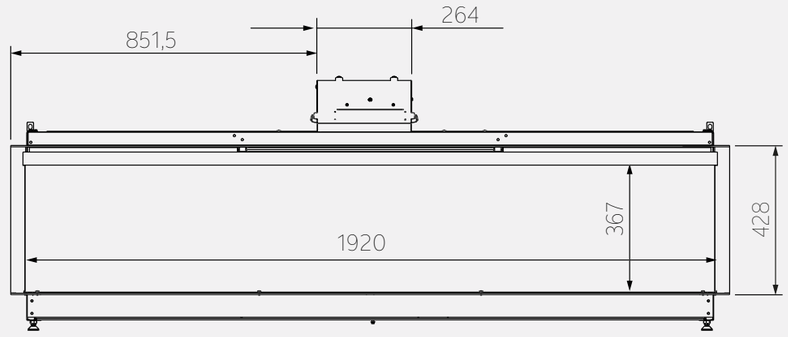

Vue de côté

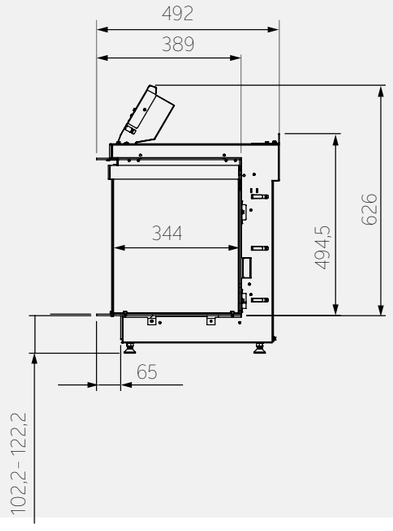





Kalfire E-one 100F



Kalfire E-one 100F



Kalfire E-one 130C



KALFIRE
FIREPLACES

CONNECTING
PEOPLE
THROUGH
SUSTAINABLE
FIRE.

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld - NL

info@kalfire.com
KALFIRE.COM

SCAN ME

V03_2025_FR