stûv


ST161

Le feu essentiel

Remarquable par son étendue, la gamme s16 se distingue par ses lignes épurées. Ses modèles puissants et astucieux, offrant une large vue sur le feu, diffusent une chaleur rapidement enveloppante. L'éventail de configurations et dimensions offert par la gamme s16 permet une intégration aisée dans les environnements les plus variés.

insert


appareil à intégrer dans une cloison
ou un corps de cheminée




s[16]in p.2

poêles


appareil autoportant dont l'installation
ne nécessite aucun travail de finition




s[16]cube p.12



s[16]up p.22



s[16]H p.30



s[16]D4 p.38







Choisir Stûv, c’est opter pour la qualité et la simplicité.

s[16]in

58



68



78



Le s16-in est un encastrable à bois conçu pour s’insérer facilement dans une cheminée existante.

Les différents encadrements disponibles lui confèrent une finition soignée.


Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[16]in

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	102	102
7,0 kW	7,4 kW	7,8 kW
3,4 - 8,4 kW	3,5 - 8,9 kW	3,6 - 9,3 kW
79,1 %	77,0 %	77,0 %
69,1 %	67,0 %	67,0 %
15 mg/Nm³	15 mg/Nm³	14 mg/Nm³
0,06 % / 755 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³
96 mg/Nm³	96 mg/Nm³	82 mg/Nm³
33 mg/Nm³	34 mg/Nm³	34 mg/Nm³
1,0 - 2,4 kg/h	1,0 - 2,6 kg/h	1,0 - 2,7 kg/h
58	68	78
		
40 cm	50 cm	60 cm
91 kg	102 kg	112 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

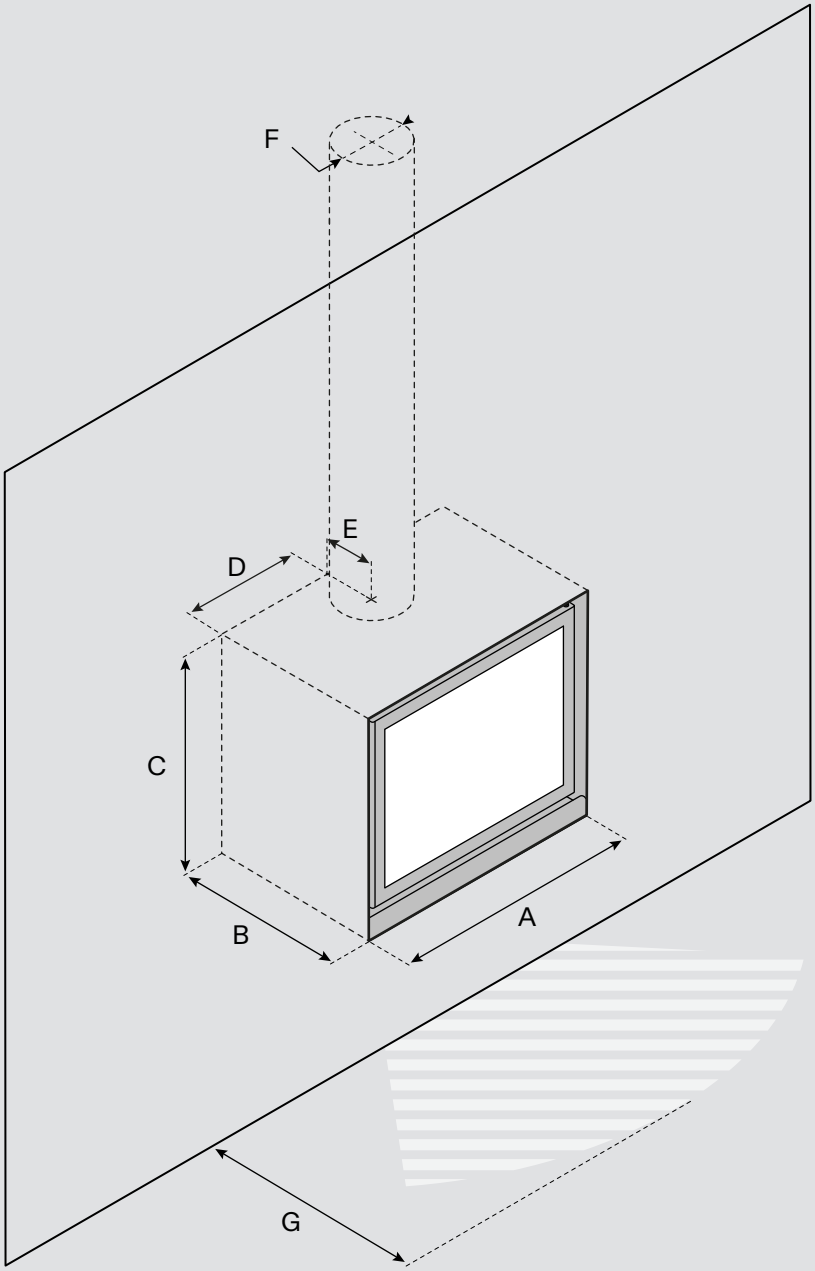
F
E
D
C
B
A
G

s[16]in

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm*	680 mm*	780 mm*
[B] Profondeur	440 mm*	440 mm*	440 mm*
[C] Hauteur	610 mm*	610 mm*	610 mm*
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	114 mm	114 mm	114 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1450 mm	1750 mm	1750 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s16-in 58 - Cadre fin 3 côtés

© yulneverroamalone.com

			58	68	78
	Cadre fin 3 côtés - 3 mm	L	580 mm	680 mm	780 mm
		H	609 mm	609 mm	609 mm
	Cadre fin 4 côtés - 3 mm	L	622 mm	722 mm	822 mm
		H	580 mm	580 mm	580 mm
	Cadre appliqué 3 côtés - 50 mm	L	670 mm	770 mm	870 mm
		H	647 mm	647 mm	647 mm
	Cadre appliqué 4 côtés - 50 mm	L	684 mm	784 mm	884 mm
		H	638 mm	638 mm	638 mm
	Cadre D4	L	1241 mm	1441 mm	1641 mm
		H	579 mm	579 mm	579 mm

Cadres

Les cadres des s16-in ont été spécialement conçus pour réaliser et faciliter la finition entre le foyer et la maçonnerie, quelles que soient les exigences de votre intérieur.


Une ligne épurée




Choisir Stûv, c’est s’installer aux premières loges du spectacle du feu.

s[16]cube


58



68



78



Sobre et élégant, le s16-cube peut aussi bien être installé sur le socle Stûv dédié que sur un meuble réalisé sur-mesure.

Ses possibilités d’agencements lui permettent d’intégrer tous les intérieurs, classiques, rustiques ou contemporains.


Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[16]cube

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	102	102
7,0 kW	7,4 kW	7,8 kW
3,4 - 8,4 kW	3,5 - 8,9 kW	3,6 - 9,3 kW
79,1 %	77,0 %	77,0 %
69,1 %	67,0 %	67,0 %
15 mg/Nm³	15 mg/Nm³	14 mg/Nm³
0,06 % / 755 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³
96 mg/Nm³	96 mg/Nm³	82 mg/Nm³
33 mg/Nm³	34 mg/Nm³	34 mg/Nm³
1,0 - 2,4 kg/h	1,0 - 2,6 kg/h	1,0 - 2,7 kg/h
58	68	78
		
40 cm	50 cm	60 cm
105 kg	113 kg	121 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

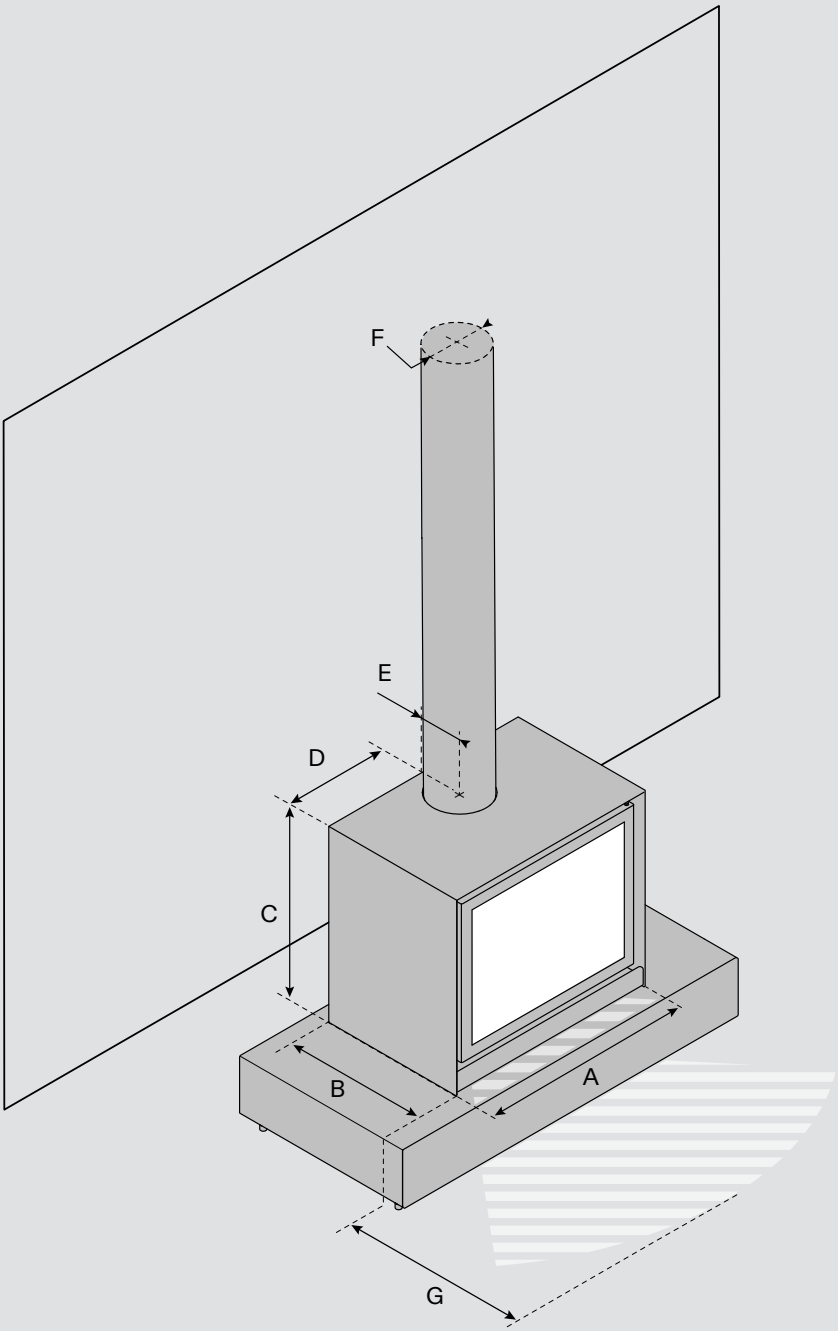
F
E
D
C
B
A
G

s[16]cube

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Hauteur	625 mm	625 mm	625 mm
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1400 mm	1650 mm	1650 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s16-cube 58

© Van Dale Designhaarden



Socle-tiroir



Socle-tiroir



Chariot à bûches avec tiroir

Largeur	1200 mm	600 mm	460 mm
Hauteur	210 mm	210 mm	1365 mm
Profondeur	590 mm	590 mm	590 mm



COULEURS

StûvGrey Concrete Grey Blanc

Socles modulables

Les 3 socles modulables sont conçus pour accueillir le s16-cube ou stocker le bois. Élégants, sobres, pratiques, ils structurent votre coin feu et apportent des espaces de rangement supplémentaires. Le chariot à bûches, mobile, permet son chargement au plus près de votre réserve de bois.





© Adrian Ozimek - Daymark Design



Choisir Stûv, c’est bénéficier de 40 ans de savoir-faire et d'innovation technologique.

s[16]up

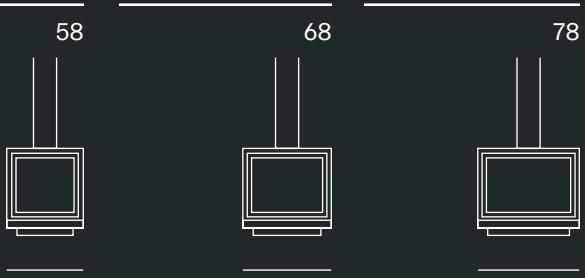

Élégamment suspendu, le s16-up magnifie le volume de la pièce, offrant une vue dégagée sur le spectacle du feu.

Grâce à son système de double combustion, la consommation du bois s’avère aussi économe que respectueuse de l’environnement.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[16]up

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	102	102
7,0 kW	7,4 kW	7,8 kW
3,4 - 8,4 kW	3,5 - 8,9 kW	3,6 - 9,3 kW
79,1 %	77,0 %	77,0 %
69,1 %	67,0 %	67,0 %
15 mg/Nm³	15 mg/Nm³	14 mg/Nm³
0,06 % / 755 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³
96 mg/Nm³	96 mg/Nm³	82 mg/Nm³
33 mg/Nm³	34 mg/Nm³	34 mg/Nm³
1,0 - 2,4 kg/h	1,0 - 2,6 kg/h	1,0 - 2,7 kg/h

58	68	78
		
40 cm	50 cm	60 cm
113 kg	122 kg	130 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

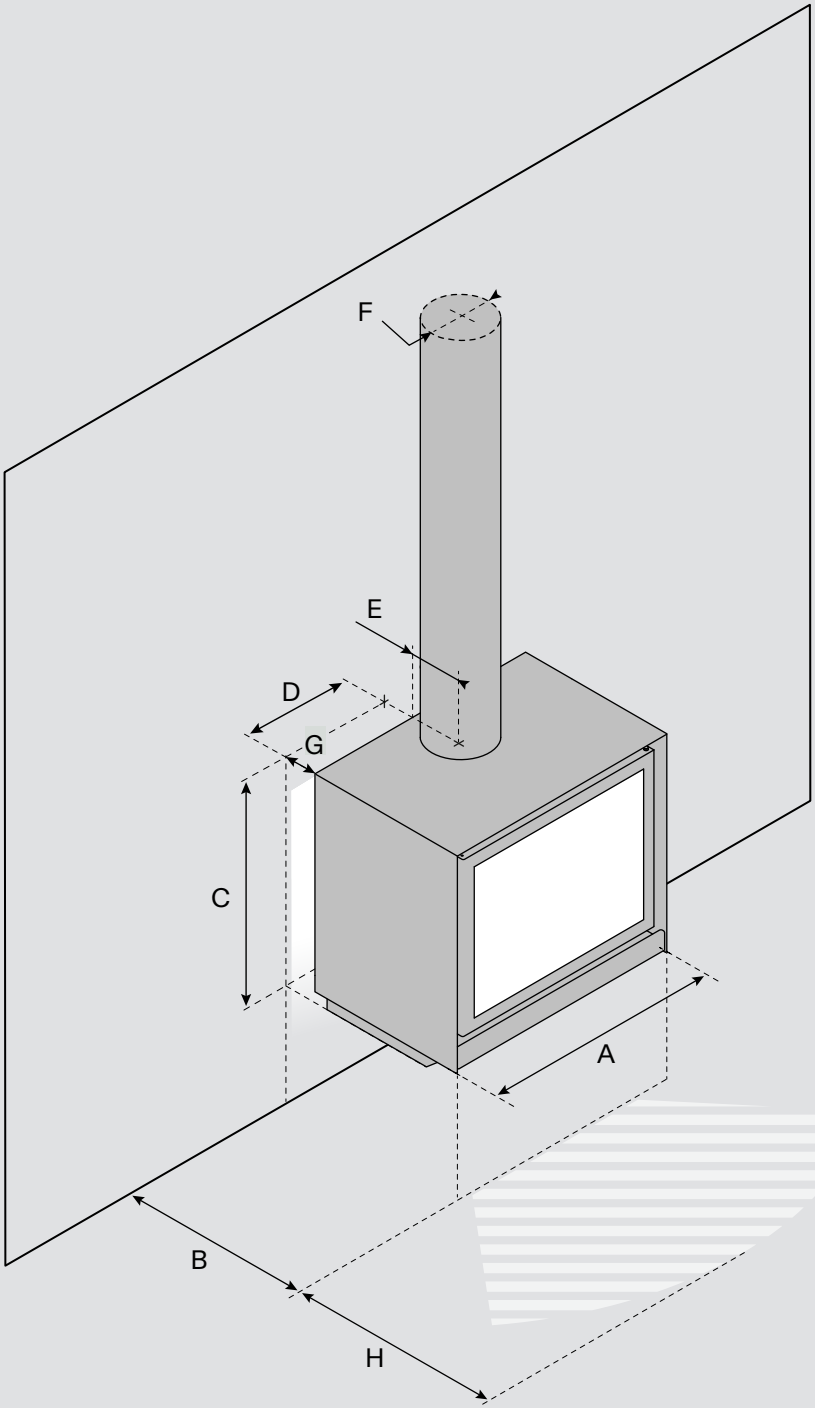
F
E
D
G
C
A
B
H

s[16]up

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	506 mm	506 mm	506 mm
[C] Hauteur	678 mm	678 mm	678 mm
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Dégagement arrière	Mur incombustible	Mur incombustible	Mur incombustible
[H] Distance de rayonnement avant	1400 mm	1650 mm	1650 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com




© Kominki Kozłowski

Source de bien-être



Choisir Stûv, c’est allier ses besoins essentiels au respect de l’environnement.

s[16]H

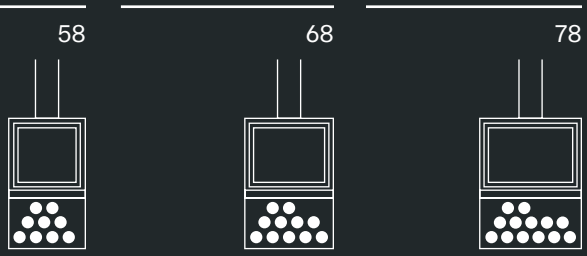

Composé d’un s16-cube posé sur un élément épuré, le poêle s16-H présente un rangement pratique et esthétique des bûches sous l’appareil.

Identifiable par sa verticalité, ce modèle présente les mêmes rendement et précision d’assemblage que le s16-cube.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[16]H

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	102	102
7,0 kW	7,4 kW	7,8 kW
3,4 - 8,4 kW	3,5 - 8,9 kW	3,6 - 9,3 kW
79,1 %	77,0 %	77,0 %
69,1 %	67,0 %	67,0 %
15 mg/Nm³	15 mg/Nm³	14 mg/Nm³
0,06 % / 755 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³
96 mg/Nm³	96 mg/Nm³	82 mg/Nm³
33 mg/Nm³	34 mg/Nm³	34 mg/Nm³
1,0 - 2,4 kg/h	1,0 - 2,6 kg/h	1,0 - 2,7 kg/h

58	68	78
		
40 cm	50 cm	50 cm
136 kg	147 kg	158 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

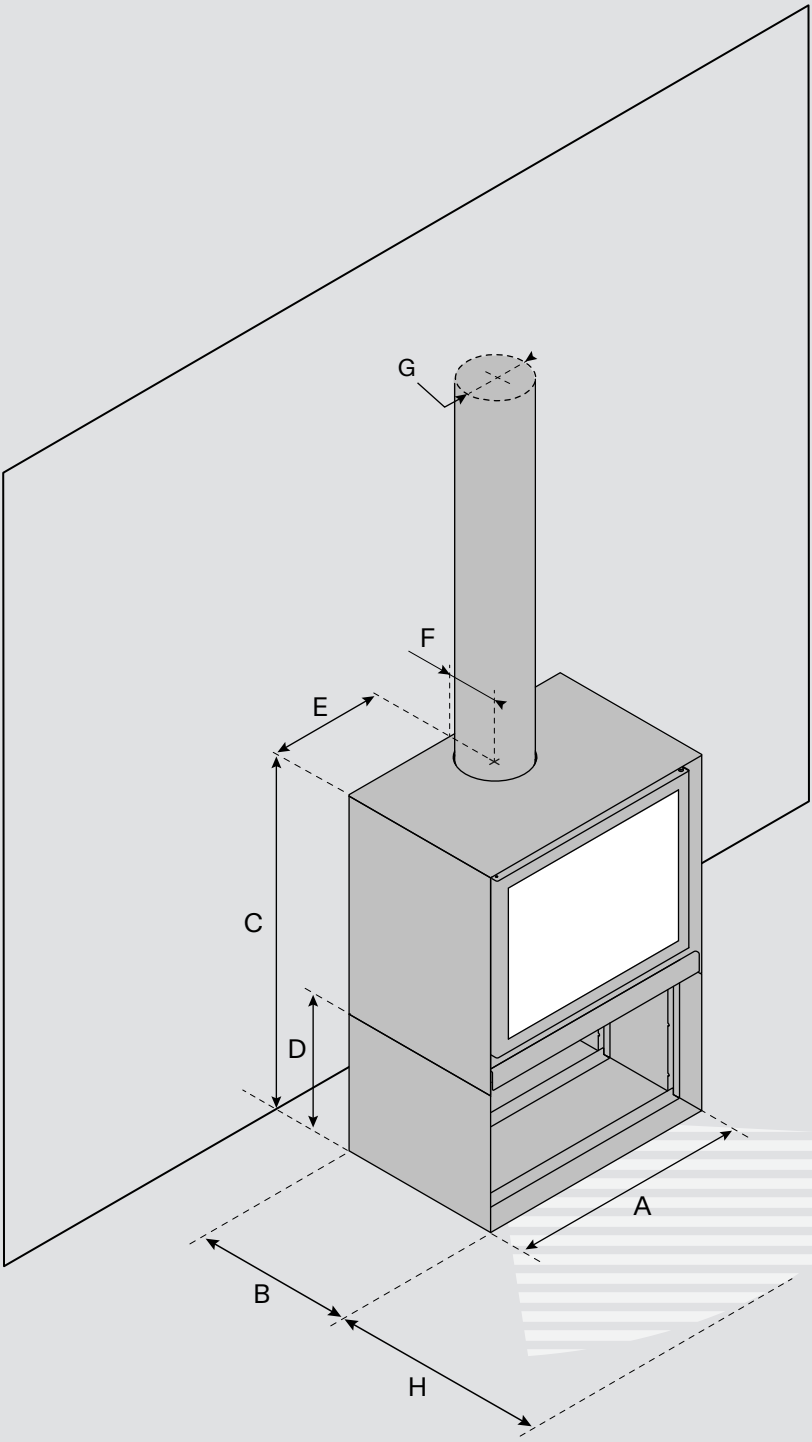
G
F
E
C
D
A
B
H

s[16]H

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Hauteur	1010 mm	1010 mm	1010 mm
[D] Hauteur rangement bûches	400 mm	400 mm	400 mm
[E] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[F] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1400 mm	1650 mm	1650 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option plaque de sol	✓	✓	✓
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s16-H 68

© Marcin Grabowiecki



	58	68	78
Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
Profondeur	556 mm	556 mm	556 mm

Plaque de sol


La plaque de sol conçue pour le s16-H protège votre revêtement de sol et en facilite l'entretien. Adaptée à chaque dimension de poêle, elle le prolonge et complète son intégration dans votre intérieur.




Choisir Stûv, c’est entretenir la flamme de la convivialité.

s[16]D4


58



68



78



La combinaison horizontale du poêle et du range-bûches dégage une ambiance sereine dans l’espace.

Proposé sur un socle en chêne, ce modèle, disponible en 3 largeurs, s’adapte également sur d’autres supports personnalisables.


Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[16]D4

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	102	102
7,0 kW	7,4 kW	7,8 kW
3,4 - 8,4 kW	3,5 - 8,9 kW	3,6 - 9,3 kW
79,1 %	77,0 %	77,0 %
69,1 %	67,0 %	67,0 %
15 mg/Nm³	15 mg/Nm³	14 mg/Nm³
0,06 % / 755 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³	0,08 % / 966 mg/Nm³
96 mg/Nm³	96 mg/Nm³	82 mg/Nm³
33 mg/Nm³	34 mg/Nm³	34 mg/Nm³
1,0 - 2,4 kg/h	1,0 - 2,6 kg/h	1,0 - 2,7 kg/h
58	68	78
		
40 cm	50 cm	50 cm
219 kg	246 kg	272 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

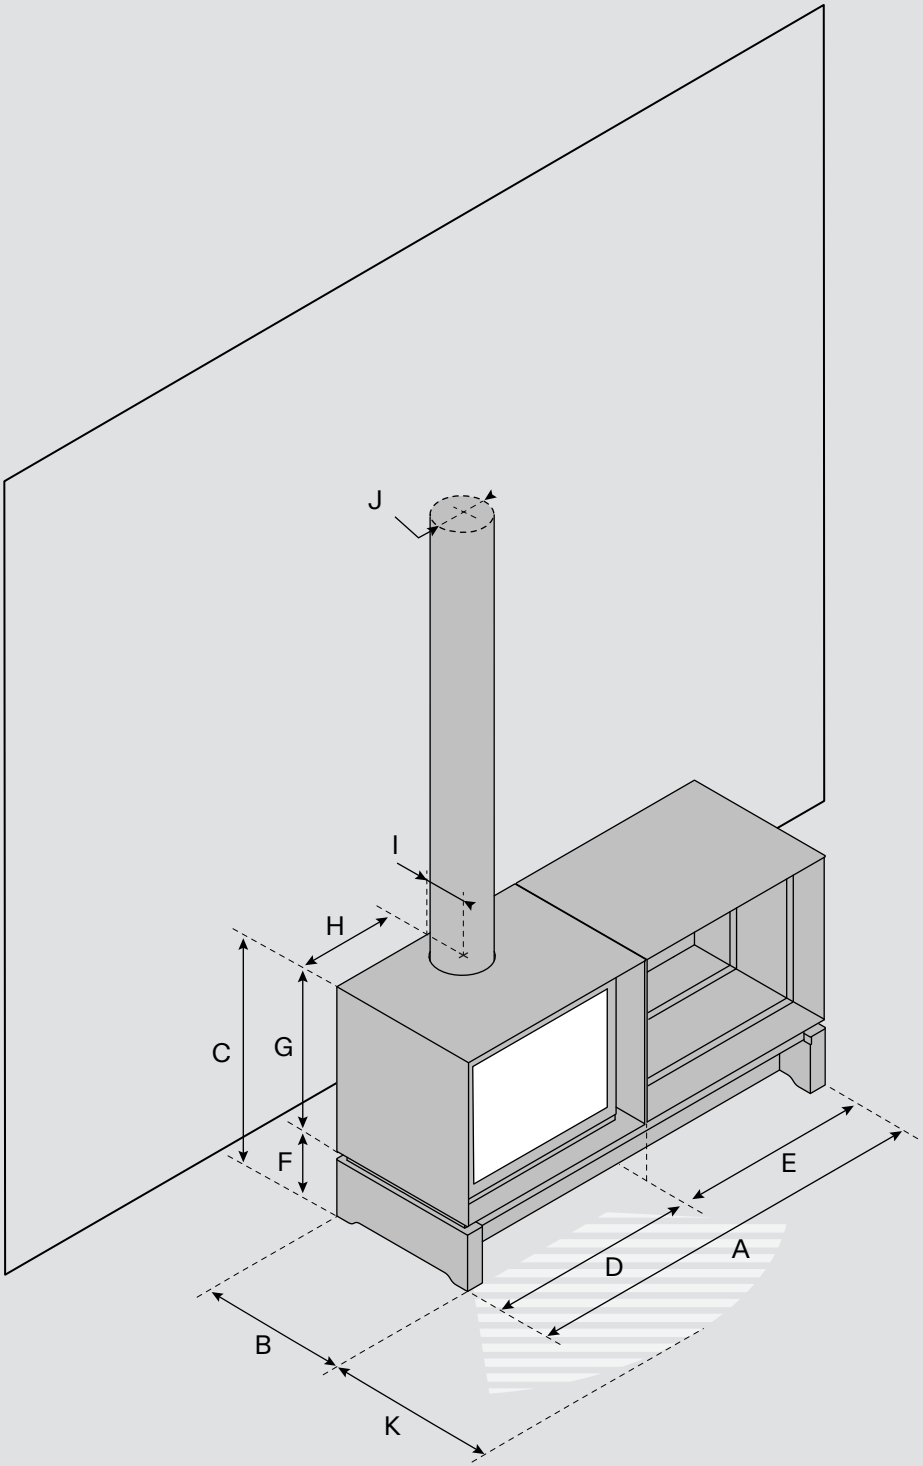
J
I
H
C
G
F
E
A
D
B
K

s[16]D4

	58	68	78
[A] Largeur	1250 mm	1450 mm	1650 mm
[B] Profondeur	530 mm	530 mm	530 mm
[C] Hauteur	808 mm	808 mm	808 mm
[D] Largeur foyer	625 mm	725 mm	825 mm
[E] Largeur niche	625 mm	725 mm	825 mm
[F] Hauteur socle	208 mm	208 mm	208 mm
[G] Hauteur foyer	600 mm	600 mm	600 mm
[H] Axe buse - face latérale	311 mm	361 mm	411 mm
[I] Axe buse - face arrière	147 mm	147 mm	147 mm
[J] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[K] Distance de rayonnement avant	1400 mm	1650 mm	1650 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s16-D4 78



© François Chevalier



s16-D4 78

© Miysis Studio 3D

Le plaisir nature

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[16]

[SIMPLE] La simplicité est un maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [PUISSANT] Des panneaux de vermiculite garnissent la chambre de combustion pour une diffusion abondante et immédiate de la chaleur. [ASTUCIEUX] Un déviateur de fumée mobile s'ouvre lorsque la porte est ouverte pour permettre l'évacuation des fumées évitant ainsi un refoulement important dans la pièce. [FIABLE] La chambre de combustion entièrement soudée évite une distorsion du métal au fil des flambées. [PERFORMANT] Différents injecteurs d'air assurent une deuxième combustion des gaz. Le procédé est économique et écologique : il génère davantage de chaleur et élimine le maximum de rejet de particules fines dans l'atmosphère. [SÛR] Un ressort positionné dans le bas de la porte l'empêche de rester ouverte et évite que des étincelles ou des braises ne tombent au sol. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



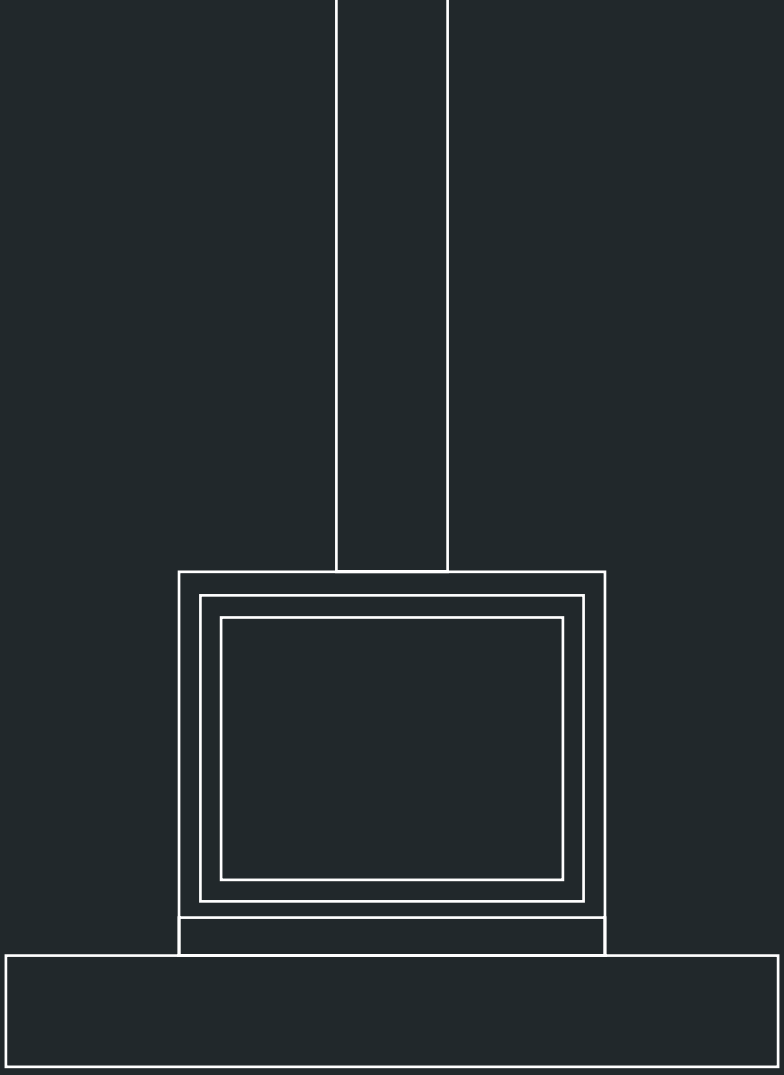

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

03/26 - FR - 93997146