
stûv

SL221

Le feu essentiel


La gamme d'inserts à bois s22 se distingue par sa sophistication technique et esthétique. Ces foyers à vitre escamotable, dotés d'une étanchéité très poussée et d'une vision ininterrompue sur le feu, sont conçus pour maximiser les performances de chauffe et le plaisir d'utilisation. Foyer-caméléon, les 3 tailles disponibles ainsi que le large éventail d'habillages assurent son intégration sur mesure dans un projet d'aménagement où chaque détail compte. Des accessoires pratiques et esthétiques complètent la gamme.

simple face



s[22]sf p.2

double face



s[22]df p.12








Choisir Stûv, c’est s’assurer un très haut degré de satisfaction.

s[22]sf


70



90



110



Le s22 simple face est un insert à bois à haute performance et à l’esthétique finie. Aucun détail ne perturbe la vision sur les flammes.

Prouesse technique, les possibilités de personnalisation autour du foyer sont innombrables et tout type de matériau, dont le bois, peut être appliqué au plus près du feu. Les intérieurs des s22-sf sont disponibles en intérieur clair et intérieur foncé.


Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[22]sf

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A+	A
107	108	106
12,3 kW	16,2 kW	18,2 kW
6,9 - 16,5 kW	8,5 - 20,8 kW	9,3 - 23,0 kW
80,6 %	81,1 %	80,2 %
70,6 %	71,1 %	70,2 %
20 mg/Nm³	12 mg/Nm³	26 mg/Nm³
0,08% / 969 mg/Nm³	0,08 % / 979 mg/Nm³	0,09 % / 1066 mg/Nm³
118 mg/Nm³	100 mg/Nm³	103 mg/Nm³
54 mg/Nm³	56 mg/Nm³	69 mg/Nm³
2,0 - 4,8 kg/h	2,5 - 6,0 kg/h	2,7 - 6,7 kg/h
70	90	110
		
33 cm	50 cm	80 cm
238 kg	265 kg	277 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

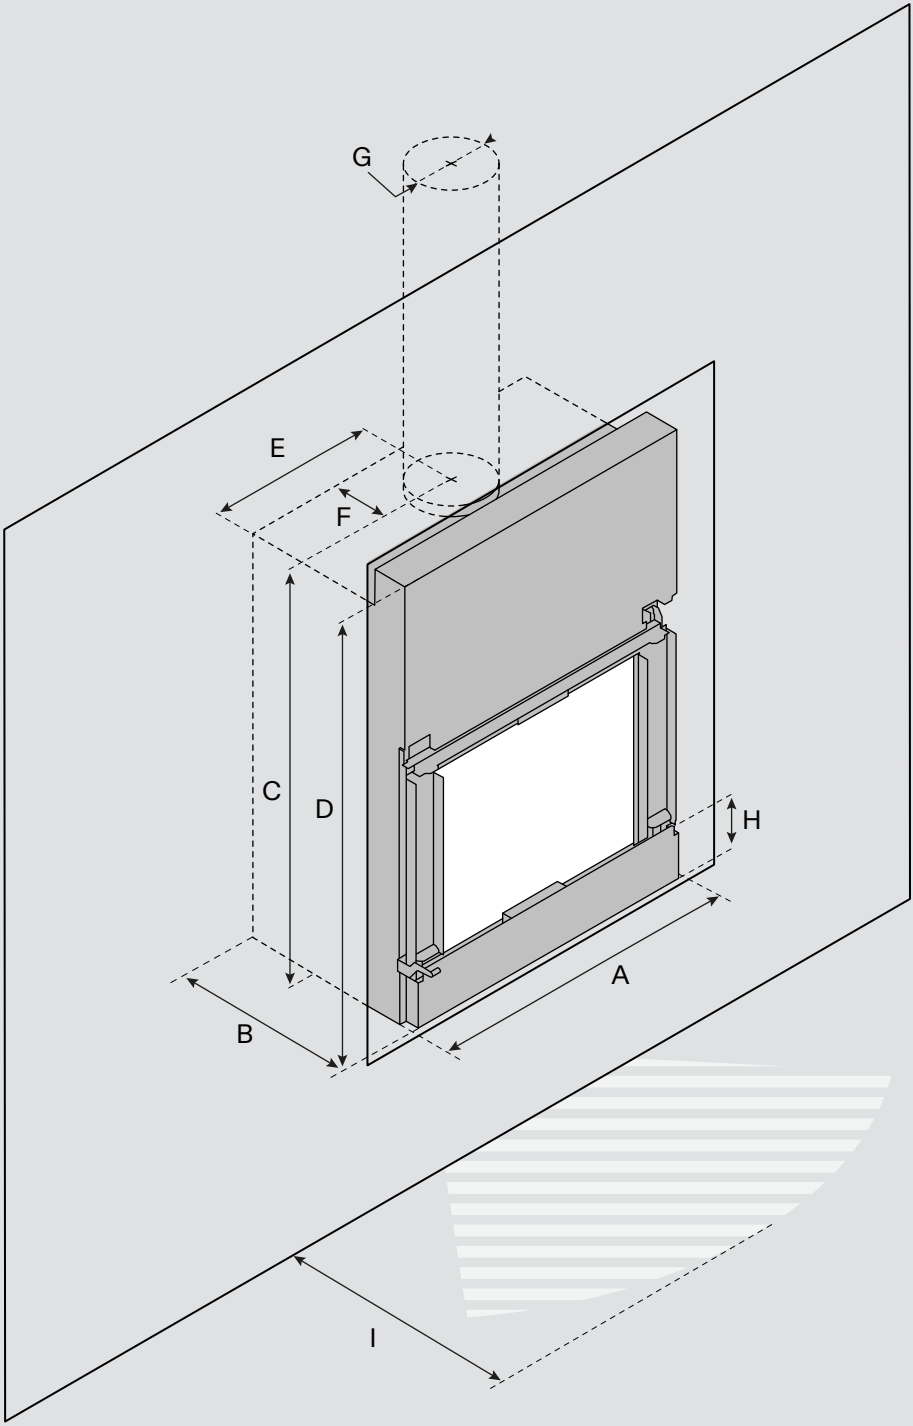
G
E
F
C
D
H
A
B
I

s[22]sf

	70	90	110
[A] Largeur	710 mm*	910 mm*	1110 mm*
[B] Profondeur	505 mm*	505 mm*	505 mm*
[C] Hauteur avant sortie de fumées	1267 mm*	1197 mm*	1097 mm*
[D] Hauteur appareil	1412 mm	1272 mm	1072 mm
[E] Axe buse - face latérale	355 mm	455 mm	555 mm
[F] Axe buse - face arrière	213 mm	213 mm	213 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm	200 mm	200 mm
[H] Hauteur tablette registre	160 mm	160 mm	160 mm
[I] Distance de rayonnement avant	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Ø Raccord air extérieur	100 / 160 mm	100 / 160 mm	100 / 160 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓

Vitre

	70	90	110
Largeur	470 mm	670 mm	870 mm
Hauteur	570 mm	500 mm	400 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s22-sf 110 - Cadre S4



© Lucie Rouland / Sophie Masiewiczedito

Une ligne épurée




Choisir Stûv, c’est opter pour la qualité de son foyer.

s[22]df

90



110



Le s22 double face dispose d’une vitre escamotable de part et d’autre. Installé entre deux pièces, il permet de profiter de la vue sur le feu de chaque côté.

Les différents habillages disponibles lui confèrent une finition soignée et structurent harmonieusement l’espace intérieur, dans tous les styles d’architecture.


Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[22]df

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A+	A
107	102
18,8 kW	22,4 kW
9,5 - 23,7 kW	11,0 - 27,6 kW
80,8 %	77,0 %
70,8 %	67,0 %
17 mg/Nm³	25 mg/Nm³
0,09 % / 1125 mg/Nm³	0,08 % / 1010 mg/Nm³
115 mg/Nm³	117 mg/Nm³
66 mg/Nm³	45 mg/Nm³
2,8 - 6,8 kg/h	3,2 - 8,0 kg/h
90	110
	
50 cm	80 cm
296 kg	314 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

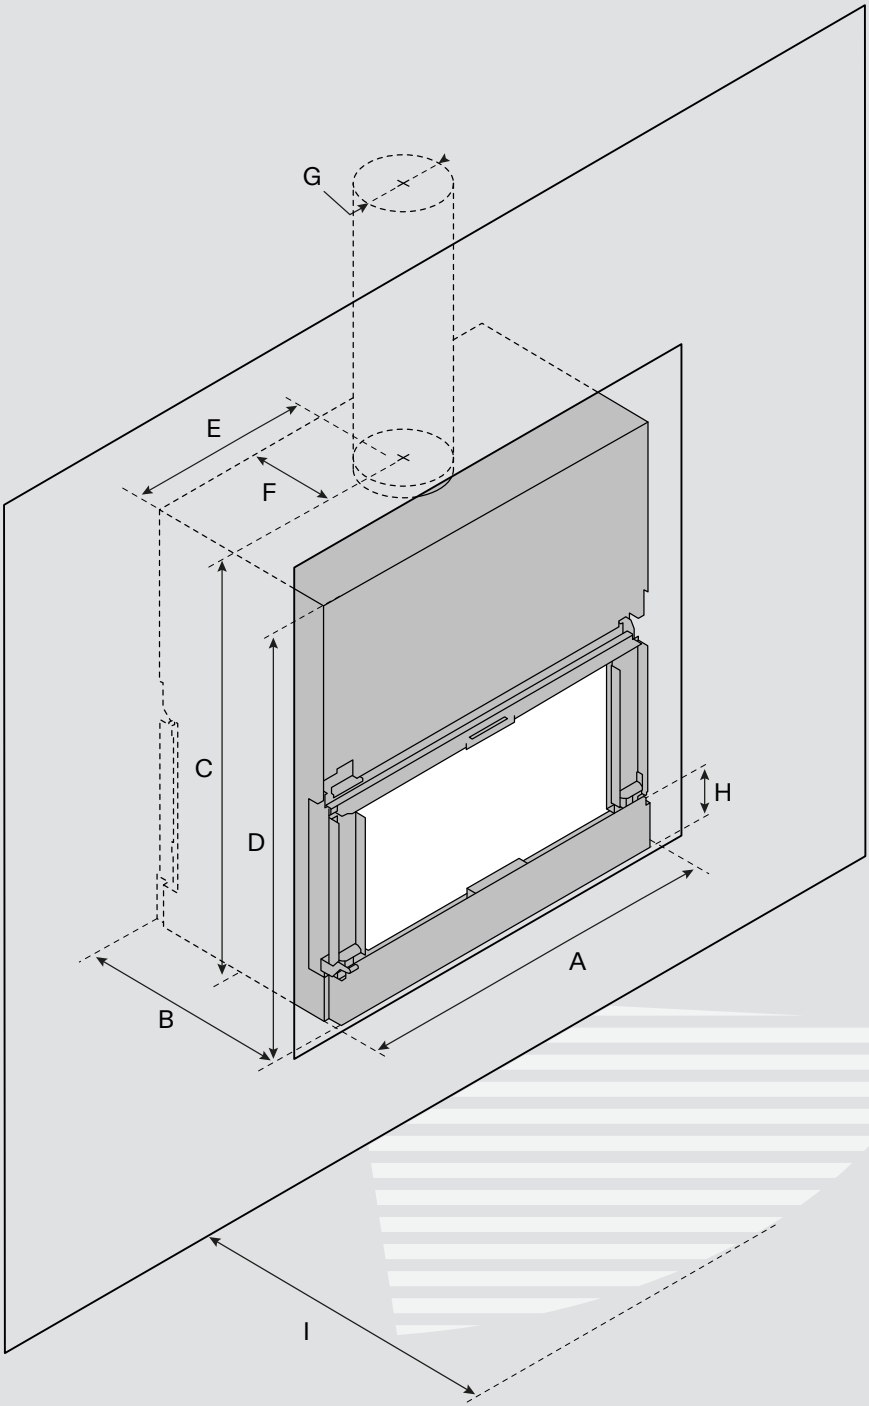
G
E
F
C
D
H
A
B
I

s[22]df

	90	110
[A] Largeur	910 mm*	1110 mm*
[B] Profondeur	584 mm*	584 mm*
[C] Hauteur avant sortie de fumées	1385 mm*	1285 mm*
[D] Hauteur appareil	1365 mm	1265 mm
[E] Axe buse - face latérale	455 mm	555 mm
[F] Axe buse - face arrière/avant	320 mm	320 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	250 mm	250 mm
[H] Hauteur tablette registre	165 mm	165 mm
[I] Distance de rayonnement avant	1400 mm	1400 mm
Ø Raccord air extérieur	100 / 160 mm	100 / 160 mm
Option kit de ventilation	-	-

Vitre

	90	110
Largeur	670 mm	870 mm
Hauteur	500 mm	400 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s22-df 110 - Cadre D4



© François Chevalier



s22-sf 110 - Cadre S4

		sf 70	sf 90	sf 110	df 90	df 110
S4						
	L	735	935	1135	935	1135
	H	675	605	505	605	505
	P	635	635	635	845	845
C2						
	L	810	1010	1210	-	-
	H	690	590	490	-	-
	P	566	566	566	-	-
D3						
	L	1700	1900	1900	-	-
	H	665	590	495	-	-
	P	510	510	510	-	-
D4						
	L	1700	1900	1900	1900	1900
	H	665	595	495	595	495
	P	612	612	612	800	800

Cadres

Les cadres masquent les angles de la maçonnerie autour du foyer et lui donnent de l'ampleur. Certains modèles proposent également une finition d'angle ou une niche pour ranger le bois, dans une largeur sur mesure. Les cadres sont disponibles en Dark Grey.



s22-sf 110 - Devanture SF1

© François Chevalier

DS



	sf 70	sf 90	sf 110	df 90	df 110
L	795	995	1195	995	1195
H	1770	1730	1530	1605	1505
P	575	575	575	714	714

SF1



L	-	1074	1274	-	-
H	-	1610	1510	-	-
P	-	570	570	-	-

SF2



L	-	1635	1835	-	-
H	-	1610	1510	-	-
P	-	570	570	-	-

Devantures

Les devantures facilitent l'installation du foyer : ils masquent l'entièreté de la niche, en évitant tout travail de maçonnerie. Les devantures sont disponibles en Stûv Grey, Dark Grey, Concrete Grey, blanc et rouille.



s22-df 90 - Prêt-à-poser DF2

© François Chevalier

SF1 et DF1



	sf 90	sf 110	df 90	df 110
L	1074	1274	1074	1274
H	1610	1510	1610	1510
P	580	580	712	712

SF2 et DF2



L	1635	1835	1635	1835
H	1610	1510	1610	1510
P	580	580	712	712

DF7



L	-	-	2196	2396
H	-	-	1610	1510
P	-	-	712	712

Prêt-à-poser


Le prêt-à-poser est une solution alternative au poêle. Il s'installe dans un intérieur, sans grands travaux et intègre des fonctionnalités telles que réserve de bois et sortie d'air de convection. Les prêts-à-poser sont disponibles en Stûv Grey, Dark Grey, Concrete Grey, blanc et rouille.




Cadre D4

© François Chevalier


Accessoires




Mobilobox



Ventilateur



Chariot à bûches



Kit BBQ

Couleurs

Les couleurs des habillages de devantures et de prêt-à-poser ont été soigneusement choisies pour traverser le temps avec élégance et sobriété. Pour aller plus loin dans la personnalisation, d'autres couleurs sont également disponibles, veuillez vous en référer à votre revendeur agréé.

Stûv Grey

Dark Grey

Blanc

Concrete Grey

Rouille

Rouille

La rouille est obtenue par une oxydation naturelle en milieu contrôlé. Ce procédé exige plusieurs semaines de travail pour arriver au résultat désiré. Telles des œuvres d'art, les habillages rouille sont uniques et inspirent le raffinement.

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[22]

[SIMPLE] La simplicité est le maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [ARCHITECTURÉ] La disponibilité de l'insert en plusieurs formats et configurations couvre nombre de projets. Les habillages facilitent l'installation et offrent des perspectives d'aménagement au plus près du feu. [PUISSANT] Des briques réfractaires garnissent la chambre de combustion pour une diffusion abondante et immédiate de la chaleur. [EFFICACE] L'appareil propose un système de convection naturelle. Il peut aussi être équipé d'un ventilateur pour permettre une circulation plus étendue de l'air réchauffé. [INNOVANT] Immédiatement accessibles, les glissières et le mécanisme de relèvement de la vitre sont logés dans le cadre de porte. Cette technologie brevetée Stûv le fait disparaitre visuellement et offre une vue intégrale sur le feu tout en garantissant une étanchéité très poussée. [ASTUCIEUX] La vitre coulisse vers le haut pour permettre le rechargement et le mode barbecue. La porte peut également basculer vers l'avant pour faciliter le nettoyage de la face intérieure de la vitre. [PERFORMANT] Les canaux d'air assurent une combustion à haut rendement et le registre permet un réglage de la puissance sur une très large plage, en fonction du besoin. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



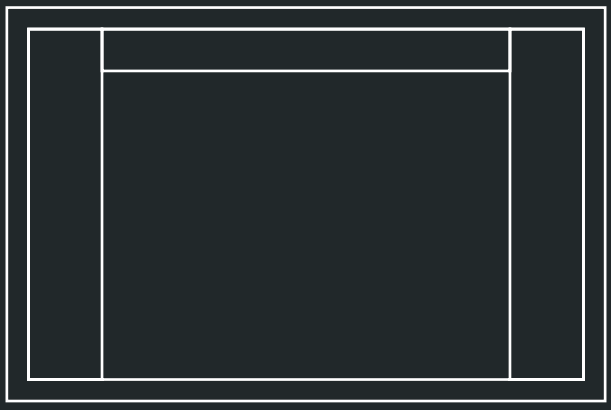

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

01/26 - FR - 93997158