stûv


SL 301

Le feu essentiel

Révolutionnaire avec son système «3 en 1», la famille des s30 offre trois modes d'utilisation : porte vitrée, porte pleine et porte de chargement. Le passage d'un mode à l'autre se fait d'un simple geste. Puissants, économes et faciles d'entretien, les s30 sont disponibles en différentes configurations. Ils s'accompagnent d'une gamme d'accessoires pratiques et esthétiques.

poêles


appareils autoportants dont l'installation ne nécessite aucun travail de finition



s[30] p.4




s[30]H p.12



s[30]up p.22

insert

appareil à intégrer dans une cloison ou un corps de cheminée



s[30]in p.30









Porte pleine

Le s30 est le seul poêle à bois au monde à posséder trois portes pour permettre trois modes d'utilisation. Le résultat est un appareil qui offre trois façons de profiter de la chaleur d'un feu de bois. Ce concept unique sur le marché a révolutionné l'industrie des poêles et foyers. Simple d'utilisation, il suffit d'actionner le tambour rotatif avec la clé amovible pour passer d'une porte à une autre.



Porte de chargement

Porte vitrée



Choisir Stûv, c’est s’assurer un très haut degré de satisfaction.

s[30]



Emblématique de Stûv, le s30 peut être installé dans une configuration rotative à 360° afin de pouvoir orienter le foyer dans la direction souhaitée.

Le s30 offre une combustion à haut rendement combinée à une large plage d’utilisation. Harmonieux, performant, il associe confort d’utilisation et plaisir de la vision du feu.

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30]


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	107
	9,5 kW
	4,6 - 13,5 kW
	80,8 %
	70,8 %
	22 mg/Nm³
	0,04 % / 421 mg/Nm³
	99 mg/Nm³
	17 mg/Nm³
	1,3 - 3,9 kg/h



	50 cm
	215 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

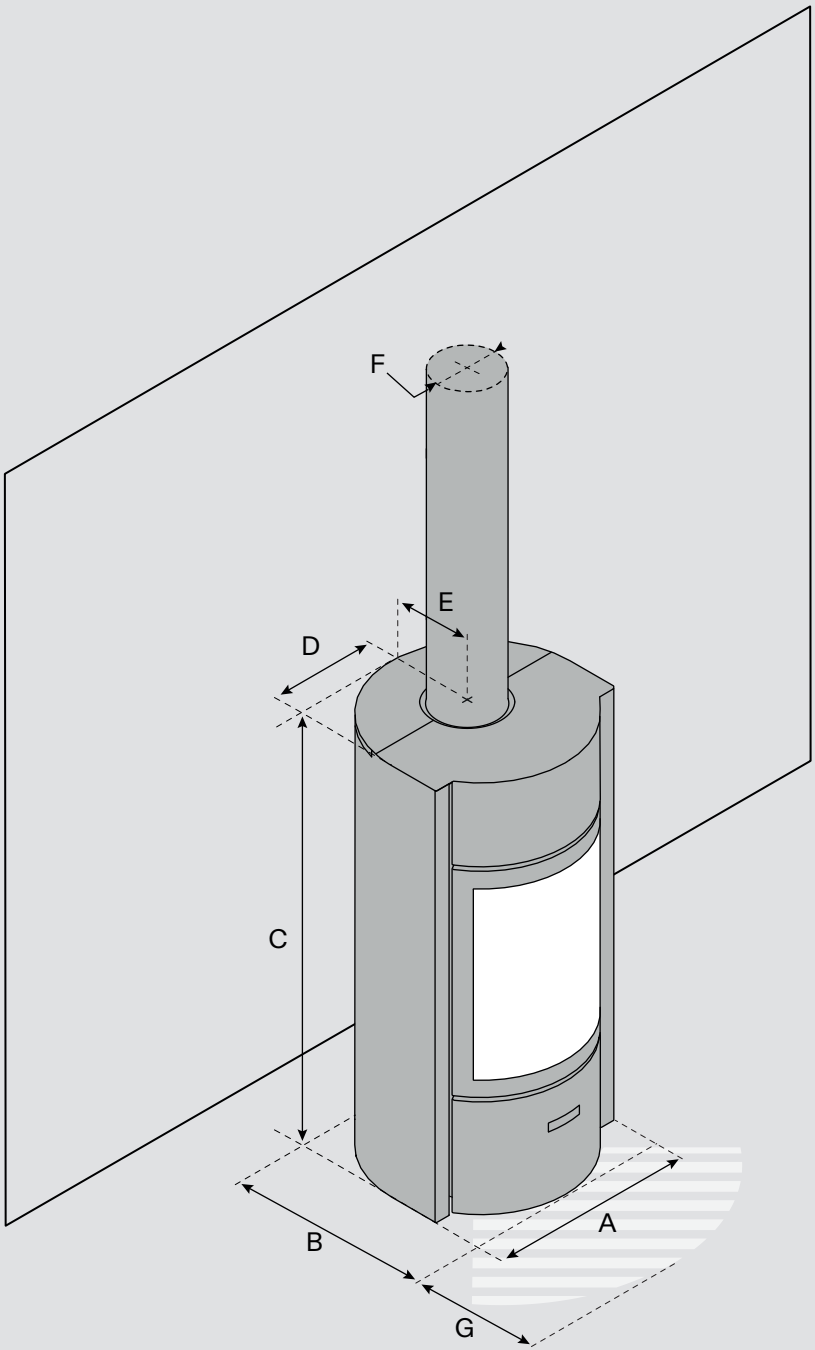
F
E
D
C
A
B
G

s[30]

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	560 mm
[C] Hauteur	1230 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - face arrière	237 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	150/180 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1300 mm*
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 1300 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



© Julien Fernandez

La chaleur partagée



Choisir Stûv, c’est opter pour la qualité de son foyer.

s[30]H



Puissant, le s30-H offre plusieurs options, tel un système à accumulation qui stocke une partie de la chaleur pour une diffusion prolongée en mode off.

Le s30-H peut également être livré dans une configuration pivotante. Sa rotation, jusqu’à 360°, permet d’orienter le poêle dans la direction souhaitée.



Allumage

La plus grande partie de la chaleur réchauffe la pièce, une autre partie est stockée dans l'accumulateur.

Accumulation


La porte pleine ralentit la diffusion de chaleur par la vitre et concentre l'énergie dans l'accumulateur.

Restitution de la chaleur

Une fois le feu éteint, la chaleur accumulée est redistribuée progressivement.

Le s30-H peut être équipé d'un noyau accumulateur qui stocke une partie de la chaleur. Une fois le foyer éteint, l'énergie accumulée continue de se diffuser durant plusieurs heures, prolongeant ainsi la sensation de chaleur et de bien-être.

Noyau accumulateur

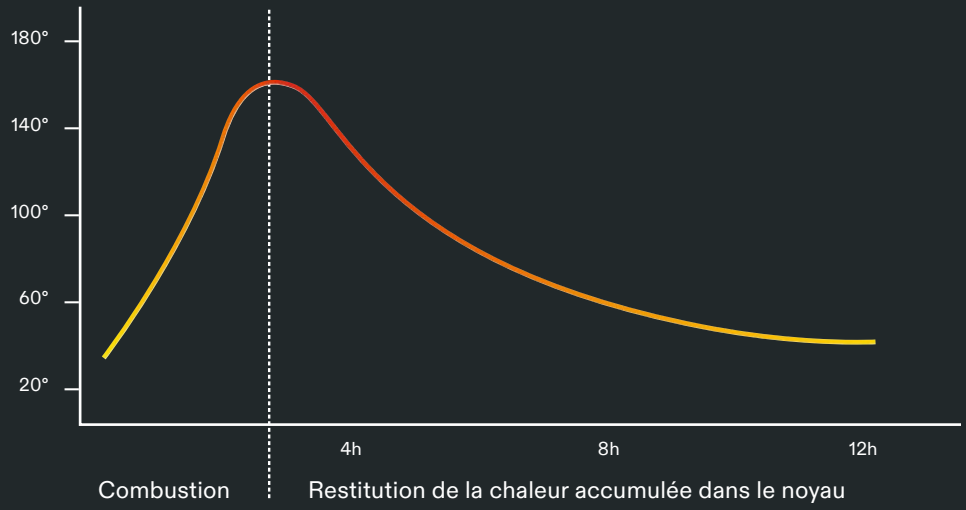

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30]H


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	107
	9,5 kW
	4,6 - 13,5 kW
	80,8 %
	70,8 %
	22 mg/Nm³
	0,04 % / 421 mg/Nm³
	99 mg/Nm³
	17 mg/Nm³
	1,3 - 3,9 kg/h



	50 cm
	220 kg / 366 kg (avec masse)
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

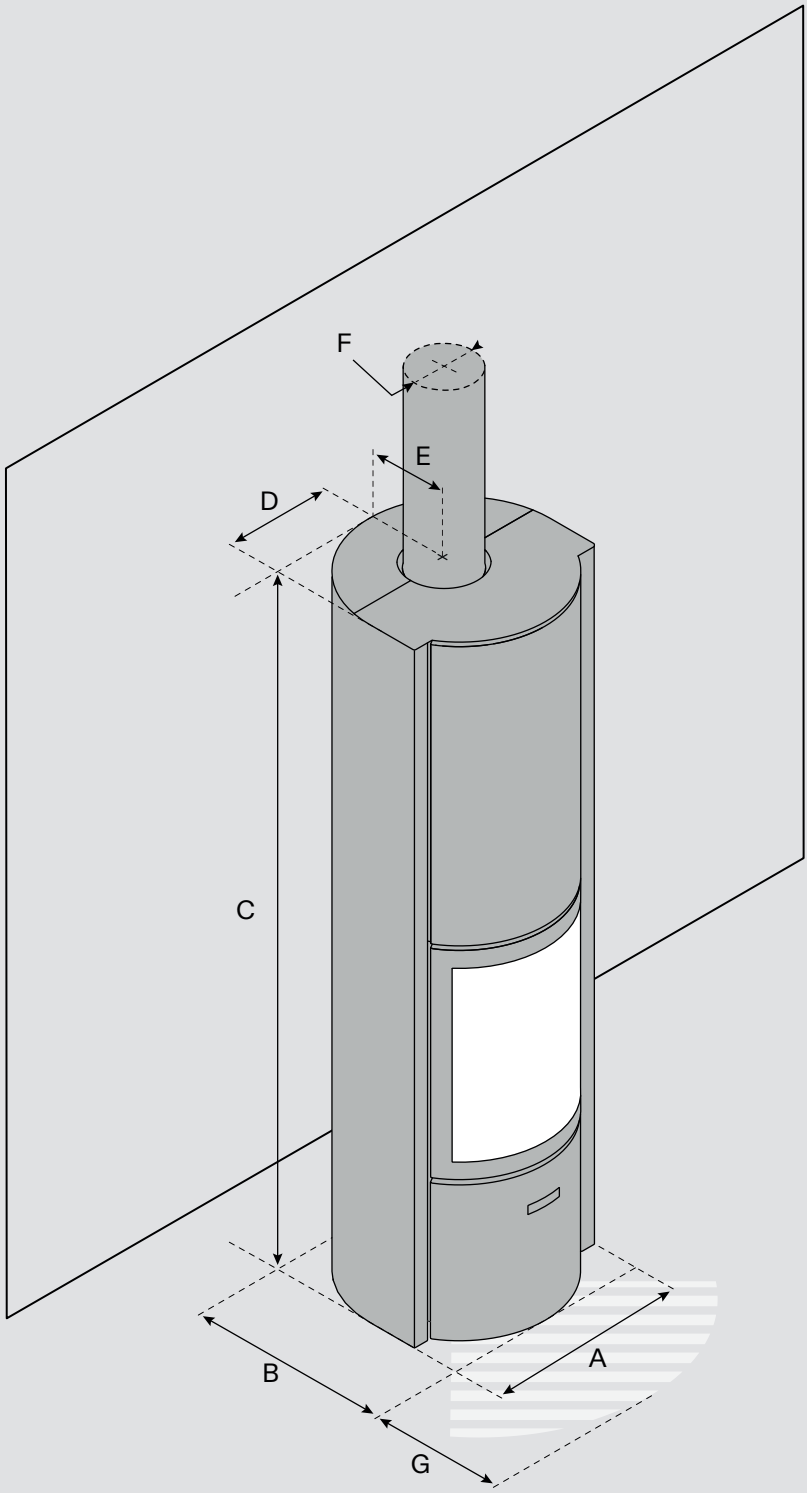
F
E
D
C
B
A
G

s[30]H

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	560 mm
[C] Hauteur	1950 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - face arrière	237 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1300 mm*
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 1300 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30-H

© François Chevalier

Cœur brûlant



Choisir Stûv, c’est se faire plaisir sur toute la ligne.

s[30]up



Élégant et performant, ce foyer suspendu crée une sensation d’espace tout en offrant une vue imprenable sur la flamme.

Également doté du système révolutionnaire de Stûv « 3 en 1 » , le s30-up convient aux petits espaces, pour un gain de place.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30]up


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	110
	8,3 kW
	4,1 - 12,1 kW
	82,7 %
	72,7 %
	38 mg/Nm³
	0,05 % / 564 mg/Nm³
	115 mg/Nm³
	18 mg/Nm³
	1,2 - 3,5 kg/h



	33 cm
	151 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

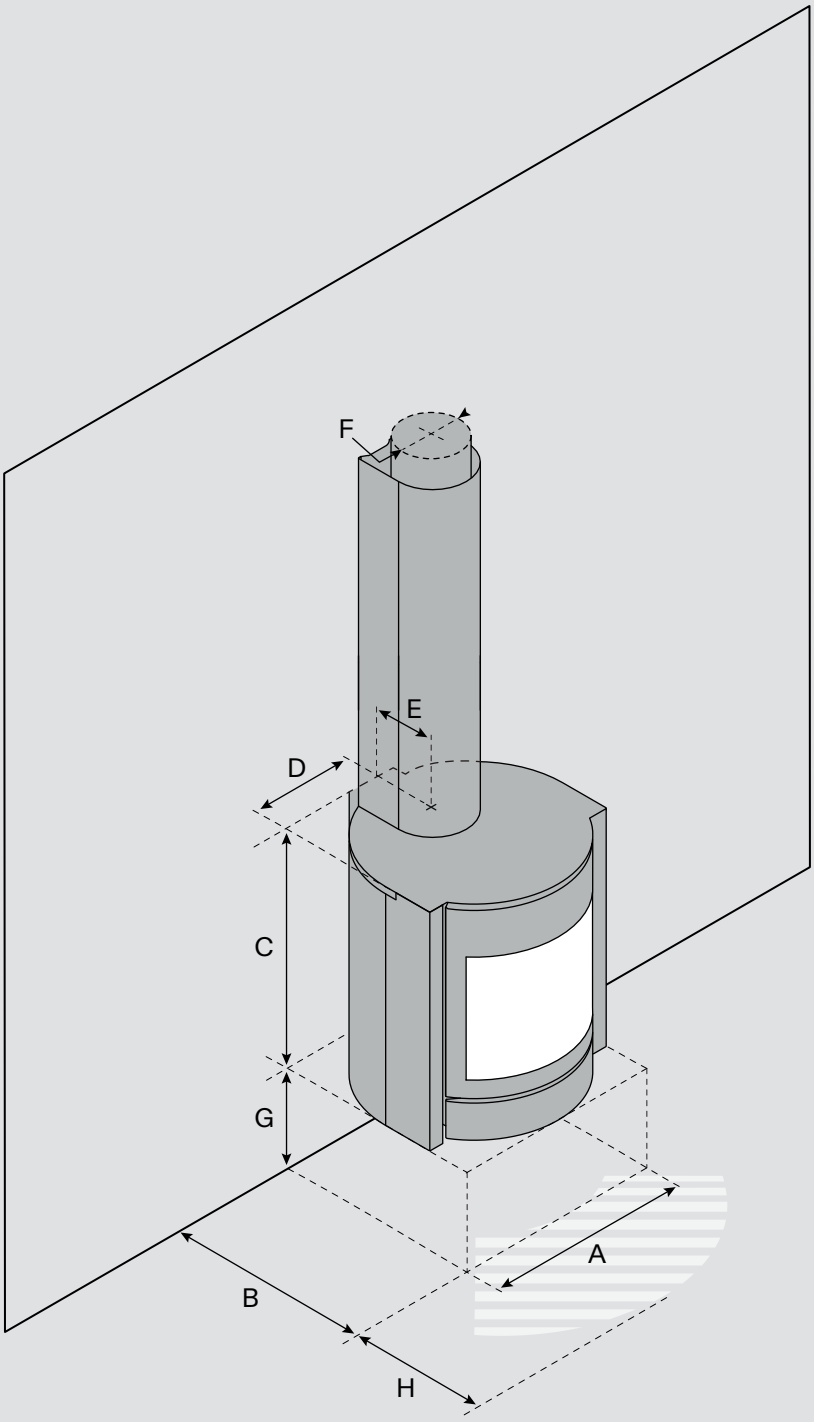
F
E
D
C
G
A
B
H

s[30]up

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	605 mm
[C] Hauteur	745 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - mur arrière	190 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[G] Dégagement inférieur	330 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1350 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	345 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30-up

© François Chevalier

Moments suspendus



Choisir Stûv, c’est prendre soin de son environnement.

s[30]in



Simple à installer, le s30-in est conçu pour être encastré dans une cloison ou dans une maçonnerie existante. Stûv propose aussi des solutions inédites prêtes à poser.

Pourvu du système «3 en 1», pour trois modes d'utilisation, l’insert offre une vue plongeante sur la flambée, agrémentée d’une douce chaleur enveloppante.

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30]in


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	107
	9,5 kW
	4,6 - 13,5 kW
	80,8 %
	70,8 %
	22 mg/Nm³
	0,04 % / 421 mg/Nm³
	99 mg/Nm³
	17 mg/Nm³
	1,3 - 3,9 kg/h



	50 cm
	200 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

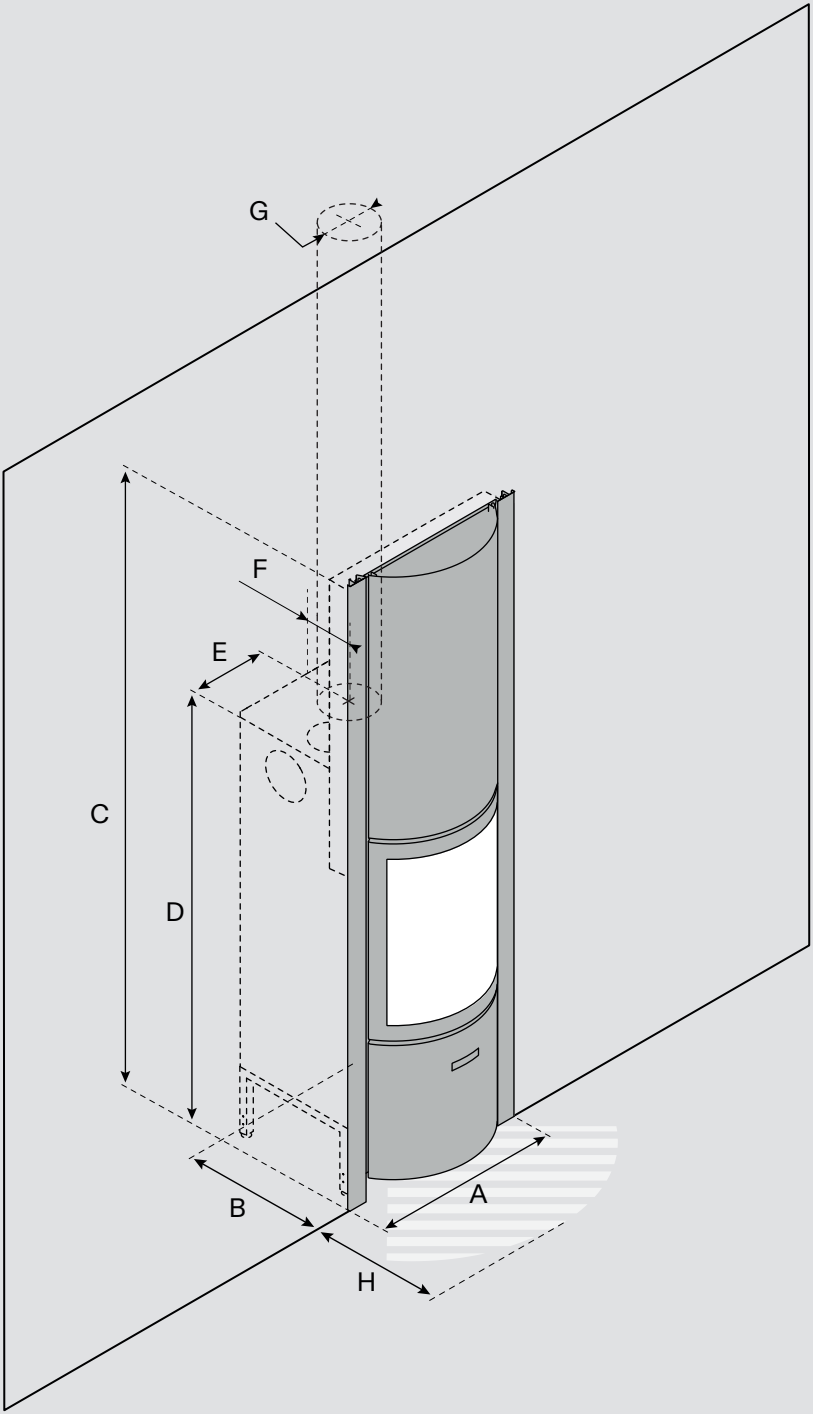
G
F
E
C
D
B
A
H

s[30]in

[A] Largeur totale foyer	607 mm*
[B] Profondeur encastrable	460 mm*
[C] Hauteur encastrable	2000 mm - 2800 mm*
[D] Hauteur avant sortie de fumées	1346 mm
[E] Axe buse - face latérale	295 mm
[F] Axe buse - face arrière	185 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1400 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30-in

© Laurent Brandajs

Rehausse s30-in



Devantures s30-in



Symétrique large



Symétrique étroite



Asymétrique droite ou gauche

Prêts à poser s30-in



Symétrique large



Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche




© Maxime Brouillet / Atelier Pierre Thibault


Accessoires




Mobilobox



Ventilateur




Rack à bûches




Kit BBQ


Plaques de sol



Ronde



Ovoïdale



Pour s30-in

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[30]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [UNIQUE] Le système inédit et breveté des 3 modes d'utilisation a révolutionné le secteur du poêle à bois contemporain. Il constitue un atout tant au niveau de l'utilisation et que du fonctionnement. [PUISSANT] Performant, le poêle offre une combustion à haut rendement. Les pierres réfractaires, disposées à l'intérieur du corps de chauffe, accumulent la chaleur et la restituent de manière constante et abondante. [ACCUMULATEUR] Le modèle s30-H peut être équipé d'un système à accumulation qui stocke la chaleur en vue de la restituer lentement, durant plusieurs heures, même après que le feu soit éteint. Cette option prolonge la sensation de chaleur et de bien-être, en particulier dans les habitations à faible inertie. [PRATIQUE] Une trappe de ramonage, d'origine et accessible, facilite l'entretien du conduit de fumée (hormis sur le s30-up). [ASTUCIEUX] Un grand tiroir à cendres équipe tous les modèles (hormis le s30-up). Il réduit la fréquence de son entretien et la simplifie grandement. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



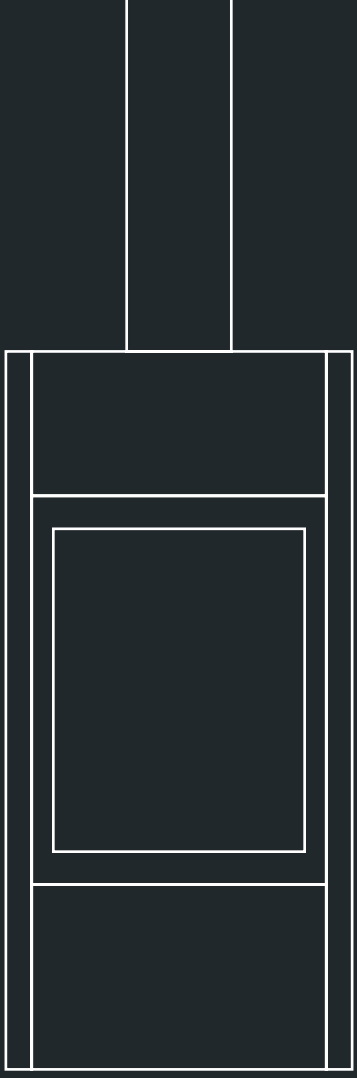

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

01/26 - FR - 93997164