stûv


SL1300CI

Le feu essentiel


Révolutionnaire avec son système «3 en 1», la famille des s30C offre trois modes d'utilisation : porte vitrée, porte pleine et porte de chargement. Le passage d'un mode à l'autre se fait d'un simple geste. Version compacte de la famille s30, économes et faciles d'entretien, les s30C sont disponibles en différentes configurations. Ils s'accompagnent d'une gamme d'accessoires pratiques et esthétiques.

poêles


appareils autoportants dont l'installation ne nécessite aucun travail de finition



s[30C] p.4



s[30C]one p.12



s[30C]H p.20

insert

appareil à intégrer dans une cloison ou un corps de cheminée



s[30C]in p.30









Porte pleine

Le s30C est le seul poêle à bois au monde à posséder trois portes pour permettre trois modes d'utilisation. Le résultat est un appareil qui offre trois façons de profiter de la chaleur d'un feu de bois. Ce concept unique sur le marché a révolutionné l'industrie des poêles et foyers. Simple d'utilisation, il suffit d'actionner le tambour rotatif avec la clé amovible pour passer d'une porte à une autre.



Porte de chargement

Porte vitrée



Choisir Stûv, c’est s’assurer un très haut degré de satisfaction.

s[30C]



Emblématique de Stûv, le s30C peut être installé dans une configuration rotative à 360° afin de pouvoir orienter le foyer dans la direction souhaitée.

Le s30C offre une combustion à haut rendement combinée à une large plage d’utilisation. Harmonieux, performant, il associe confort d’utilisation et plaisir de la vision du feu.

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30C]


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	109
	6,9 kW
	2,9 - 10,3 kW
	82,0 %
	72,0 %
	20 mg/Nm³
	0,07 % / 917 mg/Nm³
	92 mg/Nm³
	61 mg/Nm³
	0,8 - 3,0 kg/h



	40 cm
	114 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

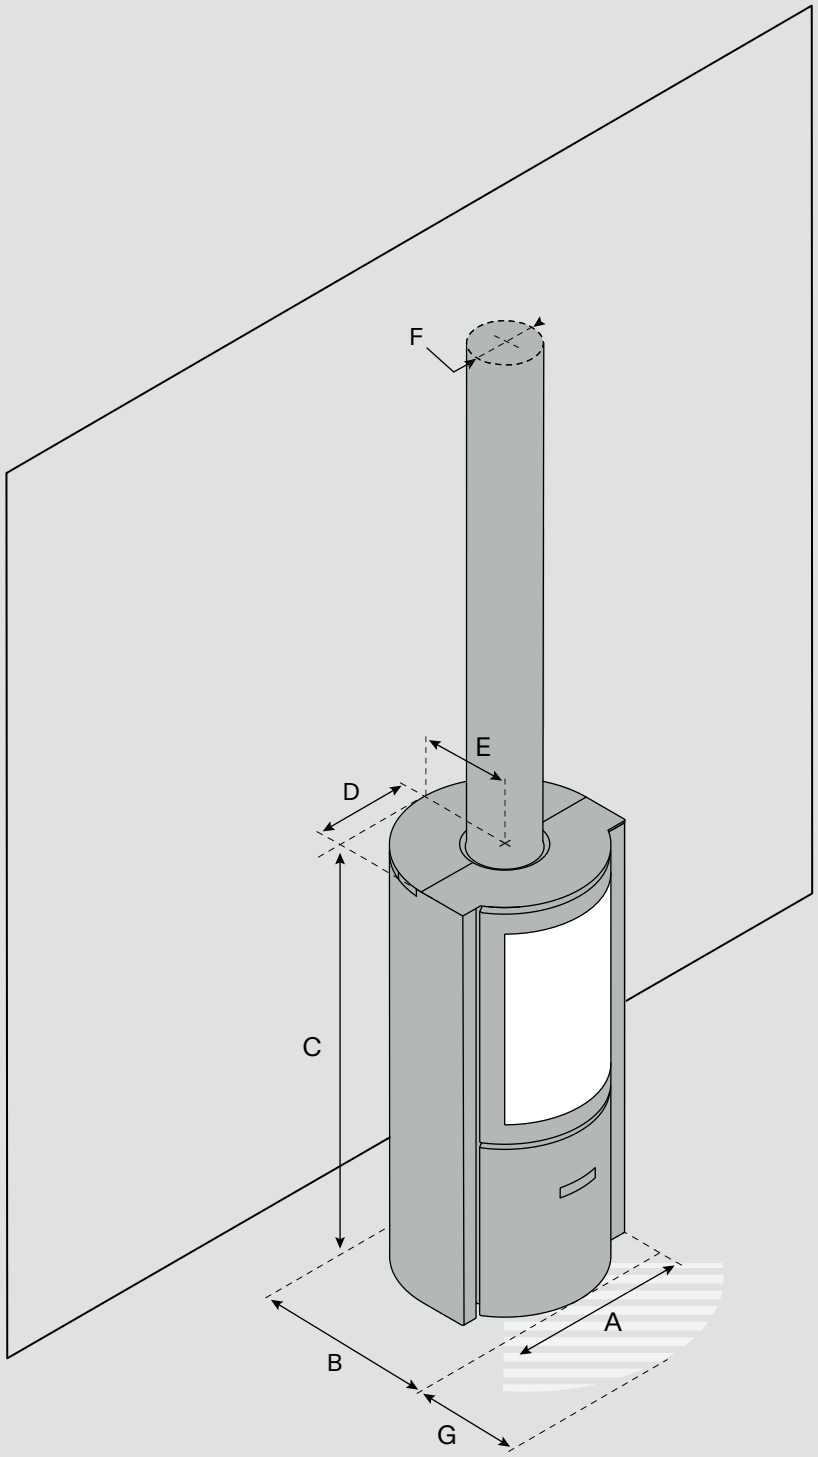
F
E
D
C
A
B
G

s[30C]

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1040 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre de sortie de fumées	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1200 mm*
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey, StûvBlack

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 1200 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30C


© Jason Van Huenen



Choisir Stûv, c’est se faire plaisir sur toute la ligne.

s[30C]one



Le s30C-one est disponible dans une version à porte unique, proposant exclusivement le mode d’utilisation en porte vitrée.

Ses qualités esthétiques et ses performances restent identiques à celles du modèle 3 portes. Il peut également être installé dans une configuration rotative à 360°.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30C]one


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	109
	6,9 kW
	2,9 - 10,3 kW
	82,0 %
	72,0 %
	20 mg/Nm³
	0,07 % / 917 mg/Nm³
	92 mg/Nm³
	61 mg/Nm³
	0,8 - 3,0 kg/h



	40 cm
	114 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

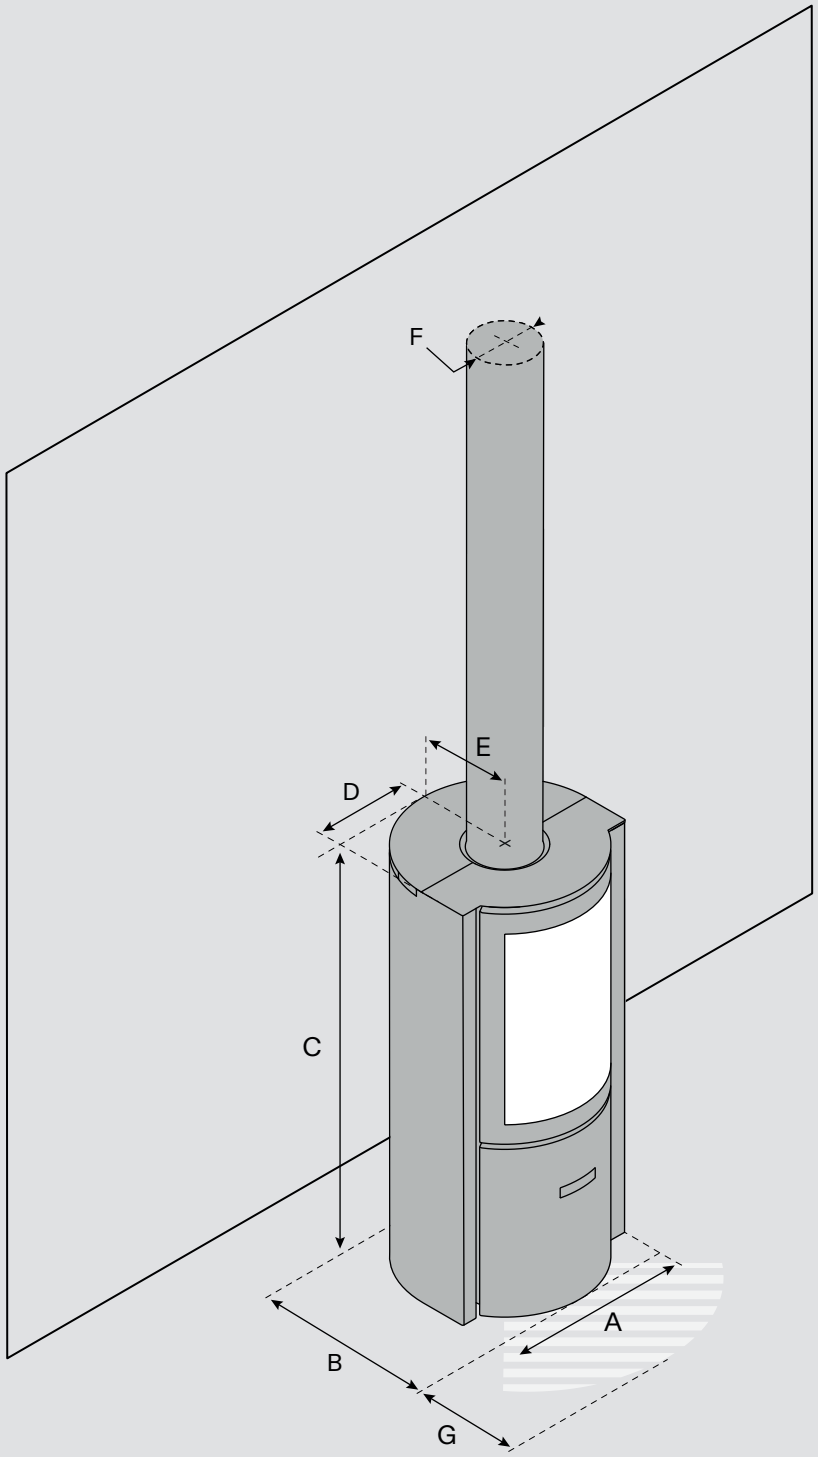
F
E
D
C
A
B
G

s[30C]one

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1040 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre de sortie de fumées	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1200 mm*
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 1200 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30C-one



© Jonanthony James



Choisir Stûv, c’est opter pour la qualité de son foyer.

s[30C]H



Performant, le s30C-H offre plusieurs options, tel un système à accumulation qui stocke une partie de la chaleur pour une diffusion prolongée en mode off.

Le s30C-H peut également être installé dans une configuration pivotante. Sa rotation, jusqu’à 360°, permet d’orienter le poêle dans la direction souhaitée.



Allumage

La plus grande partie de la chaleur réchauffe la pièce, une autre partie est stockée dans l'accumulateur.

Accumulation


La porte pleine ralentit la diffusion de chaleur par la vitre et concentre l'énergie dans l'accumulateur.

Restitution de la chaleur

Une fois le feu éteint, la chaleur accumulée est redistribuée progressivement.

Le s30C-H peut être équipé d'un noyau accumulateur qui stocke une partie de la chaleur. Une fois le foyer éteint, l'énergie accumulée continue de se diffuser durant plusieurs heures, prolongeant ainsi la sensation de chaleur et de bien-être.

Noyau accumulateur

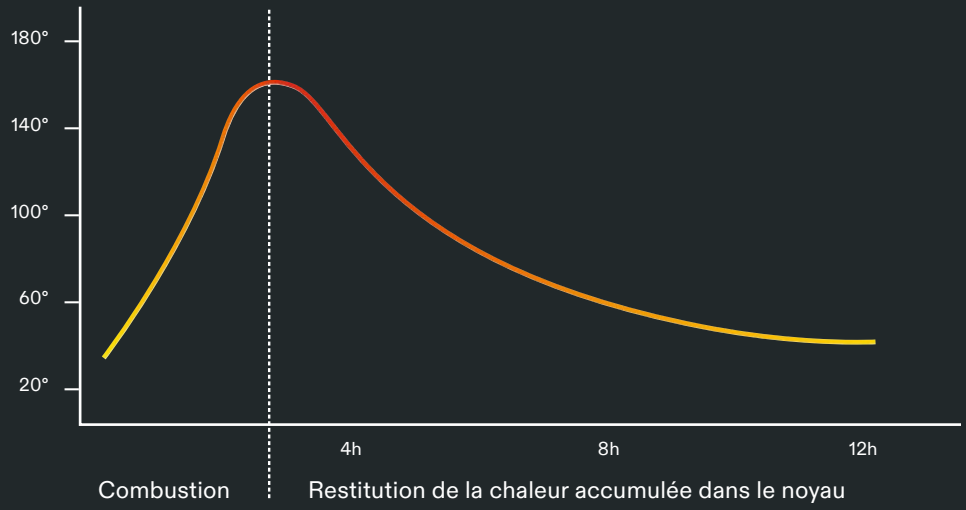

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30C]H


	Bûches - Longueur maximum
	Poids sans masse / avec masse
	Normes

	A+
	109
	6,9 kW
	2,9 - 10,3 kW
	82,0 %
	72,0 %
	20 mg/Nm³
	0,07 % / 917 mg/Nm³
	92 mg/Nm³
	61 mg/Nm³
	0,8 - 3,0 kg/h



	40 cm
	124 kg / 275 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

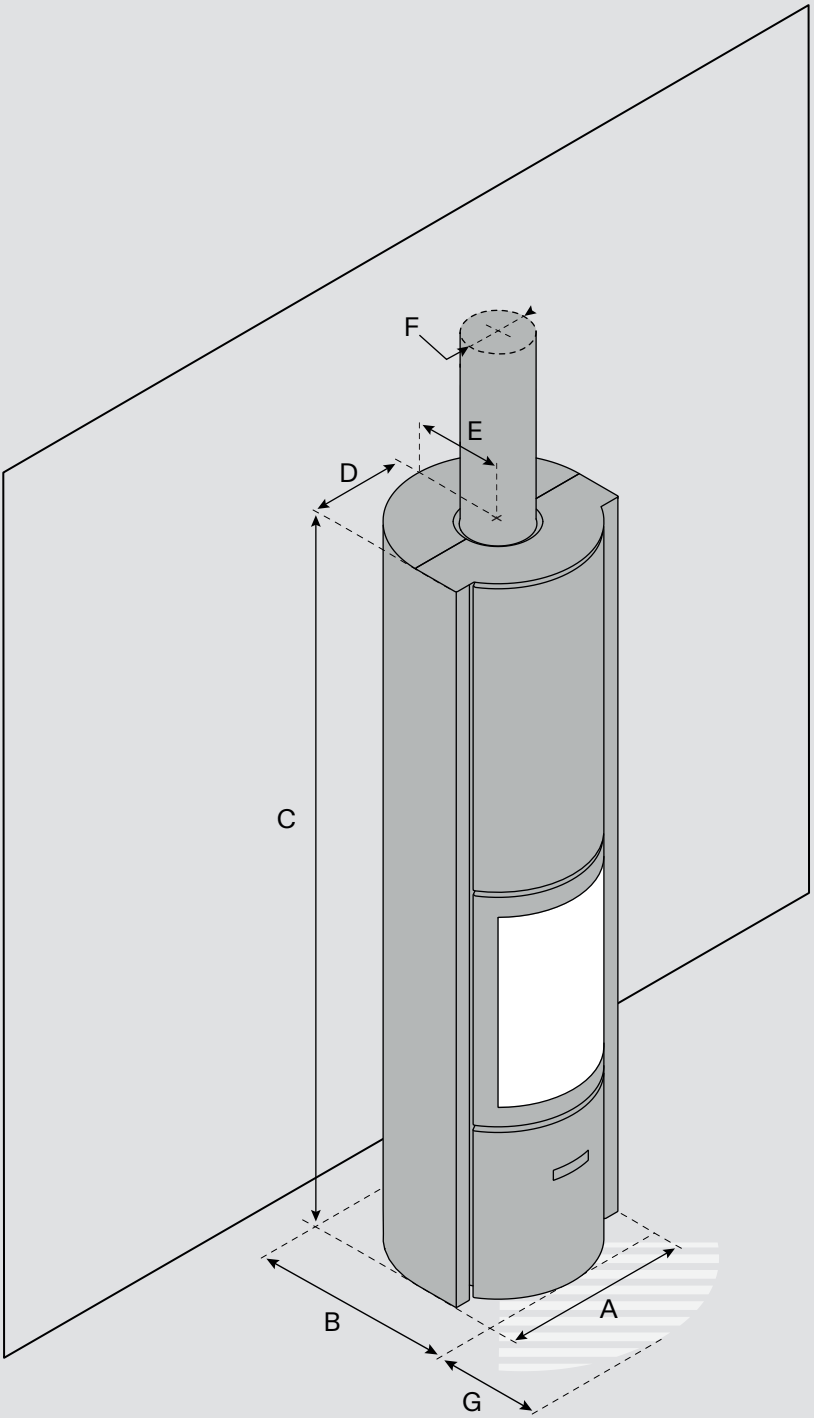
F
E
D
C
B
A
G

s[30C]H

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1800 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1200 mm*
Ø Raccord air extérieur	150 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 1200 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30C-H

© Oblica

Cœur brûlant



Choisir Stûv, c’est prendre soin de son environnement.

s[30C]in



Simple à installer, le s30C-in est conçu pour être encastré dans une cloison ou dans une maçonnerie existante. Stûv propose aussi des solutions inédites prêtes à poser.

Pourvu du système «3 en 1», pour trois modes d’utilisation, l’insert offre une vue plongeante sur la flambée, agrémentée d’une douce chaleur enveloppante.

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois

s[30C]in


	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A+
	109
	6,9 kW
	2,9 - 10,3 kW
	82,0 %
	72,0 %
	20 mg/Nm³
	0,07 % / 917 mg/Nm³
	92 mg/Nm³
	61 mg/Nm³
	0,8 - 3,0 kg/h



	40 cm
	142 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

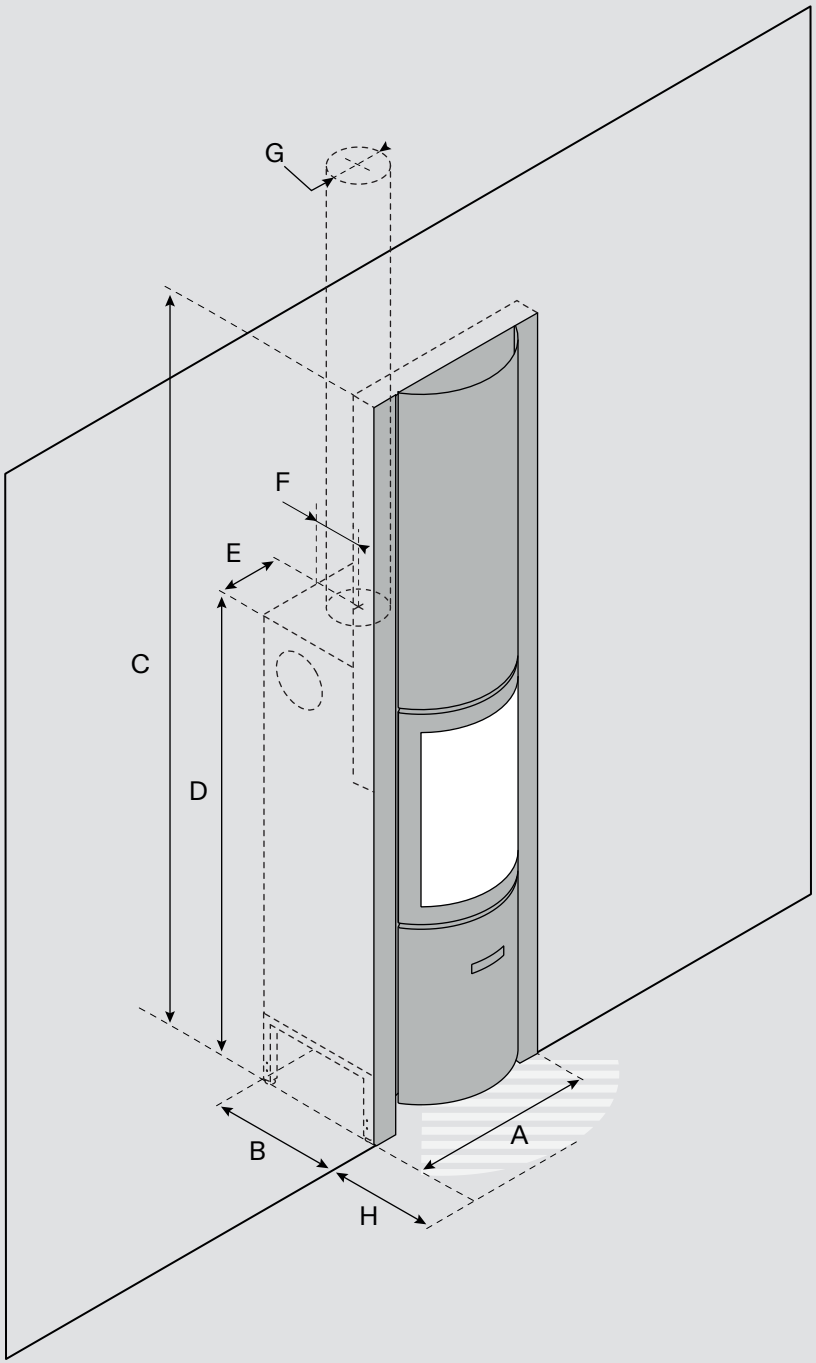
G
F
E
C
D
B
H
A

s[30C]in

[A] Largeur totale foyer	503 mm*
[B] Profondeur encastrable	410 mm*
[C] Hauteur encastrable	2000 mm - 2800 mm*
[D] Hauteur avant sortie de fumées	1320 mm
[E] Axe buse - face latérale	232 mm
[F] Axe buse - face arrière	150 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	150 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1200 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s30C-in rehausse

© François Chevalier

Rehausse s30C-in



Devantures s30C-in



Symétrique large



Symétrique étroite



Asymétrique droite ou gauche

Prêts à poser s30C-in



Symétrique large



Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche




s30C-H

© Karolina Katarzyna Krupa


Accessoires




Mobilobox



Ventilateur




Rack à bûches




Kit BBQ


Plaques de sol



Ronde



Ovoïdale



Pour s30C-in

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[30C]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [UNIQUE] Le système inédit et breveté des 3 modes d'utilisation a révolutionné le secteur du poêle à bois contemporain. Il constitue un atout tant au niveau de l'utilisation et que du fonctionnement. [PERFORMANT] Le poêle offre une combustion à haut rendement. Version compacte de la famille s30, la chambre est en fonte et développe une puissance moindre tout en maximisant la qualité de la combustion. [ACCUMULATEUR] Le modèle s30C-H peut être équipé d'un système à accumulation qui stocke la chaleur en vue de la restituer lentement, durant plusieurs heures, même après que le feu soit éteint. Cette option prolonge la sensation de chaleur et de bien-être, en particulier dans les habitations à faible inertie. [PRATIQUE] Une trappe de ramonage, d'origine et accessible, facilite l'entretien du conduit de fumée des modèles s30C-H et s30C-in. [ASTUCIEUX] Un grand tiroir à cendres équipe tous les modèles. Il réduit la fréquence de son entretien et la simplifie grandement. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'aire balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



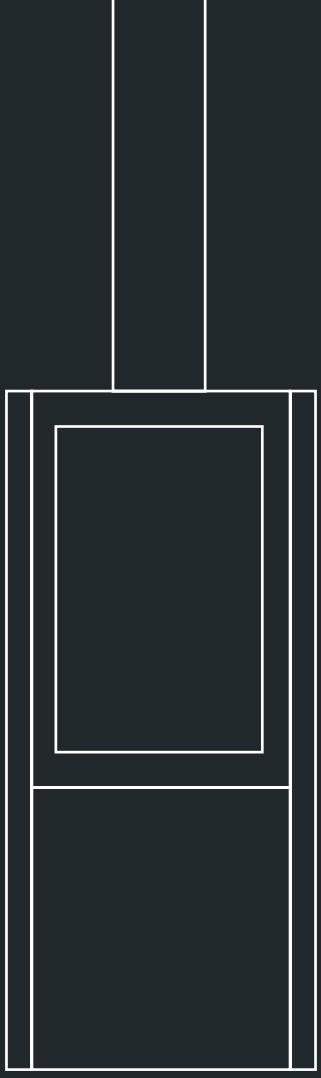

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

01/26 - FR - 93997200