stûv


1971

Le feu essentiel

Proposée en remplacement d'anciens foyers, la famille só se déploie en inserts ou en poêles, de différents formats et tailles.
Élégants, compacts et économes, les 2 solutions présentent une courbe continue de la chambre de combustion pour une vision élargie sur le feu.

insert


appareil à intégrer dans une cloison
ou un corps de cheminée



s[6]in p.2

poêle


appareil autoportant dont l'installation
ne nécessite aucun travail de finition



s[6]H p.28





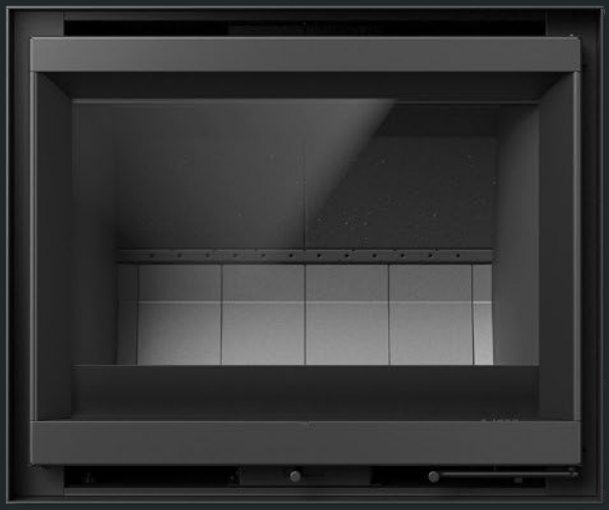

Choisir Stûv, c’est opter pour des courbes et des lignes qui mènent droit au bien-être.

s[6]in


56/50




66/50



46/55




66/55



76/55



76/60




86/60




Créés pour épouser les dimensions spécifiques d’anciens âtres de maçonnerie, ces encastrables à bois sont faciles à installer et simples à utiliser.

Sobres et élégants, leur chambre de combustion en fonte diffuse une chaleur douce, adaptée aux besoins d’aujourd’hui.

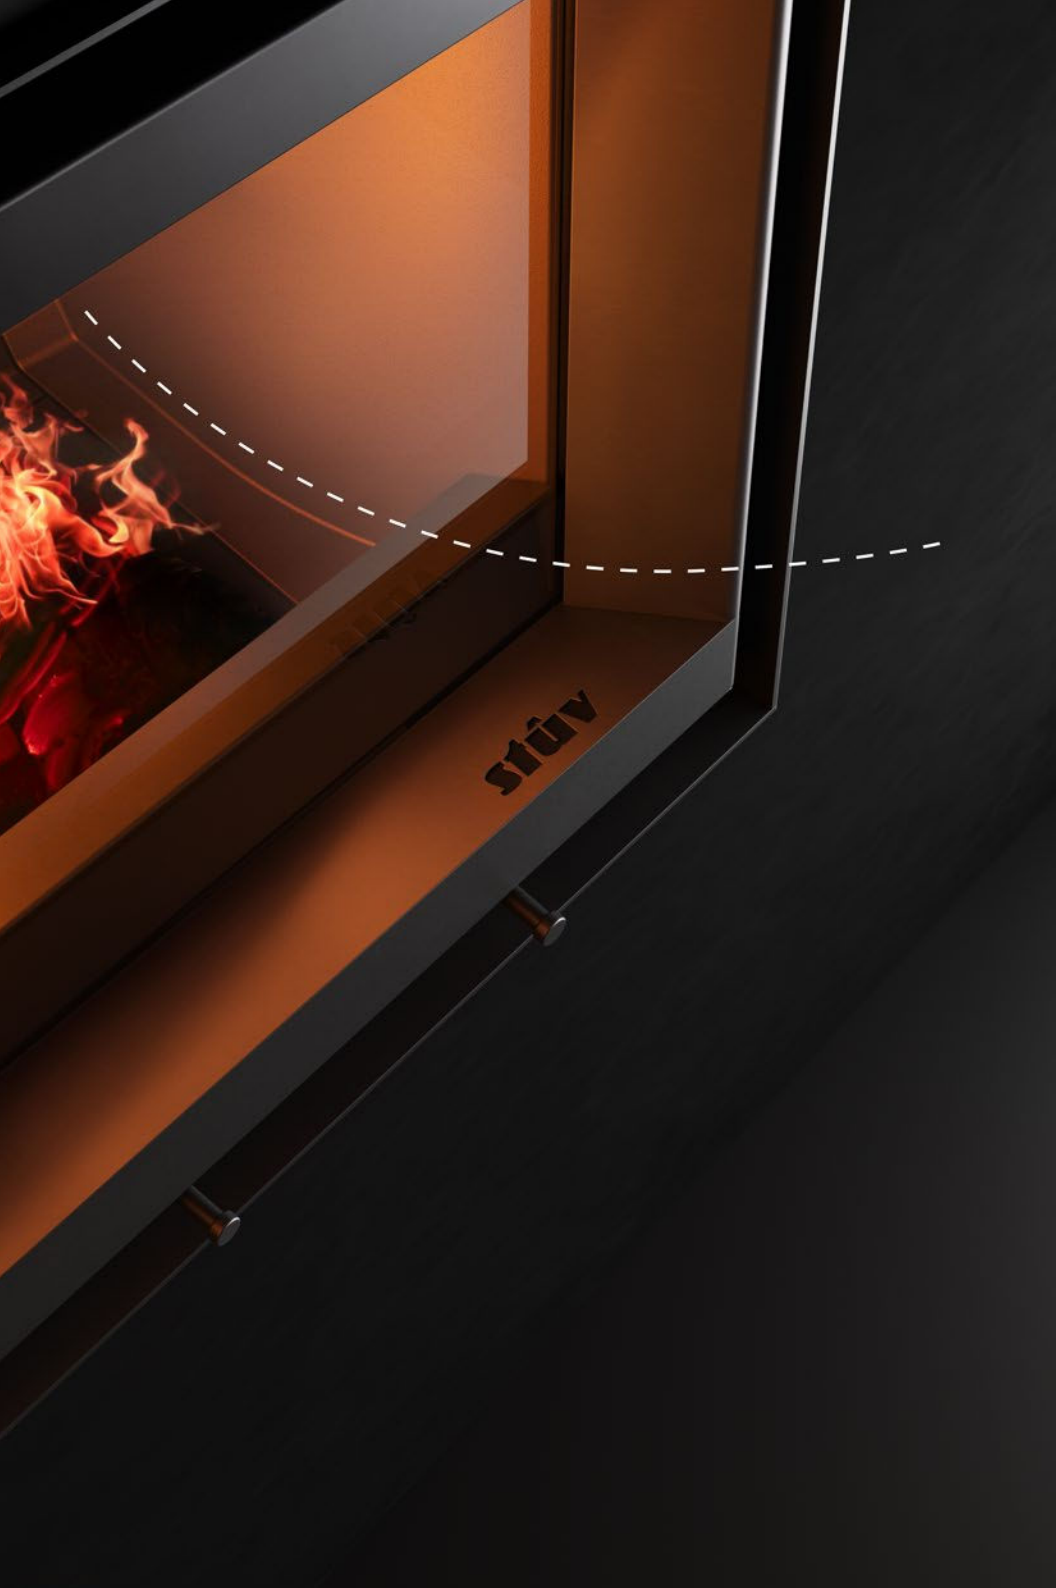
stûv

La forme unique qui caractérise la chambre de combustion des s6-in repose sur le concept d'une chambre de combustion plus petite à l'arrière et dont la forme courbe s'élargit à l'avant par-delà le cadre de la porte. Le résultat est un appareil de petit encombrement qui offre une impressionnante vue sur le feu et une puissance de chauffe adaptée à l'espace où il se trouve.

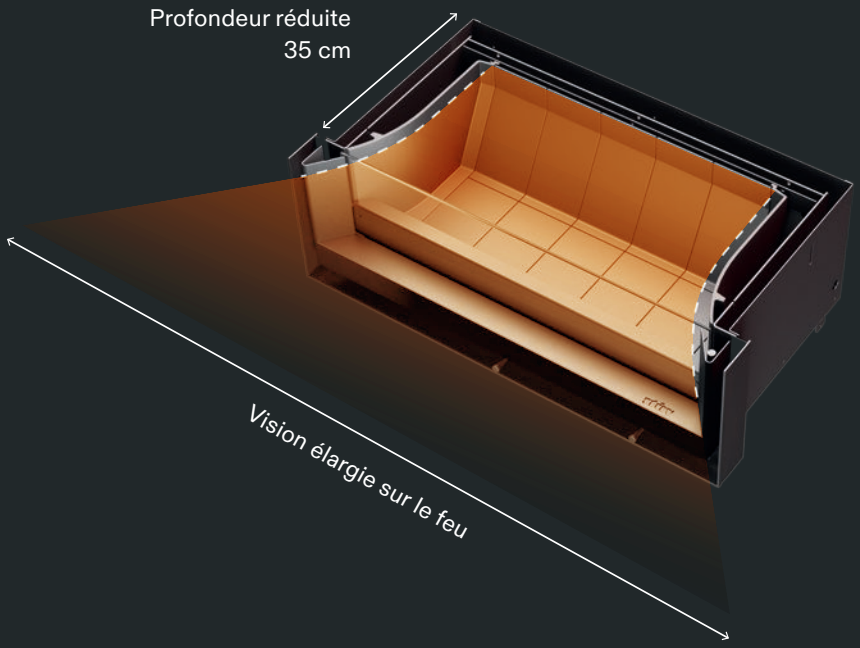





Le s6-in redonne vie aux cheminées d’hier. Grâce à son caisson de pose, il s’intègre facilement dans les foyers existants et assure la connexion directe au conduit de fumée et à l’arrivée d’air. Le foyer s’y glisse ensuite et s’y ancre avec précision, pour une installation simple et durable.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[6]in

hauteur 50

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A	A
	105	103
	5,9 kW	6,8 kW
	4,4 - 8,9 kW	4,7 - 10,2 kW
	79,5 %	77,6 %
	69,5 %	67,6 %
	24 mg/Nm³	30 mg/Nm³
	0,07 % / 824 mg/Nm³	0,07 % / 873 mg/Nm³
	109 mg/Nm³	108 mg/Nm³
	49 mg/Nm³	68 mg/Nm³
	1,3 - 2,6 kg/h	1,4 - 2,9 kg/h
	56/50	66/50
		
	33 cm	40 cm
	72 kg	74 kg
	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

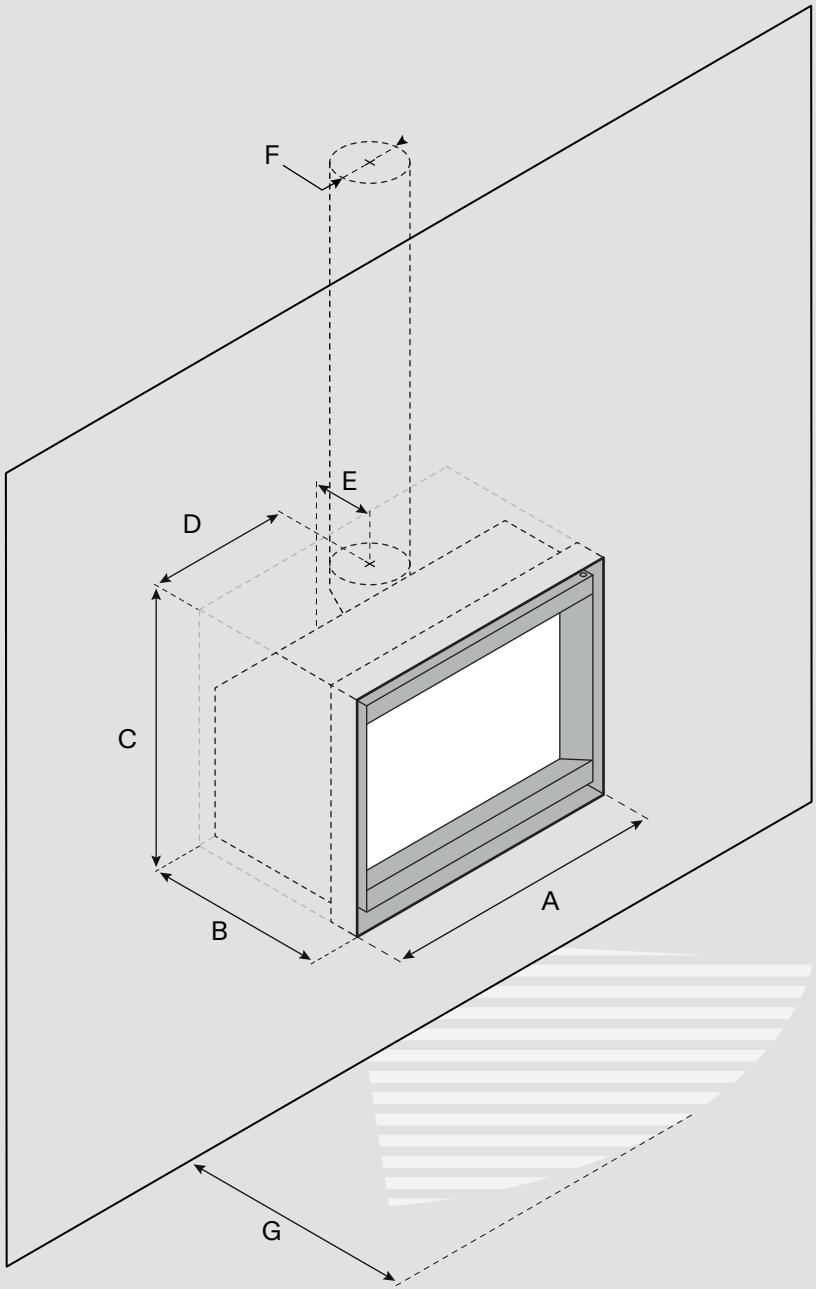
F
E
D
C
B
A
G

s[6]in - hauteur 50

	56/50	66/50
[A] Largeur	560 mm*	660 mm*
[B] Profondeur	415 mm*	415 mm*
[C] Hauteur	500 mm*	500 mm*
[D] Axe buse - face latérale	280 mm	330 mm
[E] Axe buse - face arrière	100 mm	100 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	130 mm	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1100 mm	1200 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	100 mm
Option kit de ventilation	-	✓
Coloris	StûvBlack	StûvBlack

Vitre

	56/50	66/50
Largeur	420 mm	520 mm
Hauteur	305 mm	305 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[6]in

hauteur 55

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A+	A	A
110	104	103
4,9 kW	7,6 kW	8,5 kW
3,9 - 7,4 kW	5,0 - 11,4 kW	5,5 - 12,6 kW
83,1 %	78,9 %	77,6 %
73,1 %	68,9 %	67,6 %
21 mg/Nm³	24 mg/Nm³	17 mg/Nm³
0,08 % / 994 mg/Nm³	0,07 % / 824 mg/Nm³	0,07 % / 853 mg/Nm³
106 mg/Nm³	116 mg/Nm³	130 mg/Nm³
92 mg/Nm³	68 mg/Nm³	52 mg/Nm³
1,1 - 2,1 kg/h	1,5 - 3,3 kg/h	1,6 - 3,6 kg/h
46/55	66/55	76/55
		
20 cm	40 cm	50 cm
65 kg	77 kg	84 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

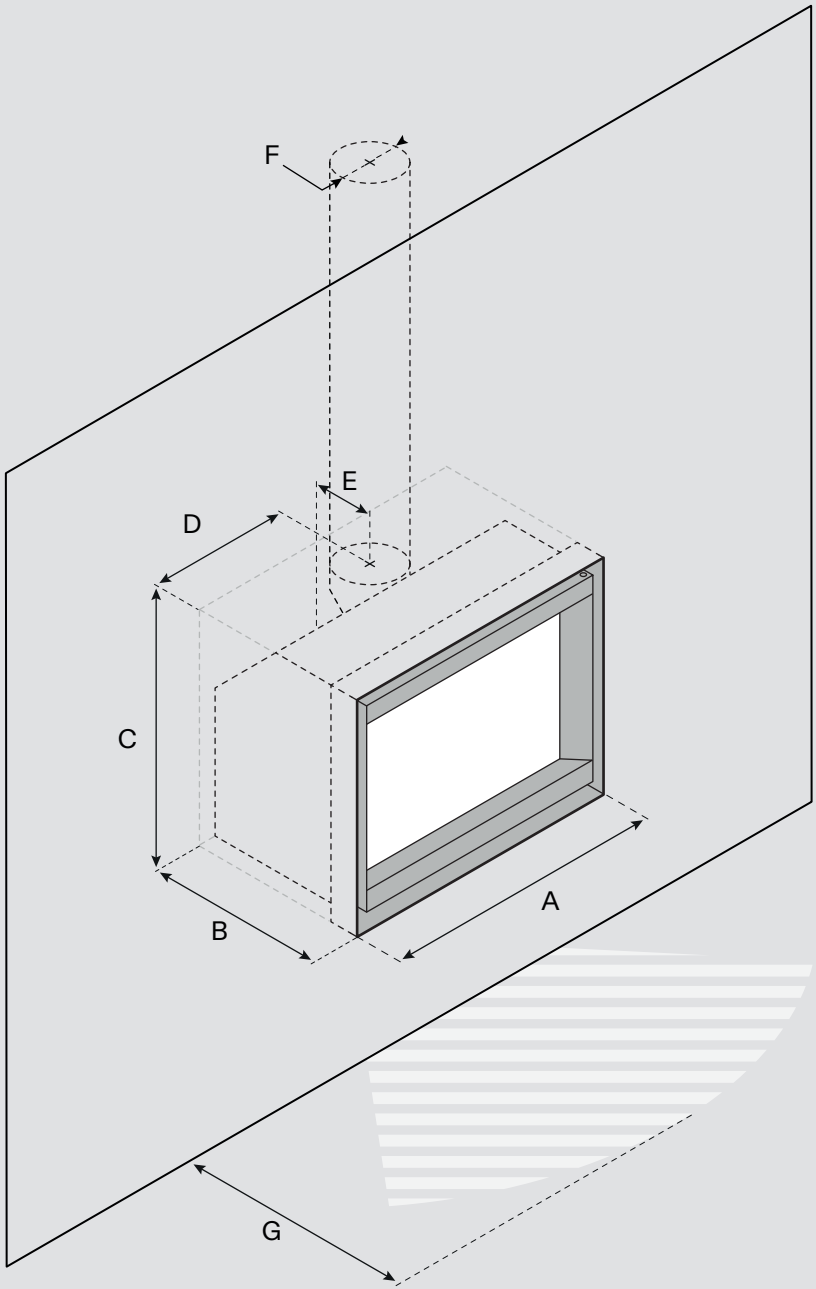
F
E
D
C
B
A
G

s[6]in - hauteur 55

	46/55	66/55	76/55
[A] Largeur	460 mm*	660 mm*	760 mm*
[B] Profondeur	415 mm*	415 mm*	415 mm*
[C] Hauteur	550 mm*	550 mm*	550 mm*
[D] Axe buse - face latérale	230 mm	330 mm	380 mm
[E] Axe buse - face arrière	100 mm	100 mm	100 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	130 mm	150 mm	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1100 mm	1400 mm	1350 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm
Option kit de ventilation	-	✓	✓
Coloris	StûvBlack	StûvBlack	StûvBlack

Vitre

	46/55	66/55	76/55
Largeur	320 mm	520 mm	620 mm
Hauteur	355 mm	355 mm	355 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[6]in

hauteur 60

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

	A	A
	104	109
	9,3 kW	10,8 kW
	5,7 - 13,2 kW	6,3 - 14,9 kW
	78,9 %	75,3 %
	68,9 %	65,3 %
	21 mg/Nm³	22 mg/Nm³
	0,06 % / 767 mg/Nm³	0,08 % / 1014 mg/Nm³
	116 mg/Nm³	113 mg/Nm³
	68 mg/Nm³	85 mg/Nm³
	1,7 - 3,8 kg/h	1,8 - 4,3 kg/h
	76/60	86/60
		
	50 cm	50 cm
	91 kg	96 kg
	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

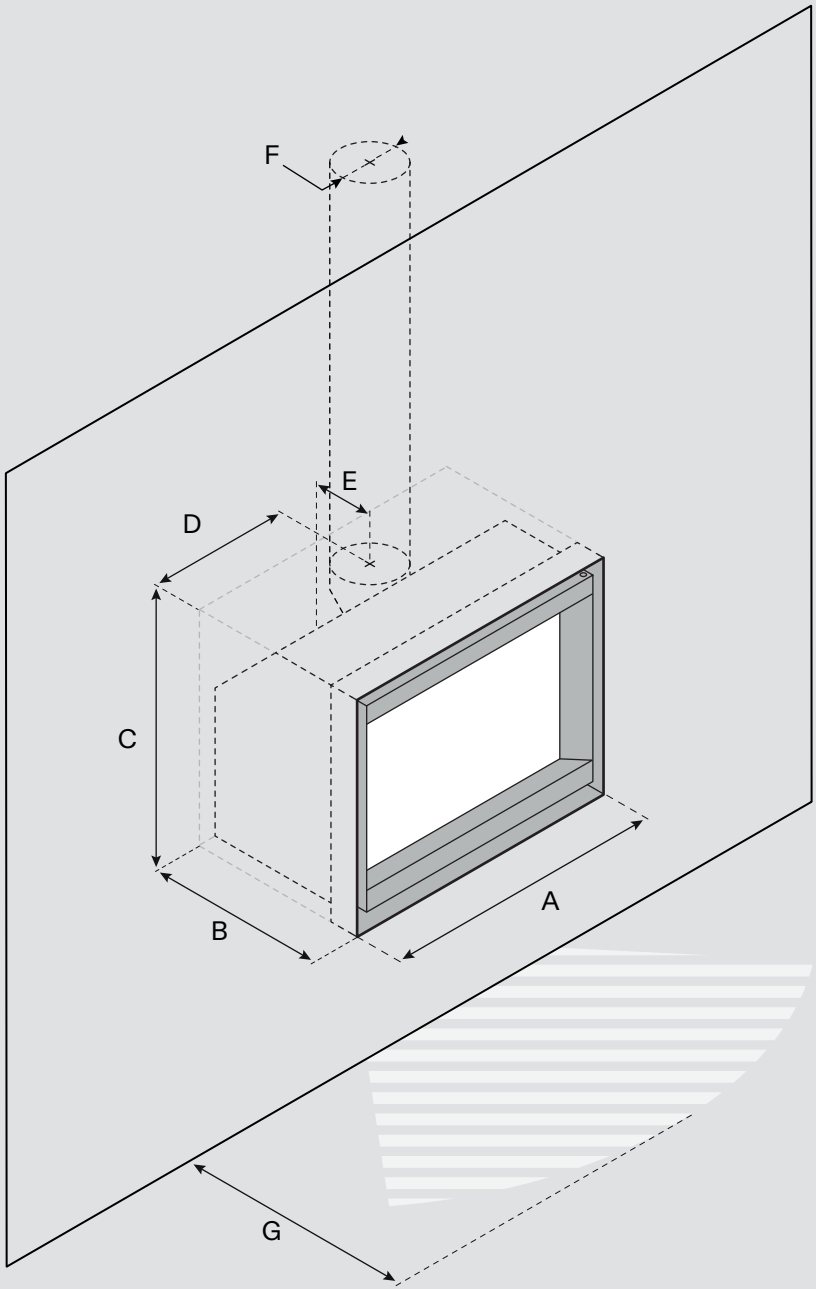
F
E
D
C
B
A
G

s[6]in - hauteur 60

	76/60	86/60
[A] Largeur	760 mm*	860 mm*
[B] Profondeur	415 mm*	415 mm*
[C] Hauteur	600 mm*	600 mm*
[D] Axe buse - face latérale	380 mm	430 mm
[E] Axe buse - face arrière	100 mm	100 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	150 mm	180 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1500 mm	1500 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	100 mm
Option kit de ventilation	✓	✓
Coloris	StûvBlack	StûvBlack

Vitre

	76/60	86/60
Largeur	620 mm	820 mm
Hauteur	405 mm	405 mm

* Attention: veillez à bien ajouter aux dimensions de la niche
les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.
Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s6-in 86/60 - Cadre fin débordant

© Abbie Melle

Cadre fin
débordant



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	560	660	460	660	760	760	860
H	500	500	550	550	550	600	600

Cadre fin
affleurant



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	560	660	460	660	760	760	860
H	500	500	550	550	550	600	600

Cadre appliqué
3 côtés



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	596	696	496	696	796	796	896
H	519	519	567	567	567	619	619

Cadre appliqué
4 côtés



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	594	694	494	694	794	794	894
H	536	536	586	586	586	636	636

Cadres

Ces cadres d’acier noir sont conçus pour assurer une finition raffinée et impeccable du pourtour des petits jusqu’aux très grands âtres de maçonnerie.



s6-in 66/55 - Devanture cheminée acier



© Miysis



s6-in 66/55 - Devanture cheminée acier

© Miysis

Cheminée

acier



	56/50	66/50	46/55	66/55	76/55	76/60	86/60
L	1120	1120	-	1120	1320	1320	1320
H	880	880	-	880	980	980	980
P	164	164	-	164	164	164	164

Devanture

Le feu s’exprime ici dans sa forme la plus pure. La cheminée en acier noir poudré prolonge les lignes du s6-in et structure l’espace avec justesse. Son dessin géométrique crée un volume sobre, presque architectural, qui met le feu au centre de la pièce.
Disponible en deux tailles, avec cadre assorti selon le modèle sélectionné. Non compatible avec le s6-in 46×55.


La nature respectée




Choisir Stûv, c’est s’émerveiller devant le spectacle de la nature.

s[6]H


56/50



66/55



76/60



Ces poêles à bois, compacts et performants, s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces, petits et grands.
Leur ligne contemporaine, à la vision élargie sur le feu, est source de bien-être.

Il suffit de charger les bûches et d’allumer le feu pour profiter d’une douce chaleur enveloppante.

Performances*	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Plage de consommation de bois


s[6]H

	Bûches - Longueur maximum
	Poids
	Normes

A	A	A
105	104	104
5,9 kW	7,6 kW	9,3 kW
4,4 - 8,9 kW	5,0 - 11,4 kW	5,7 - 13,2 kW
79,5 %	78,9 %	78,9 %
69,5 %	68,9 %	68,9 %
24 mg/Nm³	24 mg/Nm³	21 mg/Nm³
0,07 % / 824 mg/Nm³	0,07 % / 824 mg/Nm³	0,06 % / 767 mg/Nm³
109 mg/Nm³	116 mg/Nm³	116 mg/Nm³
49 mg/Nm³	68 mg/Nm³	68 mg/Nm³
1,3 - 2,6 kg/h	1,5 - 3,3 kg/h	1,7 - 3,8 kg/h

56/50	66/55	76/60
		
33 cm	40 cm	50 cm
80 kg	95 kg	105 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

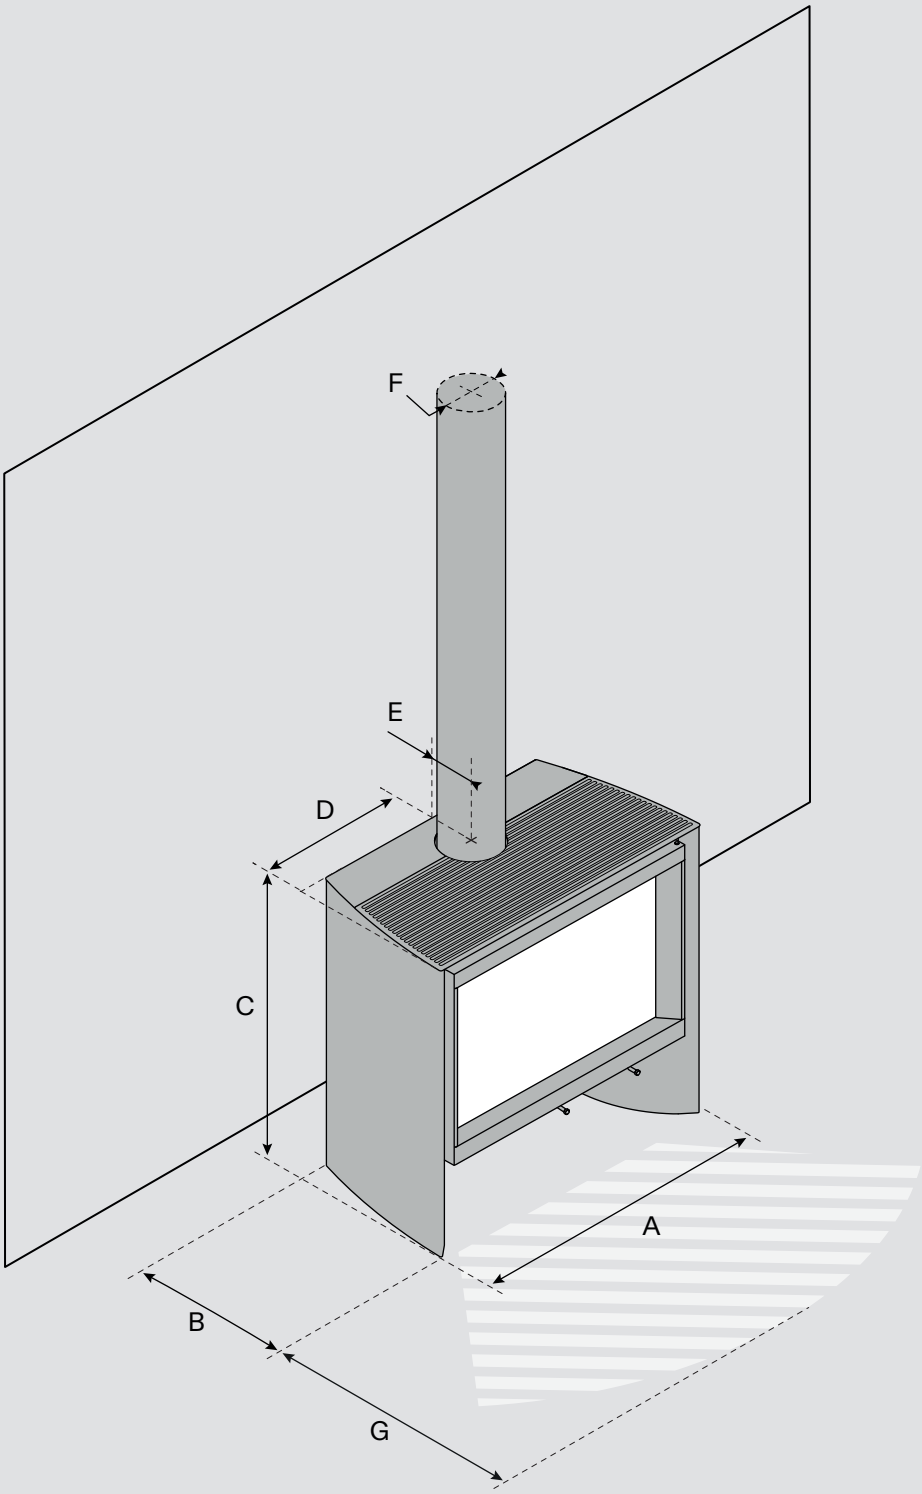
F
E
D
C
A
B
G

s[6]H

	56/50	66/55	76/60
[A] Largeur	600 mm	700 mm	800 mm
[B] Profondeur	430 mm	430 mm	430 mm
[C] Hauteur	650 mm	725 mm	800 mm
[D] Axe buse - face latérale	300 mm	350 mm	400 mm
[E] Axe buse - face arrière	124 mm	124 mm	124 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	130 mm	150 mm	150 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1100 mm	1500 mm	1500 mm
Ø Raccord air extérieur	80 mm	80 mm	80 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvBlack	StûvBlack	StûvBlack

Vitre


	56/50	66/55	76/60
Largeur	420 mm	520 mm	620 mm
Hauteur	305 mm	355 mm	405 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com



s6-H 66/55 - Acier

© Heyninck Kachels

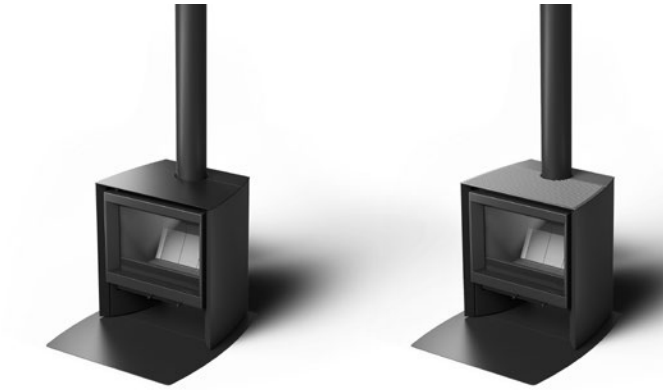

Tablettes

Matière	Acier	Fonte (striée)

Plaques de sol

	56/50	66/55	76/60
Largeur	690 mm	790 mm	890 mm
Profondeur	780 mm	780 mm	780 mm

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[6]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [ADAPTÉ] La disponibilité de l'insert en plusieurs formats et configurations permet de couvrir nombre de projets d'intégration dans des cheminées existantes, dont celles de petites tailles. [PANORAMIQUE] Sa face vitrée élargie, dans tous les modèles y compris le plus petit, offre une très large vision sur le feu. [PERFORMANT] Confiné dans une chambre en fonte de petit volume, le feu développe une puissance moindre tout en maximisant la qualité de la combustion. [ÉCONOMIQUE] Sa faible consommation de bois alliée à sa haute performance rend son usage encore plus avantageux. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [FLEXIBLE] L'appareil propose un raccordement arrière ainsi que par le haut, pour couvrir un plus grand nombre de projets d'intégration. [ASTUCIEUX] La préhension intégrée renforce l'épure du modèle et traduit l'attention portée aux détails.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]





Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

01/26 - FR - 93997140