stûv


Pellets

Le feu essentiel


Concentrés de technologie, les poêles à pellets Stûv allient élégance, rendement élevé et respect de l'environnement. Ils se distinguent par la forme de leur chambre de combustion, construite autour d'une ligne continue®, qui maximise la vision sur le feu. La qualité de leur flamme, ample et pleine, et leur rayonnement est comparable à celui d'un feu de bois. Leurs émissions de CO et de particules fines sont pratiquement indétectables ; leurs performances, elles, sont exceptionnelles. À ces qualités singulières de la marque, issues d'une technologie brevetée, s'ajoutent un fonctionnement silencieux ainsi qu'une aisance d'utilisation et d'entretien.

poêles à pellets


appareils autoportants dont l'installation ne nécessite aucun travail de finition



s[P10] p.2




s[P20]B p.14



s[P20]S p.22

encastrable à pellets

appareil à intégrer dans une cloison ou un corps de cheminée



s[P20]in p.32







Choisir Stûv, c’est bénéficier d'un grand savoir-faire et d'une technologie innovante.

s[P10]



Le sP10 se distingue radicalement par sa conception en deux parties. Sa chambre de combustion, installée sur le haut du poêle, chauffe par convection naturelle ainsi que par rayonnement. Orientable manuellement et munie d’une large vitre, elle offre toujours une belle vision sur le feu.

Les fonctions techniques du sP10 sont logées dans une base qui est proposée en différentes finitions acier et bois. Le fonctionnement de l’appareil est pré-programmable et, connecté, il est commandable à distance.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Consommation de pellets

s[P10]

	Poids
	Normes


	A++
	130
	8,1 kW
	3,7 - 8,1 kW
	92,0 %
	89,0 %
	12 mg/Nm³
	0,002 % / 20 mg/Nm³
	79 mg/Nm³
	<1 mg/Nm³
	0,85 - 1,83 kg/h

reddot design award
winner 2016



	175 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

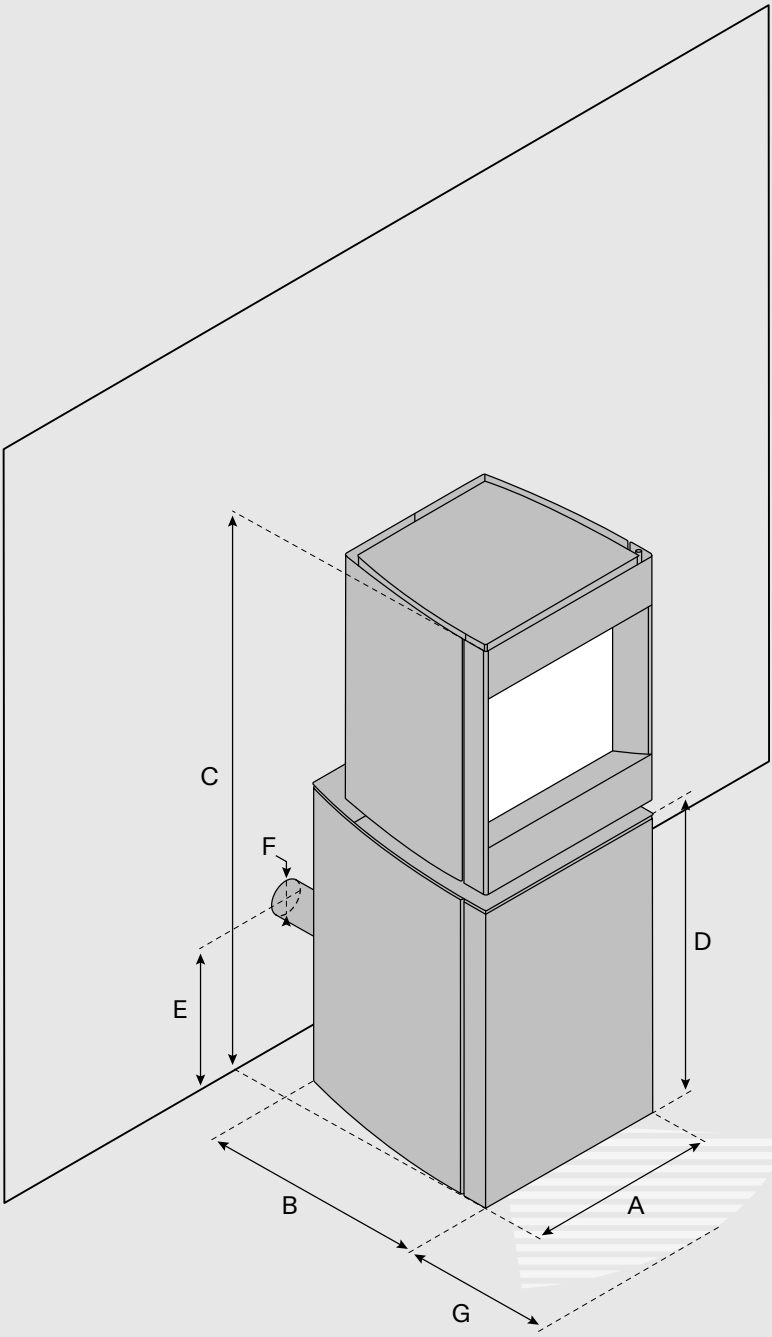
C
F
E
D
B
A
G

s[P10]

[A] Largeur	480 mm
[B] Profondeur	565 mm
[C] Hauteur	1400 mm
[D] Hauteur tablette	760 mm
[E] Hauteur sortie de fumées	251 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	80 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1000 mm*
Ø Raccord air extérieur	60 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey, StûvBlack

Vitre

Largeur	367 mm
Hauteur	370 mm

*La distance de rayonnement à l'avant doit être strictement respectée dans toutes les orientations possibles de la chambre de combustion pivotante. La distance de sécurité minimale par rapport aux matériaux combustibles situés en face de la vitre est de 1000 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



sP10

© Quinten DS

Panneaux de finition



Acier
sP10 StûvGrey



Chêne foncé*
sP10 StûvGrey



Chêne clair*
sP10 StûvGrey



Acier
sP10 StûvBlack




Chêne foncé*
sP10 StûvBlack




Chêne clair*
sP10 StûvBlack

* Chaque pièce réalisée est unique et en matériau naturel. Il est donc possible qu'il existe de légères différences de teintes entre les différents panneaux de finitions. Il peut exister également un légère différence de teinte entre votre produit et le produit que vous avez vu en exposition chez votre revendeur.

Accessoires



Télécommande



Pellet Twin Set



s[P10]


[SIMPLE] La simplicité est le maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [UNIQUE] Son esthétique tranchée fait du sP10 un modèle hors du commun, un véritable élément d'ameublement. [INNOVANT] Le système breveté du « brûleur fleur » modèle la flamme. Il la rend à la fois calme, sculpturale, colorée et de belle taille, proche de la flamme « bois bûche ». [DURABLE] La combustion à très haut rendement entraîne des rejets de particules fines et de CO proches de zéro. Ces tests officiels ont été réalisés par des laboratoires indépendants spécialisés. [ERGONOMIQUE] La trappe de chargement, située dans la base de l'appareil, permet de verser les pellets à hauteur de hanches. Le tiroir à cendres est conçu pour les évacuer avec facilité. [SILENCIEUX] La chaleur se dissipe par rayonnement et par convection naturelle, il n'y a pas de bruit de soufflerie. L'alimentation du brûleur est ascendante, elle ne provoque pas de chute de pellets. [CONNECTÉ] L'application Stûv permet de piloter l'appareil à distance. On peut également le contrôler via un display intégré ou via une télécommande optionnelle. [PRIMÉ] Le sP10 a remporté un Red Dot Award Product Design soulignant ses qualités technologiques, esthétiques, environnementales et ergonomiques. Il a été élu parmi 5200 produits issus de 57 pays.

Audacieux et efficace



Choisir Stûv, c’est s’installer aux premières loges du spectacle du feu.

s[P20]B



Le sP20-B allie compacité et grande autonomie. Ce modèle bas et à l’épaisseur réduite intègre néanmoins un réservoir permettant de stocker 32 kg de pellets, maximisant sa durée d’utilisation.

L’air chaud est dispensé par convection naturelle. En option, l’appareil peut être équipé d’un kit de convection canalisable qui redirige une partie de l'air chauffé à l'aide d'un ventilateur réglable sur 4 niveaux de puissance.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Consommation de pellets

s[P20]B

	Poids
	Normes


	A+
	129
	8,5 kW
	3,7 - 8,5 kW
	90,9 %
	88,1 %
	5 mg/Nm³
	0,0008 % / 10 mg/Nm³
	99 mg/Nm³
	<1 mg/Nm
	0,81 - 1,93 kg/h

reddot winner 2025



	157 kg
	EcoDesign 2022

*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

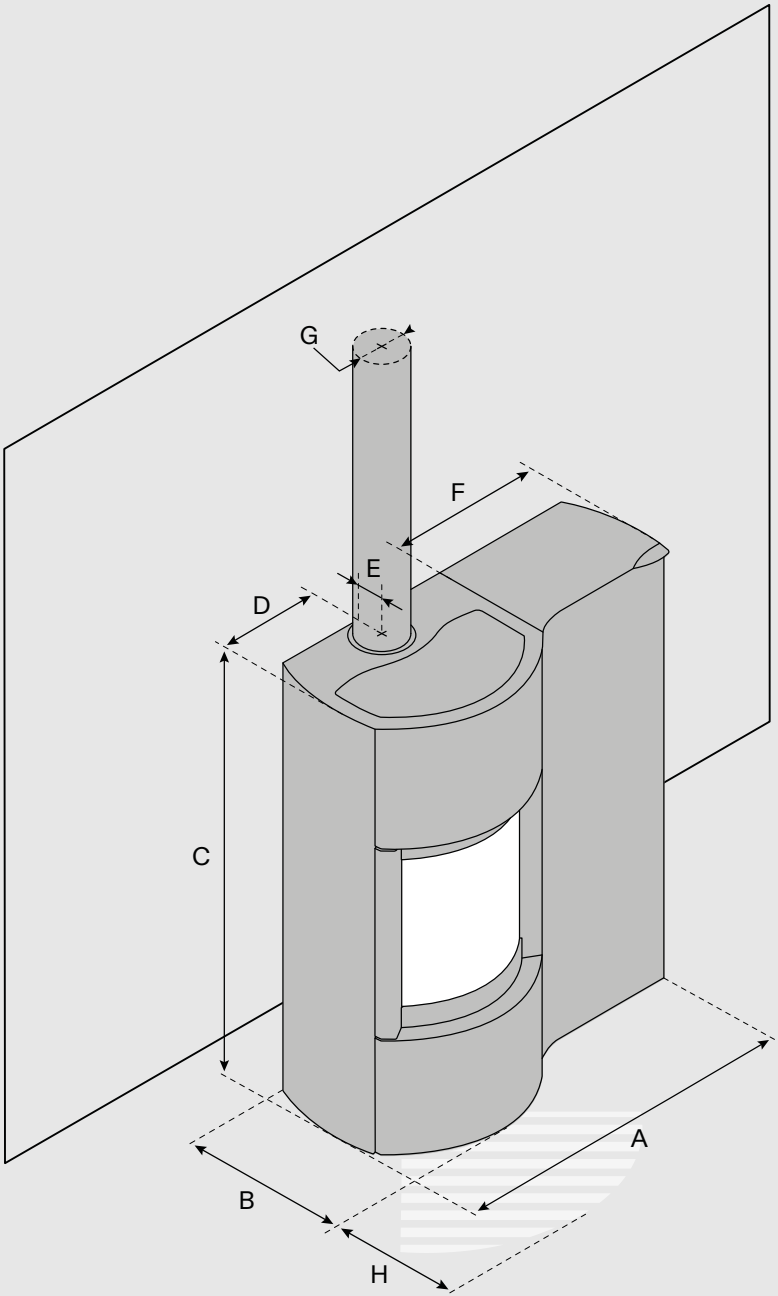
G
F
E
D
C
A
B
H

s[P20]B

[A] Largeur	972 mm
[B] Profondeur	465 mm
[C] Hauteur	1190 mm
[D] Axe buse - face latérale	278 mm
[E] Axe buse - face arrière	92 mm
[F] Largeur réservoir	435 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	80 - 130 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1000 mm
Ø Raccord air extérieur	60 mm
Option kit de convection canalisable	✓
Coloris	StûvBlack

Vitre

Largeur	375 mm
Hauteur	405 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



sP20-B


© Miysis



Choisir Stûv, c’est s’assurer un très haut degré de satisfaction.

s[P20]S



Le sP20-S prend assurément sa place dans des espaces aux vastes dimensions. Sa grande vitre courbe amplifie l’expérience des flammes et le rayonnement du poêle. Il offre les avantages d’un poêle à pellets performant tout en déployant une chaleur proche du feu de bois.

Le sP20-S offre un grand confort d'utilisation. Son autonomie s'étend jusqu'à 21 heures et la fonction de décendrage automatique rend son entretien minimal. Connecté et monitoré, il bénéficie d’une éventuelle maintenance à distance.

Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Consommation de pellets

s[P20]S

	Poids
	Normes


	A+
	128
	8,1 kW
	3,7 - 8,1 kW
	90,3 %
	87,3 %
	6 mg/Nm³
	0,0003 % / 4 mg/Nm³
	89 mg/Nm³
	<1 mg/Nm
	0,84 - 1,84 kg/h



	180 kg
	EcoDesign 2022



*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

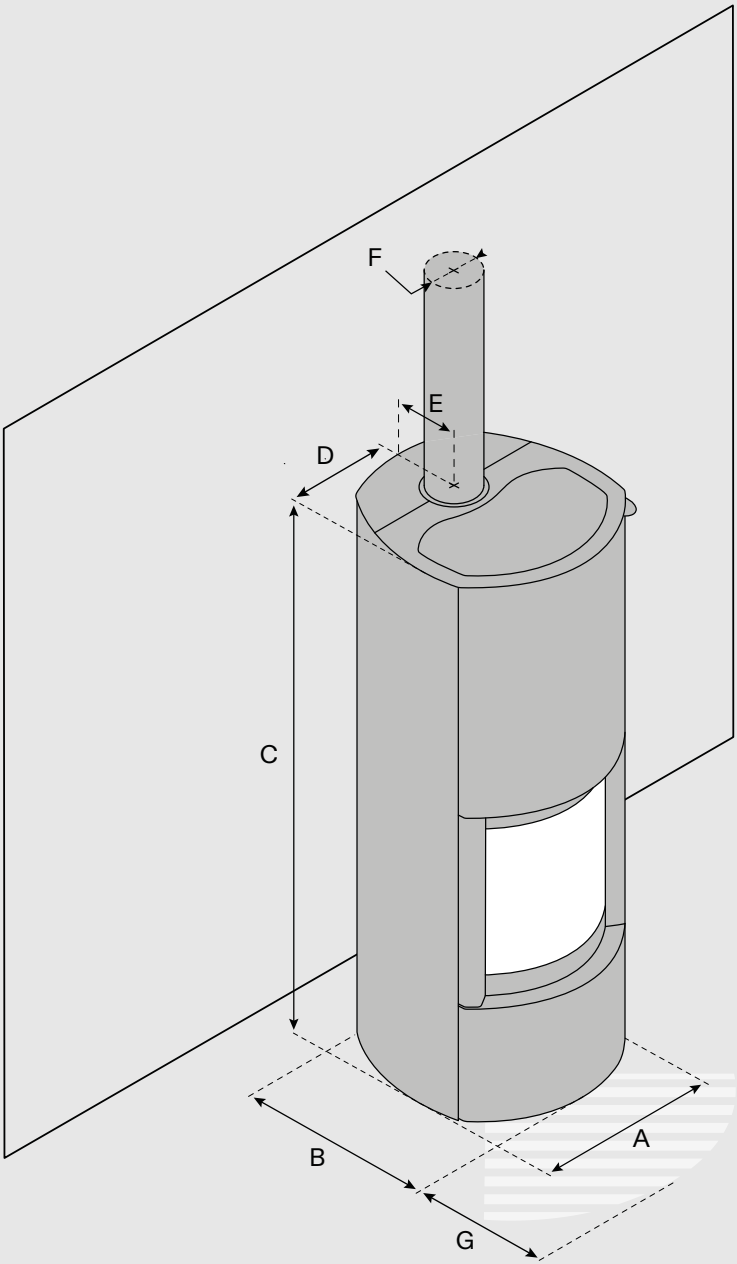
F
E
D
C
B
A
G

s[P20]S

[A] Largeur	556 mm
[B] Profondeur	591 mm
[C] Hauteur	1509 mm
[D] Axe buse - face latérale	278 mm
[E] Axe buse - face arrière	177 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	80 - 130 mm
[G] Distance de rayonnement avant	1000 mm
Ø Raccord air extérieur	60 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvBlack

Vitre

Largeur	375 mm
Hauteur	405 mm

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



sP20-S




© Miysis




sP20-B

© Miysis

Accessoires



Télécommande




Pellet Twin Set

Plaques de sol

	sP20-S	sP20-B
		
Longueur	870 mm	966 mm
Largeur	870 mm	486 mm



s[P20]in



Le sP20-in s’encastre parfaitement dans une cloison ou dans une maçonnerie existante. Intégré dans le mur, le foyer libère le sol et allège le séjour.

Les deux intégrations disponibles, standard ou avec réhausse, finalisent l’installation en assurant une jonction nette entre le foyer et le mur.

Le sP20-in est conçu pour un entretien simple et efficace. Le foyer est intégré dans un caisson de prépose installé lors du gros œuvre. Cette conception le rend extractible, permettant au technicien d'accéder au foyer sans toucher aux finitions. Résultat: l’entretien annuel et le ramonage s’effectuent proprement, en un temps limité.





Performances*	
	Classe d'efficacité énergétique
	Indice d'efficacité énergétique
	Puissance nominale
	Plage de puissance
	Rendement nominal
	Rendement saisonnier
	Émissions de particules fines
	Émissions de CO
	Émissions de NOx
	Émissions de COV/COG
	Consommation de pellets

s[P20]in

	Poids
	Normes


	A+
	130
	7,8 kW
	4,3 - 7,8 kW
	91,8 %
	88,2 %
	12 mg/Nm³
	0,008 % / 31 mg/Nm³
	114 mg/Nm³
	<1 mg/Nm
	0,93 - 1,74 kg/h



	180 kg
	EcoDesign 2022



*Pour de plus amples renseignements sur nos produits, consultez : stuv.com

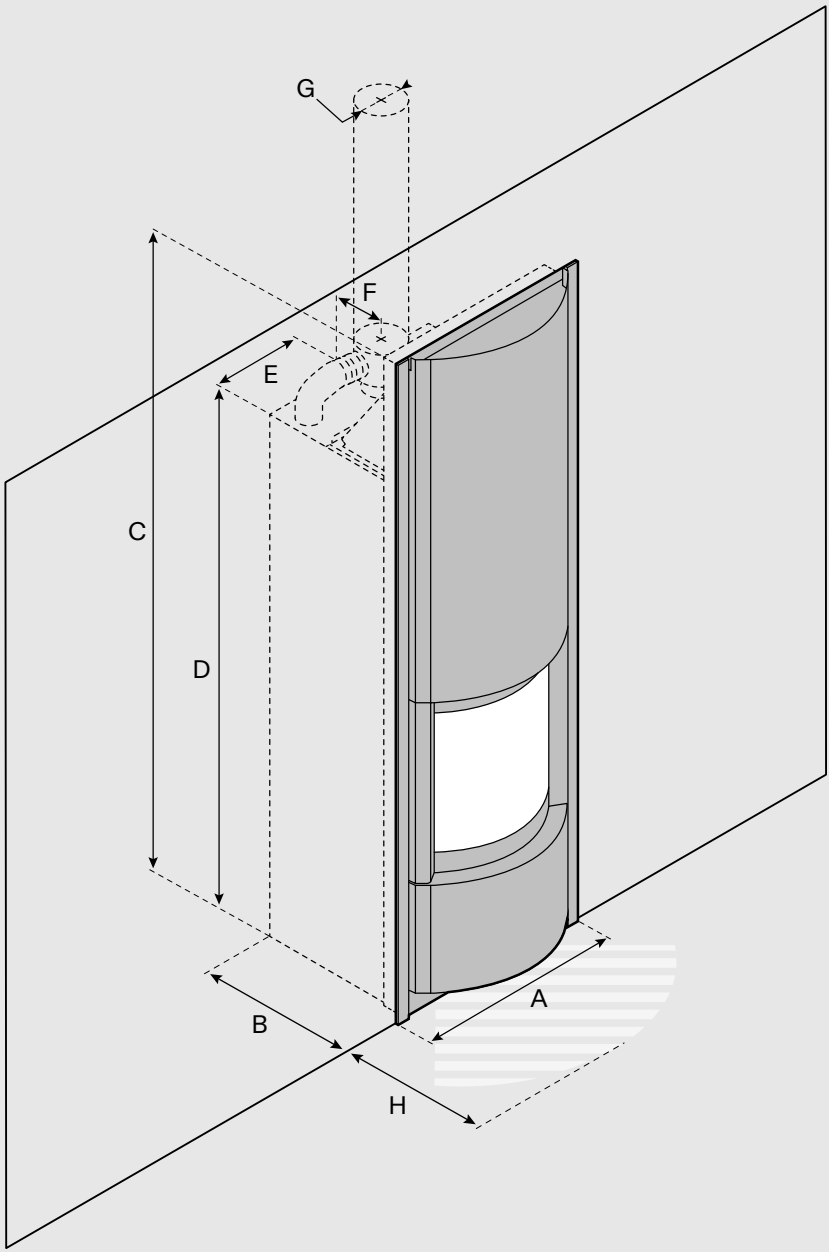
G
F
E
C
D
A
B
H

s[P20]in

[A] Largeur	598 mm
[B] Profondeur	460 mm
[C] Hauteur	1900 mm
[D] Hauteur du caisson de prépose	1525 mm
[E] Axe buse - face latérale	271 mm
[F] Axe buse - face arrière	112 mm
[G] Diamètre de sortie de fumées	80 / 130 mm
[H] Distance de rayonnement avant	1000 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvBlack

Vitre

Largeur	367 mm
Hauteur	370 mm



sP20-in


© Miysis



sP20-in avec réhausse

© François Chevalier

Montants de finition




Standard




Réhausse

Largeur	598 mm	598 mm
Hauteur	1900 mm	max. 2800 mm

Accessoires



Télécommande



Pellet Twin Set

FAIRE DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[P20]

[SIMPLE] La simplicité est le maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [EFFICACE] Le rendement énergétique du sP20 est supérieur à 90% et son rayonnement est amplifié grâce à sa large surface vitrée. [INNOVANT] Le système breveté du «brûleur fleur» modèle la flamme. Il la rend à la fois calme, sculpturale, colorée et de belle taille, proche de la flamme «bois bûche». [DURABLE] La combustion à très haut rendement entraîne des rejets de particules fines et de CO proches de zéro. Ces tests officiels ont été réalisés par des laboratoires indépendants spécialisés. [ERGONOMIQUE] Le système de chargement des sP20 est soigneusement étudié en vue de faciliter le versage des pellets. Les trois modèles intègrent une large trappe. Sur le sP20-S, elle est située à l'avant, à hauteur de buste. Sur le sP20-B, elle se trouve sur le haut de l'appareil et est accompagnée d'un support sac. Sur le sP20-in, elle est dissimulée derrière le fronton, également à hauteur de buste. [AUTONOME] Le fonctionnement longue durée des appareils est assuré par un réservoir et un tiroir à cendres, tous deux de grande capacité. [SILENCIEUX] La chaleur se dissipe par rayonnement et par convection naturelle, il n'y a pas de bruit de soufflerie. L'alimentation du brûleur est ascendante, elle ne provoque pas de chute de pellets. [CONNECTÉ] L'application mobile offre un contrôle à distance complet. Le monitoring assure le suivi du fonctionnement en toute sécurité et son éventuelle maintenance.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]





Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com

Éditeur responsable : Gérard Pitance

08/26 - FR - 93997170