



Gamme de puissance:
6-15 kW

Surface du bâtiment
chauffé: **jusqu'à 200 m²**
en fonction de
l'isolation thermique du
bâtiment

Réservoir en version
standard: **30 kg situé à
gauche ou à droite**


Enlèvement manuel des
cendres, requis une fois
toutes **les 3 semaines**



Système de
refroidissement intégré



Dimensions:

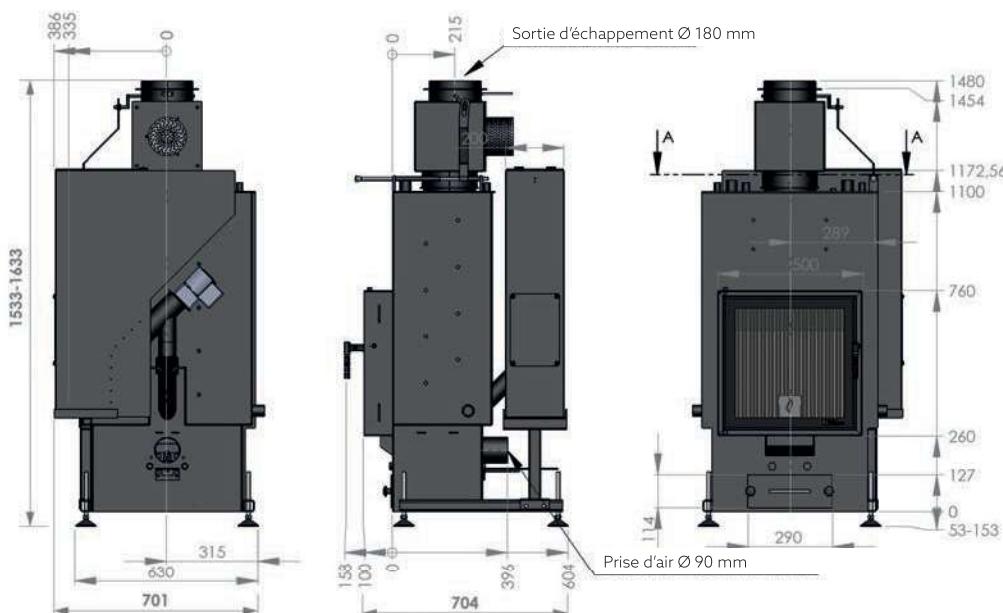

Options d'équipement:

