



Gamme de puissance:

6-13 kW

Surface du bâtiment chauffé: **jusqu'à 170 m²** en fonction de l'isolation thermique du bâtiment

Réservoir en version standard: **30 kg situé à gauche ou à droite**

Enlèvement manuel des cendres, requis une fois toutes **les 2 semaines**



Système de refroidissement intégré



Double combustible



Allumage automatique du bois



Allumage automatique du pellet



Commutation automatique du pellet au bois



Chambre de combustion fermée



Système de nettoyage actif de la vitre




Double système de nettoyage des foyers



système de connexion wifi

Dimensions:

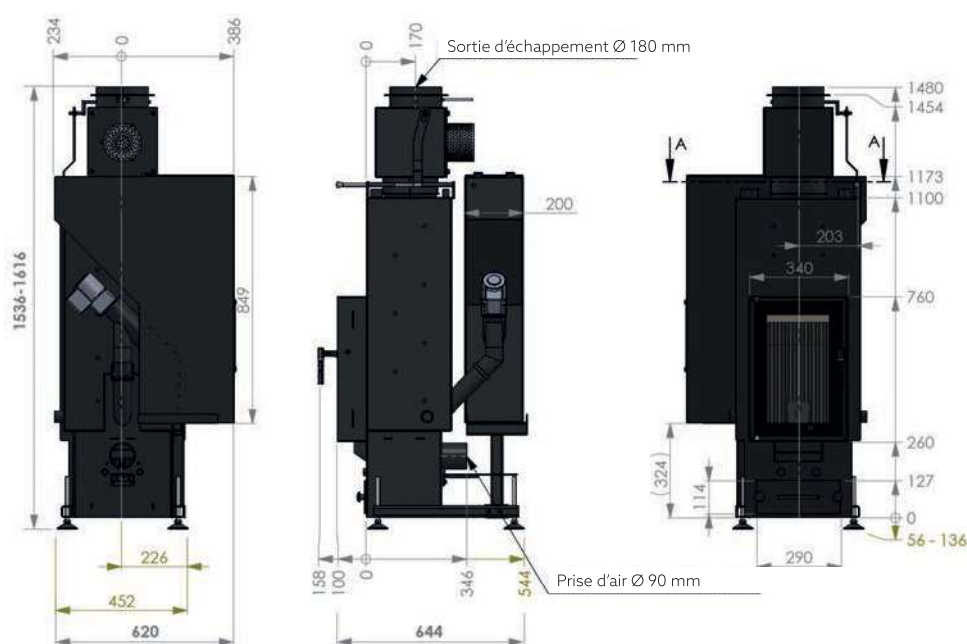

Options d'équipement:



Système de masquage
n° de catalogue: MAS+FQ01



Grille
n° de catalogue: GRIL+FQ01



Système de connexion wifi
n° de catalogue: WIFI01



Réservoir à pellet agrandi:
100 kg - n° de catalogue: T100
200 kg - n° de catalogue: T200
400 kg - n° de catalogue: T400



Système de transport pneumatique
n° de catalogue: POD02



2x
TwinGLASS
double vitrage
n° de catalogue: FQ02



3x
TripleGLASS
triple vitrage
n° de catalogue: FQ03