# Kalfire GP115/55S

Version standard :
fond arrière plat

## Information technique*

**Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)**
**Pression de connexion: 20 mbar**

| | |
|---|---|
| Pression de brûleur maximale (mbar) | 10,9 |
| Consommation ($m^3$/h) | 1,1 |
| Puissance max. (kW) | 8,9 |
| Puissance min. (kW) | 6,0 |
| Rendement (%) | 82 |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)** | 78 |
| Classe énergétique** | C |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)*** | 88 |
| Classe énergétique*** | A |

**Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)**
**Pression de connexion: 25 mbar**

| | |
|---|---|
| Pression de brûleur maximale (mbar) | 10,4 |
| Consommation ($m^3$/h) | 1,27 |
| Puissance max. (kW) | 7,8 |
| Puissance min. (kW) | 4,4 |
| Rendement (%) | 75 |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)** | 73 |
| Classe énergétique** | D |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)*** | 88 |
| Classe énergétique*** | A |

**Type de gaz: G31 (propane)**
**Pression de connexion: 37 mbar**

| | |
|---|---|
| Pression de brûleur maximale (mbar) | 6,7 |
| Consommation ($m^3$/h) | 0,21 |
| Puissance max. (kW) | 4,6 |
| Puissance min. (kW) | 3,4 |
| Rendement (%) | 69 |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)** | 73 |
| Classe énergétique** | D |
| Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)*** | 90 |
| Classe énergétique*** | A |

## Product information

| | |
|---|---|
| **Type de brûleur** | Brûleur prestige |
| **Dimensions de la vitre** | |
| Largeur (mm) | 1150 |
| Largeur vitre latérale (mm) | 364 |
| Hauteur (mm) | 550 |
| **Ø Conduit (mm)** | Ø130/200 |
| **Poids du foyer (kg)** | 145 |
| (Poids moyen varie selon l'habillage intérieur) | |
| **Connexion type** | 1/2" mâle |

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 102)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 102)

**Options**
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Étincelles)

**Fond arrière**
Plat
Verre céramique
Design

**Accessoires**
Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface
Natural Spark Powder

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 98



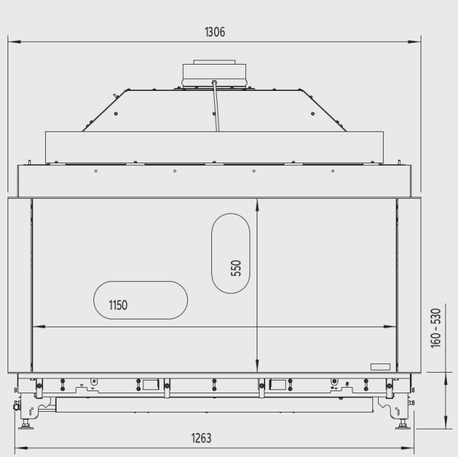


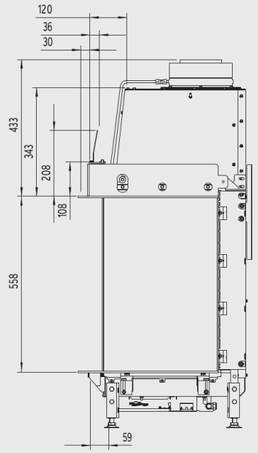


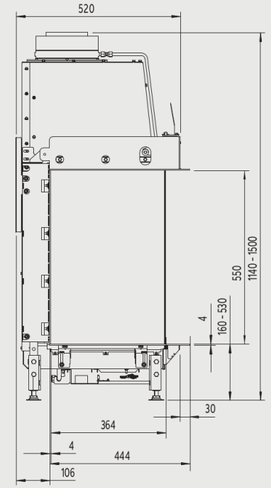

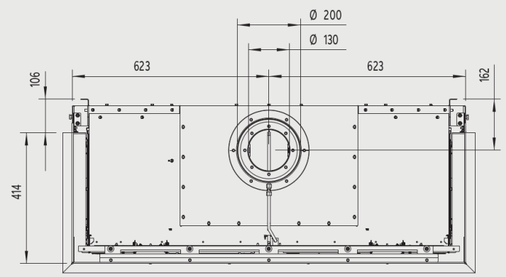


## Découpe de plateau



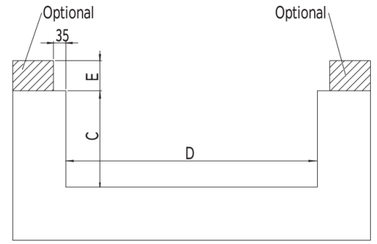


| Kalfire | GP115/55S |
|---|---|
| C (mm) | 372 |
| D (mm) | 1160 |
| E (mm) | 105 |