München

Bois ou Pellet

Bloc d'accumulation intégré

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	47	180,5	47
Foyer	27	68	27
Vitre	44	68	
Porte	58	80	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑

Hauteur à la buse du départ dessus cm 182,5

Entrée d´air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l´axe médian de la buse arrière cm 7,5

Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm 29

Poids Total (accu inclus)	Chamotte	Bloc d´accumulation
292 kg	25,5 kg	49 kg

Données pour	Pellet	Bois
Puissance nominale	6,4 kW	10 kW
Puissance calorifique	6,4 - 5 kW	9,6 - 5 kW
Rendement	84%	78%
Capacité de chauffe*	35 - 100 m³	70 - 170 m³
Cons.tion combustible	2,2 kg	3,4 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 1,2 - 2	jusq.à 0,8 -1,6
T. de restitution (h)	jusq.à 6	jusq.à 7
Débit gaz de com.	11,89 g/s	14,5 g/s
T° des gaz à la buse	195°C	290°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	312	906
CO (13%/O2) [%]	0,025	0,073
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	17	38
NOx (13%/O2) [mg/m³]	101	143
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	21	72
Dist. à l´arrière du mur	37 cm	37 cm
avec isol. promat 4cm	18 cm	18 cm
Distance latérale	37 cm	37 cm
avec isol. promat 4cm	18 cm	18 cm
Distance à l´avant	50 / 80 cm	50 / 80 cm

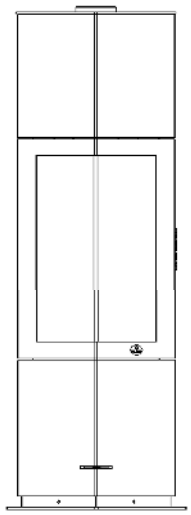

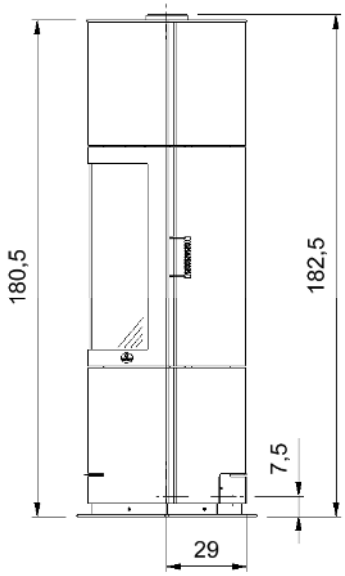

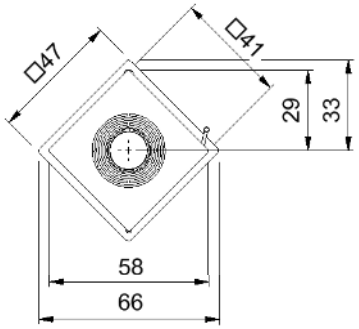

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veuillez suivre la notice de montage du poêle München

*Dépend de l´isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Avec un tuyau d'au moins 50 cm intégré dans l'installation

sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
250-2001	**München ↑** • corps et porte du foyer en acier anthracite • grande flamme de feu à pellet ou bois • 3 cm de chamotte de fond • porte à retour automatique avec poignée froide • Bloc d'accumulation intégré • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré	3		
Accessoires				
556-2004	**Cassette à pellets KO6 6,4 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle** • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • avec accessoires : briquet, gants en silicone, boule, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu´à 20 kg			
29 239 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
29 240 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
	Branchement d´arrivée d´air frais (compris dans la livraison) N´oubliez pas de préciser à la commande : Prise d´air frais **horizontale** ou **verticale** autres accessoires voir les dernières pages			

Particularités du modèle München

• grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !
• le München nécessite peu de place et possède une grande puissance
• convient à chaque pièce à vivre grâce à sa forme mince
• la vitre du foyer en 2 parties permets une large vision du feu
• vue de côté le München offre une vision du feu étroite et interessante
• une cassette à pellets est disponible sur demande
• un feu romantique intéressant se developpe aussi bien avec du pellet que du bois
• le feu à pellets peut être aussi romantique et intéressant que le feu de bois.
• la restitution de la chaleur a lieu par rayonnement et se prolonge grâce à la combustion indirecte et une petite accumulation de chaleur d´une 1 à 2 heures
• autres particularités : voir les dernières pages
• choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été