

Nouveauté
pivotant sur demande

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	35	159	35
Foyer	26	48	30
Vitre	33	46	
Porte	39	58	

Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par ↑

Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm	145,5
Hauteur à la buse du départ dessus cm	129,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	7,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	17,5

Poids Total	Chamotte
163 kg	15 kg
Données pour	Bois
Puissance nominale	5,8 kW
Puissance calorifique	5,8 - 3 kW
Rendement	84%
Capacité de chauffe*	70 - 210 m ³
Cons.tion combustible	1,8 kg/h
Durée de feu (h)	jusq.à 1,5
T. de restitution (h)	jusq.à 2,5
Débit gaz de com.	5,28 g/s
T° des gaz à la buse	255°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m ³]	1208
CO (13%/O2) [%]	0,097
Poussière (13%/O2) [mg/m ³]	27
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	129
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	34,8
Dist. à l'arrière du mur	50 cm
avec isol. promat 4cm	25 cm
Distance latérale	35 cm
avec isol. promat 4cm	18 cm
Distance à l'avant	80 cm




remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquelettes : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Orange SP kombi

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Avec un tuyau d'au moins 75 cm intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

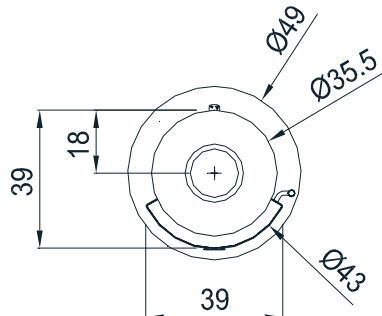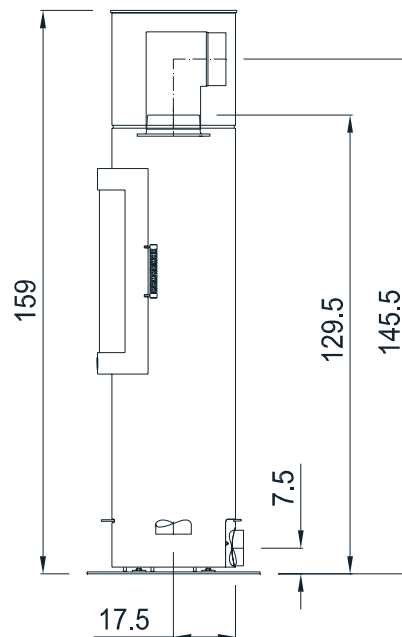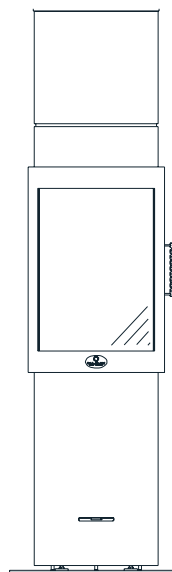

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
246-2101	Orange SP Kombi † <ul style="list-style-type: none"> • corps et porte du foyer en acier anthracite • couvercle en acier anthracite • porte à retour automatique avec poignée froide • bloc d'accumulation intégré de 39 kg • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
Accessoires				
558-2001	Cassette à pellets KO8 5,4 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle <ul style="list-style-type: none"> • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg 			
29 232 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
29 232 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
	option pivotante (arrivée d'air frais uniquement vertical)			
	Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale autres accessoires voir les dernières pages			
Particularités du modèle Orange SP Kombi				
Spécialement conçu pour une technique de combustion adaptée à ce petit foyer, avec les meilleures valeurs d'émission et une utilisation facile <ul style="list-style-type: none"> • Avec à son diamètre mince de 35 cm l'Orange SP Kombi est discret et nécessite peu de place mais offre quand même une grande capacité de chauffe. • grâce à sa forme mince et discrète il s'adapte à chaque configuration d'habitation • l'orientation du poêle se fait selon ses envies afin d'obtenir la plus belle vision du feu • la restitution de la chaleur se fait principalement par l'agréable rayonnement • porte avec retour automatique et poignée toujours froide • autres particularités : voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été 				